

SANY AIR



Grazie per aver scelto questo prodotto.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare
. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

Indice

1	Importanti informazioni sulla sicurezza	4	Pulizia griglia umidificante	15	
			Decalcificazione griglia umidificante	16	
2	Il purificatore di aria	6	6	Sostituzione dei filtri	17
	Panoramica del prodotto	6	Avviso cambio filtri	17	
	Pannello di controllo	7	Sostituzione filtri	17	
3	Messa in opera	8	7	Ripristino del contatore filtri	18
	Installazione dei filtri	8	Azzeramento contatore	18	
	Preparazione umidificatore	9			
4	Utilizzo dell'apparecchio	10	8	Risoluzione dei problemi	19
	Qualità dell'aria e luce display	10			
	Accensione	10			
	Velocità ventola	11			
	Ionizzazione	12			
	Raggi UV-C	12			
	Livello acqua	12			
	Funzione "sleep"	12			
	Timer	12			
	Blocco bambini	13			
5	Pulizia	13			
	Pulizia esterna	13			
	Pulizia sensore	14			
	Pulizia prefiltro	14			
	Pulizia serbatoio umidificatore	15			

1 Sicurezza

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio, e conservarlo per riferimenti futuri.

PERICOLO

- Non far entrare acqua, detersivi o altri liquidi all'interno dell'apparecchio, onde evitare scosse elettriche o pericolo d'incendio.
- Non spruzzare spray infiammabili, insetticidi o deodoranti sull'apparecchio.
- Non inserire nessun oggetto nelle feritoie dell'apparecchio.
- Non occludere neanche parzialmente le feritoie di ingresso e di uscita dell'aria.
- Non appoggiare nulla sull'apparecchio. Non sedersi o salire in piedi sull'apparecchio.
- Per qualsiasi intervento sull'apparecchio scollegarlo prima dalla rete elettrica.

ATTENZIONE

- Verificare che la tensione di alimentazione dell'apparecchio sia conforme con quella della rete elettrica dove si vuole utilizzarlo.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato in qualsiasi modo non connettere l'alimentazione e far sostituire il cavo da ditta specializzata.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o maggiore di 8 anni, o da persone con ridotte capacità fisiche se hanno ricevuto istruzioni sul corretto uso dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non sostituisce condizionatori, pompe di calore, inverter. Non sostituisce cappe aspiranti.


- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie orizzontale e stabile.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm intorno all'apparecchio, e almeno 30 cm al di sopra. Non posizionarlo sotto un condizionatore per evitare che la sua condensa finisca dentro l'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore come caminetti o stufe.
- Installare correttamente i filtri prima di accendere l'apparecchio. Utilizzare solo i filtri originali progettati per questo apparecchio.
- Non incendiare i filtri.
- Non inserire dita o oggetti nelle feritoie dell'aria per evitare malfunzionamenti, rotture e possibili lesioni fisiche.
- Usare sempre le due maniglie laterali per spostare l'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio in ambienti dove sono usati deodoranti, insetticidi, o spray oleosi, o dove vengono bruciati composti chimici.
- L'apparecchio non deve essere usato per rimuovere o assorbire prodotti nocivi o di combustioni. Nel caso si trovasse in un ambiente simile spostarlo altrove utilizzando le maniglie o le ruote, se presenti (opzionali).
- Non spostare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione.
- L'apparecchio non rimuove il monossido di carbonio (CO) o il Radon (Rn), non deve essere usato come dispositivo di sicurezza in caso di incidenti con processi di combustione.

2 Il purificatore di aria

Questo apparecchio usa tre tecnologie per purificare l'aria: assorbimento con filtri, raggi UV-C e ionizzazione. In più incorpora un umidificatore per rendere al giusto livello di umidità aria troppo secca, senza creazione di condensa.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio, e conservarlo per riferimenti futuri.

Panoramica del prodotto

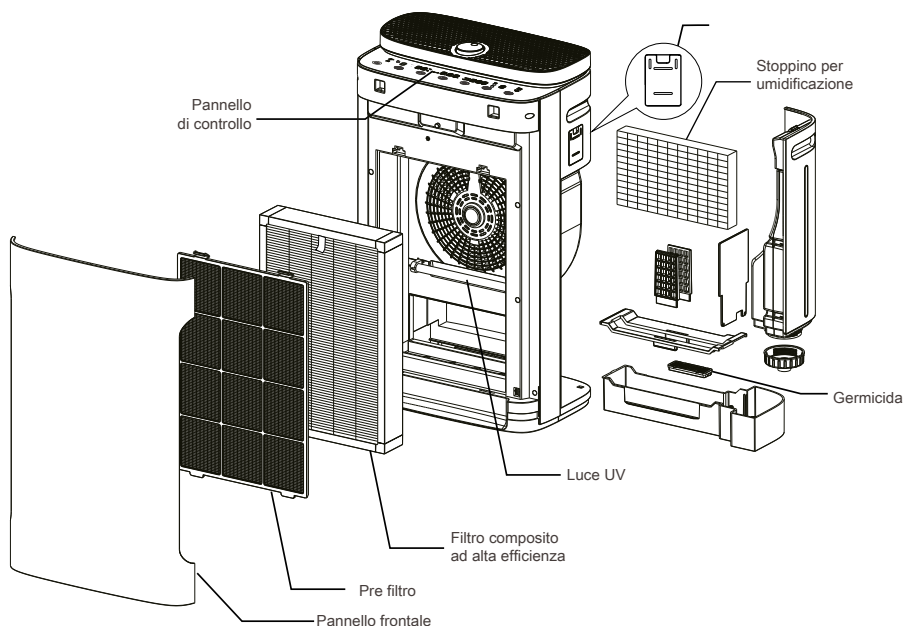

Prodotto	Filtro
Purificatore d'aria	filtro composto ad alta efficienza*

*** Di seguito denominato filtro di purificazione dell'aria.**

Pannello di controllo



3 Inizio

INSTALLAZIONE DEI FILTRI


Rimuovere tutti gli imballaggi dei filtri prima di usare l'apparecchio.




NOTA

Ci sono due filtri numerati e un prefiltro, le linguette numerate vanno lasciate verso l'esterno (verso chi guarda l'apparecchio).


- 1 Rimuovere gli imballaggi dei filtri.




- 2 Tirare in alto il pannello anteriore e poi verso di sé. Sbloccarlo nella parte bassa.




- 3 Premere le due clip del prefiltro ed estrarlo.



- 4 Rimontare i filtri nella giusta sequenza (prima il N°2 poi il N°1) spingendoli nel fondo del vano dei filtri. Lasciare la linguetta numerata verso l'esterno.





- 5 Reinserire il prefiltro bloccando i retrostanti filtri. Fare scattare le clip di bloccaggio.




- 6** Rimontare il pannello frontale facendolo scattare nella parte superiore e poi, con una leggera pressione bloccare i fermi in basso.

Accertarsi che il pannello sia ben installato e bloccato, altrimenti l'apparecchio non si accenderà.




- 3** Togliere l'imballo dalla griglia di umidificazione.




PREPARAZIONE UMIDIFICATORE

- 1** Estrarre il serbatoio dell'acqua sul fianco destro dell'apparecchio sbloccandone la leva nella parte superiore.




- 2** Estrarre il vassoio inferiore dell'umidificatore tirandolo gentilmente verso l'esterno.


- 4** Rimontare la griglia nel vassoio e il vassoio nel vano inferiore dell'apparecchio.

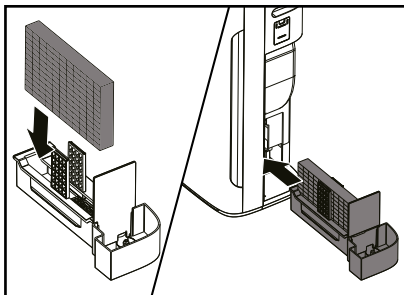


- 5** Capovolgere il serbatoio dell'acqua e svitare il tappo.




- 6** Riempire il serbatoio con acqua fredda (circa 1,8 L).



- 7** Riavvitare fermamente il tappo.



- 8** Capovolgere il serbatoio e reinserirlo nel suo vano.



4 Utilizzo dell'apparecchio

Luce display e relativa qualità dell'aria:

COLORE DELLA LUCE	QUALITÀ DELL'ARIA
celeste	ottima
blu	buona
viola	cattiva
rossa	pessima

All'accensione l'apparecchio si avvia testando tutte le sue funzioni e si posiziona in attesa.

ACCENSIONE


- 1** Connettere la spina del cavo elettrico in una adeguata presa elettrica. L'apparecchio si avvia e dopo poco si posiziona in attesa.

Pannello di controllo






- 2 Premere brevemente il pulsante di ON/OFF per accendere l'apparecchio. L'apparecchio si accende ed inizia a valutare la qualità dell'aria. Dopo poco il display a colori indicherà la qualità dell'aria e i display numerici il livello di inquinamento e di particolato PM 2,5 presenti nell'ambiente.



- 3 Premere nuovamente il pulsante di ON/OFF per spegnere l'apparecchio.


VELOCITÀ VENTOLA

(AUTO) In questa modalità l'apparecchio sceglie la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria. In questa modalità l'indicatore **(AUTO)** è acceso, mentre quello della velocità della ventola è spento.



(MANUALE) In questa modalità ruotare la grossa manopola superiore per impostare la velocità desiderata.

1	Velocità 1 (minima)
2	Velocità 2
3	Velocità 3
4	Velocità 4 (massima)



NOTA

Se il display a colori indica una buona qualità dell'aria (luce celeste o blu) la velocità può essere mantenuta a quelle più basse, mentre se la luce indica una qualità scadente dell'aria (luce viola o rossa) è opportuno posizionare la manopola sulle velocità più alte, per permettere all'apparecchio di purificare più velocemente l'aria.

IONIZZAZIONE


- 1 Premere il pulsante ANION per attivare questa funzione; si udirà un bip e la relativa spia si accenderà.
- 2 Premendo nuovamente il pulsante ANION la funzione verrà disattivata e la relativa spia si spegnerà.

RAGGI UV-C

- 1 Premere il pulsante UV-C per attivare questa funzione; si udirà un bip e la relativa spia si accenderà.
- 2 Premendo nuovamente il pulsante UV-C la funzione verrà disattivata e la relativa spia si spegnerà.

LIVELLO DELL'ACQUA

Il livello dell'acqua nel serbatoio di umidificazione è visibile attraverso una striscia trasparente sullo stesso. Quando il livello diventa troppo basso per un corretto funzionamento l'apparecchio lo segnala. In queste condizioni non funzionerà la modalità di umidificazione; quando sarà ripristinato il giusto livello dell'acqua questa funzione sarà ripresa.



FUNZIONE SLEEP

L'apparecchio funzionerà a una velocità molto bassa ed estremamente silenziosa.

- 1 Premendo il pulsante SLEEP si udirà un bip e la relativa spia si accenderà. Tutte le luci dell'apparecchio si spegneranno e sarà impostata la velocità minima della ventola.
- 2 Premendo di nuovo il pulsante SLEEP si udirà un bip e la relativa spia si spegnerà; si riaccenderanno tutte le luci e l'apparecchio riprenderà il normale funzionamento.

TIMER

Impostando il timer l'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato.

- 1 Premendo una volta il pulsante TIMER l'apparecchio smetterà di funzionare dopo un'ora.
- 2 Premendo due volte il pulsante TIMER l'apparecchio smetterà di funzionare dopo due ore.
- 3 Premendo tre volte il pulsante TIMER l'apparecchio smetterà di funzionare dopo quattro ore.
- 4 Premendo quattro volte il pulsante TIMER l'apparecchio smetterà di funzionare dopo otto ore.
- 5 Premendo cinque volte il pulsante TIMER l'apparecchio annullerà la funzione timer.


BLOCCO BAMBINI




NOTA

Questa è una funzione di blocco di tutti i comandi per evitare indesiderate regolazioni dell'apparecchio.

- 1 Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante CHILD LOCK. L'apparecchio non risponde più a nessun comando.



- 2 Premere nuovamente e tenere premuto il tasto CHILD LOCK per annullare la funzione di blocco.



5 Pulizia


PULIZIA ESTERNA



NOTA

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o infiammabili per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.
- Solo il prefiltro è lavabile, gli altri filtri non lo sono e alla fine del periodo di funzionamento indicato dalla macchina (circa 3000 ore) vanno sostituiti con altri uguali.

- 1 Rimuovere con un panno morbido la polvere eventualmente accumulata sul corpo esterno dell'apparecchio.
- 2 Pulire con un pennello la griglia superiore di uscita dell'aria.




PULIZIA SENSORE



NOTA


Pulire almeno ogni due mesi il sensore e il vano del sensore per un funzionamento ottimale dell'apparecchio. Questo si trova sul lato destro in alto, guardando frontalmente l'apparecchio.

- 1 Pulire con un pennello morbido il pannellino del sensore.




- 2 Aprire lo sportellino del sensore.

- 3 Pulire il sensore con un batuffolo di ovatta leggermente umido e poi con un batuffolo asciutto.




- 4 Richiudere lo sportellino del sensore facendo scattare la clip.



PULIZIA PREFILTRO

- 1 Sciacquare il prefiltro sotto acqua tiepida su ambedue i lati; se è molto sporco usare una spazzola per rimuovere i residui.




- 2 Asciugare all'aria il prefiltro prima di rimontarlo nell'apparecchio. Non rimontare il prefiltro se non perfettamente asciutto; questo potrebbe portare a danneggiamenti dell'apparecchio. Inoltre in ambiente umido i batteri possono moltiplicarsi più facilmente.


PULIZIA SERBATOIO ACQUA

Pulire il serbatoio ogni giorno per mantenerlo nella giusta igiene.

- 1 Svitare il tappo del serbatoio dell'acqua.




- 2 Riempire per 1/3 il serbatoio di acqua.




- 3 Aggiungere un poco di detersivo delicato.


- 4 Riavvitare il tappo del serbatoio.



- 5 Agitare energicamente il serbatoio per pulirlo quindi versare il contenuto.



- 6 Lavare più volte il serbatoio con acqua corrente, eliminando tutte le tracce di detersivo, quindi rimontarlo nell'apparecchio.




PULIZIA GRIGLIA UMIDIFICATRICE


Pulire la griglia ogni settimana per mantenerla nella giusta igiene.

Estrarre prima il serbatoio dell'acqua.


- 1 Estrarre il vassoio di umidificazione tirandolo gentilmente verso l'esterno.

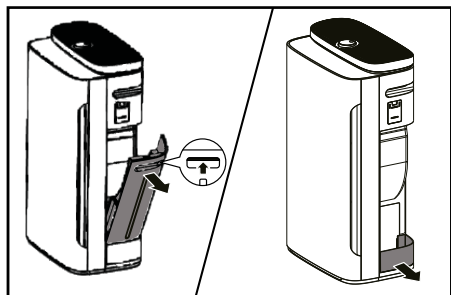

- 2** Estrarre la griglia di umidificazione tirandola verso l'alto.




- 3** Lavare il vassoio con acqua corrente tiepida. Se necessario aggiungere del detergente delicato.




- 4** Asciugare il vassoio.


- 5** Lavare la griglia di umidificazione sotto l'acqua corrente tiepida. Se è presente del calcare bisogna disincrostare la griglia.




- 6** Per decalcificare la griglia immergerla per un'ora in un contenitore idoneo con un prodotto adatto.



- 7** Risciacquare abbondantemente la griglia con acqua corrente tiepida e farla asciugare all'aria.



- 8 Rimontare la griglia nel vassoio e reinserire il vassoio nell'apparecchio spingendolo gentilmente all'interno.

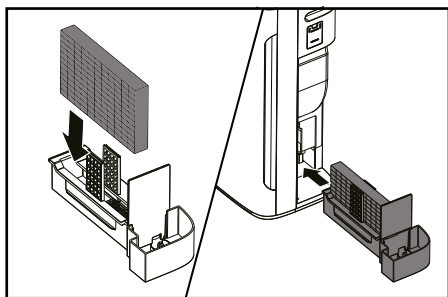

6 Sostituzione dei filtri

! AVVISO SOSTITUZIONE FILTRI

- Il filtro a carboni e il filtro Hepa **non sono lavabili**; alla fine del loro ciclo di vita vanno sostituiti con altri uguali.
- Non utilizzare altri filtri o filtri usati.

Indicazione sostituzione filtro	Azione
A-2 viene visualizzato sul display	Sostituire i due filtri dell'apparecchio

SOSTITUZIONE FILTRI

Rimuovere il pannello frontale e smontare il prefiltro sbloccando le due clip superiori.


! ATTENZIONE!

Usare guanti e mascherina usa e getta per maneggiare prefiltro e filtri.


- 1 Smontare i filtri dall'apparecchio tirando verso l'esterno le relative linguette in alto.

! ATTENZIONE!


- **Non toccare a mani nude i filtri, non annusarli e non sbatterli.**
- Riporli in appositi contenitori e eliminarli come rifiuti seguendo le leggi in materia.



- 2 Estrarre i nuovi filtri dai loro imballaggi.



- 3 Montare i nuovi filtri nella giusta sequenza nell'apparecchio, spingendoli delicatamente verso l'interno.




7 Ripristino del contatore filtri



ATTENZIONE!

Dopo la sostituzione dei filtri è necessario il ripristino del contatore interno.

- 1 Premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante TIMER. L'indicatore di sostituzione filtri si spegne e l'apparecchio riprende a funzionare regolarmente.



8 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potresti incontrare con l'apparecchio; se non riesci a risolvere il problema con le indicazioni che seguono contatta l'assistenza post vendita del tuo luogo.

PROBLEMA	POSSIBILE SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona anche se è collegato alla rete elettrica.	Controllare la spia di sostituzione filtro e nel caso sostituire i filtri e ripristinare il contatore.
Il flusso d'aria in uscita è più debole del solito.	Il prefiltro potrebbe essere molto sporco. Smontarlo e pulirlo seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.
La qualità dell'aria non migliora anche dopo diverso tempo.	• Potrebbero essere molto sporchi i filtri. Sostituire i filtri e lavare il prefiltro seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale. • Potrebbero essere stati montati i filtri in un modo errato. Verificare il loro corretto montaggio. • Il sensore è bagnato o troppo umido. Controllare la situazione dell'umidità nell'ambiente. • Nell'ambiente potrebbero essere continuamente nebulizzati prodotti spray come deodoranti, insetticidi, lacca per capelli, prodotti a base alcolica. Evitare o diminuire l'uso di questi prodotti.
La qualità dell'aria non cambia.	Il sensore è sporco. Pulirlo seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.
L'apparecchio produce uno strano odore.	• Le prime volte che si usa può produrre un odore di plastica. Questo è normale. Se si sente odore di bruciato o di plastica surriscaldata spegnere immediatamente l'apparecchio e rivolgersi all'assistenza. • L'apparecchio può produrre odori sgradevoli se uno dei filtri è particolarmente sporco. Controllare i filtri e nel caso pulire il prefiltro e/o sostituire i filtri seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.

10 Dati tecnici

- Funzione di ionizzazione dell'aria.
- Funzione purificatrice con raggi UV-C.
- Analisi continua e pulizia delle polveri sottili, inquinamento e cattivi odori.
- Possibilità di umidificazione dell'aria per un migliore trattamento.
- Funzione timer 1-8 ore.
- Chiaro display con barra led multicolore per la visualizzazione immediata della qualità dell'aria.
- Telecomando in dotazione.
- Ruote opzionali.
- Capacità di trattamento 250 m³/ora
- Dimensioni 41x26x70 cm
- Peso 11 Kg
- Alimentazione 230V 60W

Il prodotto è stato testato in quanto ad abbattimento cariche batteriche da laboratorio accreditato di Roma.