


DIP Switch

Interruttore DIP con N/O, modalità N/C, impostazione predefinita è modalità N/O (CH1, CH, CH3).


Interruttore Switch

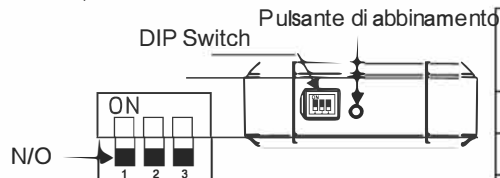


Codice	Stato	
	OFF	ON
1	CH1 N/O Output	CH1 N/C Output
2	CH2 N/O Output	CH2 N/C Output
3	CH3 N/O Output	CH3 N/C Output

Schema di Collegamento

Si prega di fare riferimento al cablaggio dello schema elettrico (esempio)

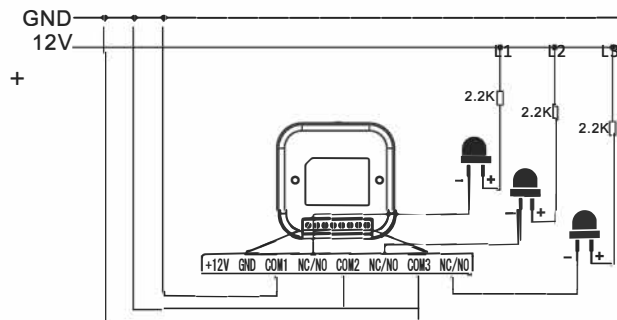


1	DC12V+	External Access	Power
2	GND	GND Connection	Com. GND
3	NC/NO	NC. NO.	Output 1
4	COM1	COM.	CH1
5	NC/NO	NC. NO.	Output 2
6	COM2	COM.	CH2
7	NC/NO	NC. NO.	Output 3
8	COM3	COM.	CH3



LED

Blue: Aperto

Red: Chiuso



Parametri

Modello: ASK-PL-300R

FSK-PL-300RF

Tensione di funzionamento: 12V

Corrente di lavoro: <200mA

Potenza di uscita relè: 1 0A/ 14VDC
1 0A/125VAC

Frequenza di lavoro: 868MHz FSK

Distanza senza fili: 1 00M (area aperta)

Dimensione del prodotto: (L *W*H)

70*70*25mm Installazione: Parete dentro,
montaggio della parete

Aggiungi

Procedura:

Configurare dalla centralina o dal cellulare tramite APP smart security. Mettere la centrale in apprendimento e premere il pulsante di abbinamento.

Oppure scannerizza il QR Code per aggiungere il dispositivo attraverso l'app nella voce aggiungi Periferica

L'ultima procedura che si può utilizzare è quella di Inserire manualmente il codice di indirizzo da aggiungere: Impostare la centralina o l'APP del telefono cellulare sullo stato di aggiunta del dispositivo e inserire manualmente il codice identificativo di 9 cifre che si trova sul retro del controller dello switch da aggiungere.

Dopo che il dispositivo sarà stato collegato con successo, potrai chiudere o aprire il contatto dall'app o su evento.

P/N:20181127B01

