# Manuale Utente T3 CLOCK CAMERA





## INDICE

Avvertenze e note	pag. 3
Download e connessione	pag. 4
Impostazioni	pag. 6
LAN	pag.8
Accesso	pag. 10
Caratteristiche specifiche	pag. 14
FAQ	pag. 15

#### T3 CLOCK Registratore audio video WiFi

#### Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. L'apparecchio utilizza un design ultra-portatile unico, può essere dunque applicato in diversi campi, è molto comodo, sicuro e vi porterà una vita piena di colori. Si prega di impostare la fotocamera correttamente secondo le linee guida dei passi rapidi.

#### I: l'indicatore chiave dello stato rappresentato nel modello

Il cavo dati USB 5P serve per collegare la testa di alimentazione o la testa di carica, il power mobile può caricarsi direttamente, oppure collegando la parte rossa all'alimentatore per un utilizzo simultaneo.

La luce blu rappresenta l'indicatore della potenza, e quando acceso, il LED rosso rappresenta il WiFi.

I modelli specifici sono i seguenti:

- 1. Modalità ad hoc: Flash lampeggiante lento
- 2. Modalità router: lampeggiante
- 3. Dopo aver configurato la telecamera a distanza: luce rossa

Una volta definita una modalità, la fotocamera può essere ripristinata alla modalità iniziale tramite l'apposito interruttore.

Nota bene: questa operazione di ripristino deve essere effettuata con un flash rosso o un flash lento mentre si preme il tasto "reset" per far si che funzioni! Premere il tasto "reset" per circa cinque secondi dopo l'intero spegnimento dell'apparecchio fino a quando la telecamera non inizia il completamento (circa 30 secondi).

#### II: download del software APP

Metodo 1: Scansiona direttamente il codice QR (figura 1) per accedere alla schermata di download (figura 2). Selezionare il software di download appropriato in base al sistema operativo del telefono mobile.




Metodo 2: per i telefoni Android, cercare l'APP software chiamata "iMiniCam" in Google Play, scaricarla e installarla. Per gli iPhone, l'APP si chiama sempre "iMiniCam" e si trova nell'App Store, scaricare e installare.

#### III: Seleziona e connetti la fotocamera al telefono

Si entra nelle impostazioni del telefono dove si trova il segnale WiFi, quindi selezionare il segnale (quello che si vede è il numero UID dell'apparecchio, è unico per ogni dispositivo) e collegarlo.
Come mostra l'immagine



Quindi aprire l'APP dal telefono (iMiniCam) come mostrato nella figura, questo segnale è l'UID dell'apparecchio, diverso per ogni dispositivo, e dopo aver cliccato sul segno "più" indicato sopra, aggiungere la fotocamera, come mostrato di seguito.

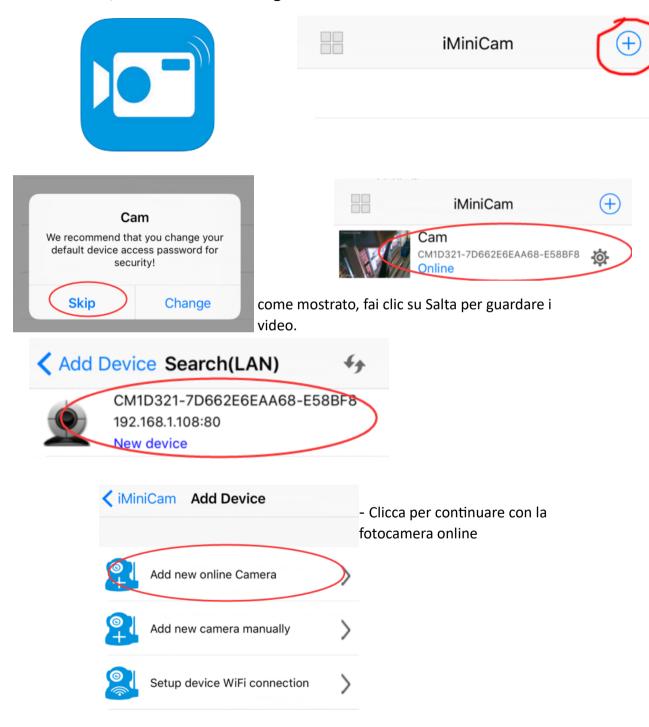

### IV: Impostazioni della telecamera a distanza

Una volta guardati i video, tornare all'interfaccia mostrata


precedentemente.




Clicca sul piccolo ingranaggio





Selezionare la configurazione avanzata, come mostrato sotto.

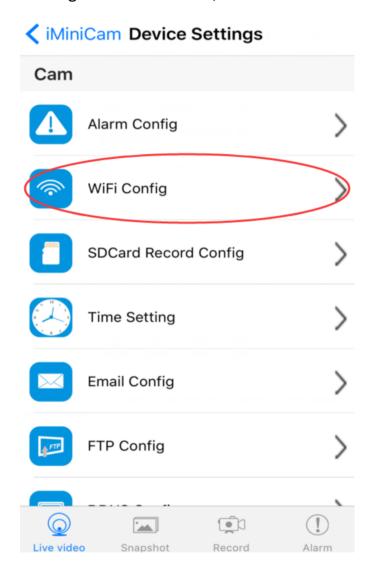



Individuare la posizione di installazione del segnale del router, configurare la telecamera per poi successivamente inserire una password nel router, come mostrato di seguito.

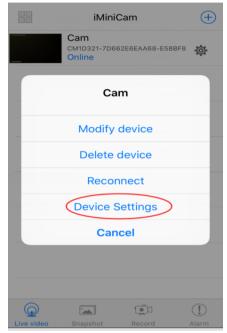

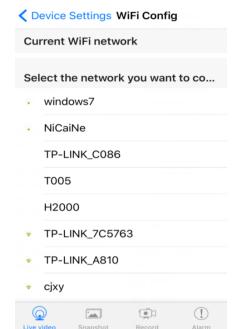

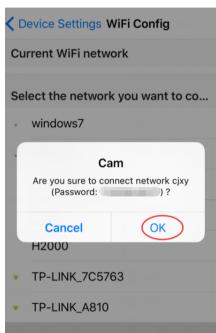

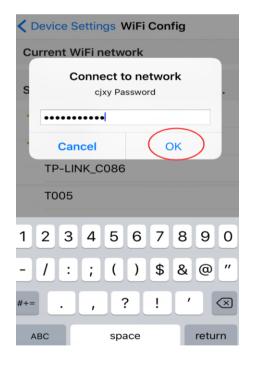

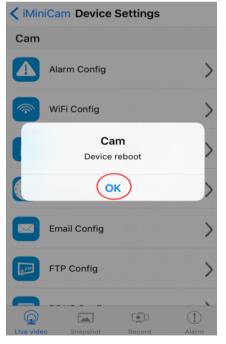


Ok, ora aspetta che la fotocamera completi il riavvio, ci vorranno circa 40 secondi. Una volta terminato il ripristino la fotocamera si spegnerà, e da allora sarà possibile accedere a distanza. Quando il telefono verrà collegato al WiFi e le telecamere si trovano nella stessa rete, locale o qualsiasi altra rete (per esempio il telefono collegato al segnale 4G), l'APP riconnette automaticamente la fotocamera dopo una prima connessione avvenuta con successo. Puoi guardare il video tutorial.

## V: LAN

visualizza l'immagine nella pagina



Il primo utilizzo necessita dell'inserimento delle credenziali del pc.

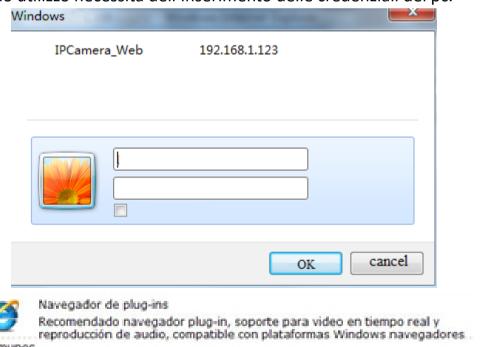


# IPCam | 2013

Ver 1.7.23.19 HD





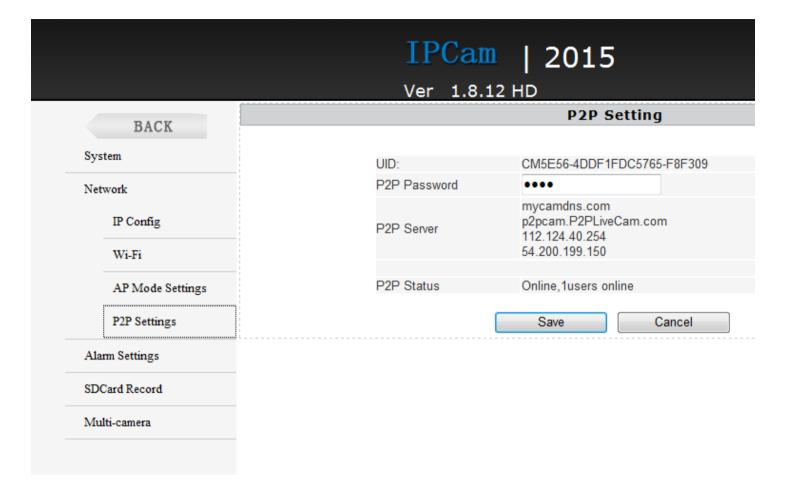

Qui si può vedere la configurazione P2P del dispositivo inserendo l'UID e la password (default 8888) in cui è possibile successivamente modificare la password della fotocamera.

#### VI: Impostazioni di accesso computer del cliente


- 1) Inserire il CD-ROM nell'apposito spazio sul lato del computer
- 2) Ad installazione riuscita apparirà, come mostrato, l'icona nella finestra di login nel Desktop. (Vedi sotto)





Inserisci il nome utente, admin, poi fare clic su login. (Nota: il nome utente originale è "admin", senza una password).



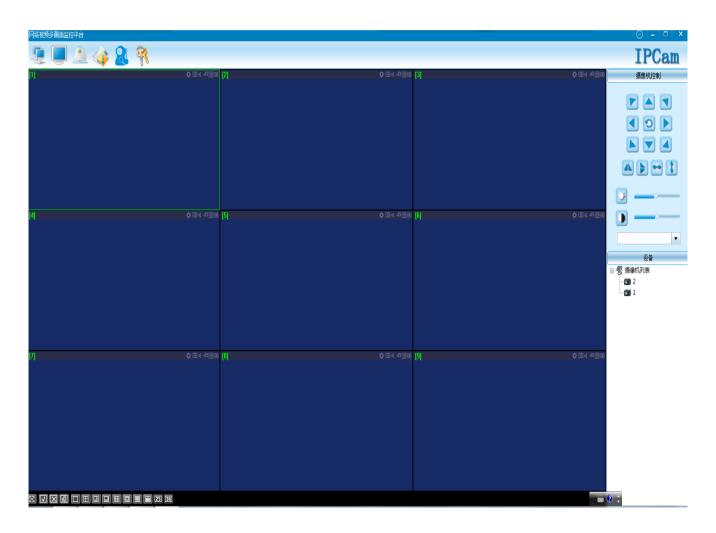





#### Nota:

Il nome del dispositivo deve essere facile da ricordare e da scrivere Incolla su P2P UID

Se la password non è stata modificata, quindi è 8888, compila i dati.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Pixel: 12,0 Mega CMOS

- Risoluzione video: 1080P / 720P / 640P / 320P

- Formato video: ASF

- FPS: 25fps

- Angolo visione: 90°

- Distanza Motion Detection: 6 meri

Illuminazione Minima: 1LUXCapacità della batteria: 2200mA

- Tempo di registrazione continuo: 5 ore circa

- Compressione video: H.264

- Area di registrazione audio: 5m<sup>2</sup>

- Consumo Energetico: 240 mA / 3.7 V

- Temperatura di stoccaggio: -20°/80°

- Temperatura di lavoro: -10°/60°

- Umidità di lavoro: 15-85% RH

- Memoria: SD card (non inclusa)

- Capacità massima della scheda di memoria: 32GB

- Software: VLC Player / KM Player / Media Player

- Data Transfer Interface: USB 1.1/2.0

- Operation System: Windows / Mac OS

- Operation System mobile: Android / iOS

- Utilizzo Memoria: 1GB/40 min

- Tempo di ricarica: 4 ore circa

- Programma di navigazione in rete: IE7 e sopra, cromo, firefox, safari, etc

#### **FAQ**

#### 1. Perché il monitoraggio a distanza non è lineare?

R: dovresti scegliere una risoluzione adeguata per guardare il video in base alla tua connessione Internet.

#### 2. Perché la scheda SD non può salvare?

R: la scheda SD deve essere formattata se questa è la prima volta che viene utilizzata.

#### 3. Perché la connessione non si trova in rete?

R: selezionare il modo di connessione corretto in base alle reti disponibili.

# 4. Perché nell'APP la visualizzazione a distanza per il video della scheda SD non è lineare?

R: a causa della capacità di decodifica del dispositivo mobile diversa, ma è possibile regolare il dispositivo video in base alla risoluzione del tuo cellulare.

#### 5. Come trovare la mia password?

R: premendo il tasto Reset per 10 secondi e ripristinando le impostazioni di fabbrica.

#### Nota speciale:

- 1. Se la fotocamera non è collegata al router, resettare nuovamente, anche dopo aver effettuato una configurazione.
- 2. Se la fotocamera non legge la scheda di memoria, o il telefono cellulare, nelle impostazioni avanzate LAN effettuare una formattazione in background dopo l'uso.
- 3. Reset di spegnimento: si prega di riaccendere e riavviare quando si vede la luce rossa.
- 4. Per riprodurre un file video sul computer, utilizzare il disco nel software del lettore vlc\_play.

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

**UE DECLARATION OF CONFORMITY** 



Noi importatori: OS-ENA doo Koper

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per** 

Videosorveglianza

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: Model: T3 CLOCK CAMERA

Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza** È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/EU* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011, EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017, EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.

Informazioni supplementari:

Additional information: