

## Manuale Utente - T3000 GSM Sistema di Allarme



「  
Leggendo con attenzione prima di maniglia  
Mantenere il manuale riservata  
」

# Sommario

Capitolo 1: Introduzione .....	3
1.2 Funzioni principali .....	3
Capitolo 2: ISTALLAZIONE .....	3
Capitolo 3: Operazioni e settaggi .....	5
3.2 Allarmare .....	5
3.3 Disarmare .....	5
3.4 Allarme parziale (casa) .....	5
3.5 Allarme Emergenza .....	6
3.6 Imposta numero di telefono .....	6
3.6.1 Imposta numero di telefono allarmi (furto) .....	6
3.6.3 Impostare numero di emergenza .....	7
3.6.4 Impostare numero per SMS .....	7
3.7 Accessori .....	7
3.7.1 Aggiungere telecomandi .....	7
3.7.2 Cancellare telecomandi .....	8
3.7.3 Aggiungere sensori .....	8
3.7.4 Cancellare sensori .....	8
3.7.5 Accessori .....	8
3.7.5.1 Agganciare la centralina PANNELLO a sirena wireless .....	9
3.7.5.2 Agganciare la centralina PANNELLO a socket .....	9
3.8 Settaggi di sistema .....	9
3.8.1 Ritardo .....	10
3.8.1.1 Ritardo attivazione allarme .....	10
3.8.1.2 Ritardo allarme .....	10
3.8.2 Imposta Password .....	10
3.8.2.1 Imposta System Password .....	10
3.8.2.2 Imposta Keypad Password .....	10
3.8.3 Settare Voce .....	10
3.8.3.1 Settare Volume .....	11
3.8.3.2 Voce Sistema .....	11
3.8.4 Settare Sirena .....	11
3.8.4.1 Volume Sirena Interna .....	11
3.8.4.2 Tempo di allarme della Sirena .....	11
3.8.5 Impostare messaggi .....	11
3.8.5.1 Risposta SMS .....	11
3.8.5.2 Alarm Output .....	12
3.8.6 Alarm Output .....	12
3.8.7 Programmazione Inserimento/Disinserimento .....	12
3.8.8.1 Codice Area Utente .....	12
3.8.8.2 Inserimento/Disinserimento Upload .....	12
3.8.8.3 Orario di Self Test .....	12
3.8.8.4 Self Test settimanale .....	13
3.8.9 Settaggio Batteria scarica e Manomissione .....	13
3.8.9.1 Retroilluminazione e risparmio energetico .....	13
3.8.9.2 Switch Anti-tamper .....	13
3.8.9.3 Allarmare non consentito .....	13
3.8.9.4 Settare spegnimento .....	13
3.8.10 Ripristino impostazioni di fabbrica .....	13
3.8.10.1 Ripristino parziale .....	14

3.8.10.2 Ripristino completo .....	14
3.9 Settaggi Registrazione .....	14
3.10 Configurazione Zone .....	14
3.10.1 Codici Rete .....	15
3.10.2 Sirena Interna On/off .....	15
3.10.3 Imposta tipo Zone .....	15
3.10.4 Imposta Lista Tel .....	15
3.11 Imposta Orologio .....	15
3.12 Controllare Lista Eventi .....	15
3.12.1 Registrazione Allarmi .....	16
3.12.2 Registrazione Inserimento/Disinserimento .....	16
3.13 Controllare Versione del prodotto .....	16
Capitolo 4: Settaggi SMS e comandi .....	16
Capitolo 5: APP .....	19
5.1 Scaricare la tua App .....	19
5.2 Aggiungere una centralina (Pannello) .....	19
5.3 Operazioni .....	20
Chapitolo 6: Allarmi e Controllo Remoto .....	21
6.1 Come gestire gli allarmi: .....	21
6.2 Metodi di controllo remoto .....	21
Capitolo 7: Parametri Tecnici .....	22
7.1 Parametri tecnici .....	22
Capitolo 8: Installazione Sensori .....	22
8.1 Installazione e Uso di contatti porta .....	22
8.2 Installazione e uso di PIR .....	23
Capitolo 9: Risoluzione problemi .....	24
Dichiarazione di Conformità .....	26

## Capitolo 1: Introduzione

Questo sistema di allarme è un allarme di GSM di fascia alta con prestazioni stabili e affidabili e si applica schermo a colori TFT da 1,7 pollici e tastiera touch con CPU master potente built-in ed eccellente esperienza di funzionamento. messaggio vocale automatico o un messaggio SMS notificare la posizione e gli eventi in caso di allarme. Compatibile con il sensore senza fili di PIR, sensore porta, rilevatore di fumo, rilevatore di gas, tasto di panico ecc. E 'stato ampiamente utilizzato in casa, fabbrica, scuola, negozio, villa e la zona residenziale per fornire protezione per i beni preziosi.

### 1.2 Funzioni principali

- Display TFT a colori, menù semplice, funzionamento con messaggio vocale.
  - Ci sono 99 zone e 8 tipi di zona diversi; ON / OFF sirena disponibile per ogni zona.
  - 4 set programmati funzione di inserimento / disinserimento / ins. parziale.
  - 6 gruppi di telefono di allarme.
  - 10s messaggio automatico di registrazione con la voce artificiale.
- incorporato, in modo che l'utente può conoscere la zona da cui è partita la chiamata di allarme.
- inserimento / disinserimento, monitor, altoparlanti, sirena ON / OFF, presa intelligente ON / OFF a distanza.
  - Fino a 99 rivelatori e telecomandi.
  - Funzione Telefono / SMS a lunga distanza di controllo per inserimento, disinserimento, il monitoraggio, l'annuncio a distanza.
  - APP scaricabile dallo store con supporto per iOS / Android.
  - Il Pannello può chiamare anche su linea PSTN.
  - Integrato un chip di clock ad alta precisione in modo che l'orologio di sistema non si azzeri in mancanza di corrente.
  - Visualizzazione di ultimi 72 inserimenti / disinserimenti e 102 registrazioni di allarme.
  - 2 gruppi di numero CID. Compatibile con la rete di allarme internazionale protocollo Contact ID.
  - Indicazione di bassa tensione e anti-manomissione.
  - Batteria LITIO alta capacità e di alimentazione ricaricabile automaticamente quando manca la alimentazione.
  - Visualizzazione ID chiamante, promemoria di spegnimento.

## Capitolo 2: Istallazione

La centralina, che da ora in avanti chiameremo Pannello, deve essere installata in posizione centrale dell'ambiente in modo da ricevere i segnali dai rivelatori in maniera efficace. Tenere lontano da grandi oggetti o apparecchi che emettono onde magnetiche in quanto creerebbero disturbi; evitare le pareti in cemento armato e le porte tagliafuoco.



Pannello, Centralina, con vista laterale



Pannello - Vista del retro

## ■ Prompt

TFT color display	Display"Spento"	Pannello Disarmato
	Display"Acceso ON"	Pannello Allarmato
	Display"Parziale ON"	Pannello Allarmato parzialmente
	Display"XX Zona Allarme!"	Pannello è andato in allarme specificando anche la zona
	Icona SIM lampeggiante	Pannello non trova la SIM card

## Capitolo 3: Operazioni e settaggi

### 3.1 Prima accensione

Come prima installazione, inserire la scheda SIM allo slot della scheda del pannello ospite, quindi collegare Pannello con potenza e premere a lungo [ON / OFF]. Ora poi, la voce ospite richiede "Benvenuti allarme vocale intelligente". Allo stesso tempo, il padrone di casa inizia rete GSM auto-test ", LED segnale GSM" lampeggiante (flash una volta per 1S) durante la ricerca della rete GSM Signal. Until funziona correttamente, SIM icona scompare, significa segnali GSM e scheda SIM di lavoro normale . Se si continua a lampeggiare significa non rilevare la carta SIM o qualcosa che non va con la carta SIM.

### 3.2 Allarmare

Allarmare si intende mettere i sensori sul posto in uno stato di allarme quando nessuno si trova in casa; Tutti i rilevatori sono in stato di lavoro, in caso di pericolo (furto, incendio, fuga di gas, ecc), gli allarmi partono immediatamente. Dopo aver armato, viene visualizzata l'icona e serrature con la scritta "ACCESO ON".

Funzionamento da telecomando: premere il tasto [ARM] una volta.

Funzionamento da tastiera: premere il tasto [ARM] una volta.

### 3.3 Disarmare

Disarmare si intende mettere il sistema di allarme in uno stato di non-allerta. Dopo il DISARM, i rilevatori sono comunque in allerta, ma la centralina non fa partire allarmi (tranne i rilevatori delle zone di emergenza e il pulsante di emergenza sul telecomando). Dopo il DISARM, si visualizza a schermo "SPENTO OFF".

Funzionamento del telecomando: premere il tasto [Disarm].

Funzionamento della tastiera: premere il tasto [Disarm].

### 3.4 Allarme parziale (casa)

Allarme parziale si riferisce a quando qualcuno a casa e quindi i rilevatori della zona perimetrale come porte, finestre sono in stato di lavoro, ma i rilevatori interni non funzionano permettendo all'utente di muoversi per casa. Allarme parziale quindi significa lasciare alcuni rilevatori in funzione e altri rilevatori non in funzione.

Per far funzionare il parziale occorre impostare zona per zona come allarme interno.

Dopo l'operazione, comparirà l'icona serrature "PARZIALE ON".


Funzionamento da telecomando: premere il tasto [STAY].

Funzionamento da tastiera: premere il tasto [ARM] due volte.

### 3.5 Allarme Emergenza

Quando si verifica una situazione di emergenza, premere il tasto di panico sul telecomando [EMERGENCY] per entrare in stato di allarme di emergenza.

Nota: se la funzione di protezione della tastiera della password Pannello è attivata, la password deve essere immessa prima dell'operazione alla tastiera, e la password iniziale è 1234.

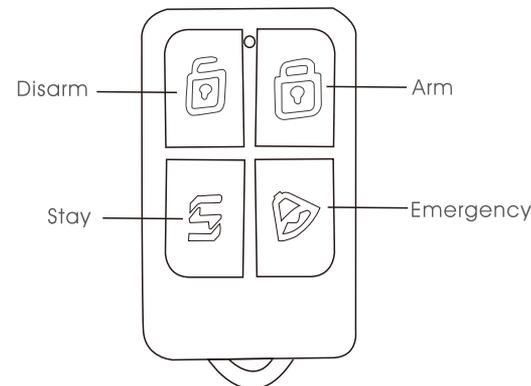

### 3.6 Imposta numero di telefono

Il pannello può impostare diversi gruppi di allarme, 2 gruppi CID(contact id), 3 gruppi SOS, 6 gruppi SMS. La lunghezza massima dei numeri di telefono è di 30 cifre. Si prega di trovare le impostazioni come di seguito:



Picture 3-1

#### 3.6.1 Imposta numero di telefono allarmi (furto)

Come mostrato in figura 3-1, premere il tasto 【UP / DOWN】 per selezionare 【1. Numeri Allarme Furto】 e premere il tasto OK o l'ingresso 1, quindi il numero del gruppo di ingresso (1-6), poi il numero di telefono come ad es 34012345678. L'utente può impostare 6 numeri di telefono dell'allarme al massimo. Quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale. **Cancellare numero:** Come mostrato in figura 3-1, dopo aver inserito le impostazioni di numeri di telefono dell'allarme, premere il tasto Menu per cancellare il numero di telefono e premere il tasto di allarme OK per salvare, quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale.

#### 3.6.2 Imposta ContactID

Come mostrato in figura 3-1, premere il tasto 【UP / DOWN】 per selezionare 【2. CID No.】 e premere il tasto OK o l'ingresso 2, quindi il numero del gruppo di ingresso (1-2), quindi inserire il numero CID come 88.889.999 e premere il

tasto OK per salvare. Quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale.

**Cancellare CID:** come mostrato in figura 3-1, dopo aver inserito le impostazioni di numeri CID, premere il tasto Menu per cancellare tutto il numero CID e premere il tasto OK per salvare, quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale.

### 3.6.3 Impostare numero di emergenza

Come mostrato in figura 3-1, premere il tasto 【UP/ DOWN】 per selezionare 【3. Help Numero Telefono.】 e premere il tasto OK o l'ingresso 3, quindi il numero del gruppo di ingresso (1-3), quindi inserire il numero di telefono come ad es. 3409999999 premere il tasto OK per salvare. L'utente può impostare 3 gruppi numeri di telefono dell'allarme al massimo. Quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale.


**Cancellare numero di emergenza:** come mostrato in figura 3-1, dopo aver inserito le impostazioni di Help Numero Telefono., premere il tasto Menu per cancellare Help Phone N° e premere il tasto OK per salvare, quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale.

### 3.6.4 Impostare numero per SMS

Come mostrato in figura 3-1, premere il tasto 【UP/ DOWN】 per selezionare 【4. SMS Numero Telefono.】 e premere il tasto OK o ingresso 4, quindi il numero del gruppo di ingresso (1-6), quindi inserire il numero di telefono come ad es 340.12345678 premere il tasto OK per salvare. L'utente può impostare 6 gruppi numeri di telefono dell'allarme al massimo. Quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale.

**Cancella numero SMS:** come mostrato in figura 3-1, dopo aver inserito le impostazioni di SMS Numero di telefono, premere il tasto Menu per cancellare Help Phone N° e premere il tasto OK per salvare, quindi premere il tasto INDIETRO per tornare alla pagina principale.

## 3.7 Accessori

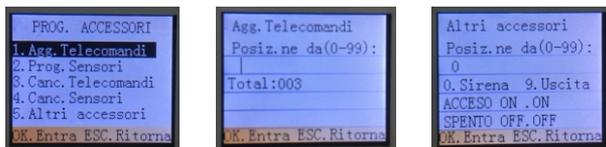

Picture 3-2

### 3.7.1 Aggiungere telecomandi

Come mostrato in figura 3-2, premere il tasto 【1. Aggiungere telecomando】. Con il messaggio vocale "Si prega di inserire i numeri (01-99)" (ad esempio, Studio n° 1 telecomando, quindi inserire 01, studio No. 22 telecomando, ingresso 22), quindi premere il tasto OK. In questo momento, premere un tasto sul telecomando per inviare un segnale. Il pannello risponderà con "Aggiunto con successo", il che significa che il telecomando è stato programmato per il pannello. Il pannello può gestire la maggior parte dei telecomandi in commercio a 433mhz fino ad un massimo di 150 diversi telecomandi.

### 3.7.2 Cancellare telecomandi

Come mostrato in figura 3-2, premere il tasto 【3. Canc telecomando】. Con il messaggio vocale "Si prega di inserire i numeri (01-99)" (ad esempio, eliminare n° 1 telecomando, quindi ingresso 01; eliminare tutto premendo il tasto ARM), quindi premere il tasto 【OK】.

### 3.7.3 Aggiungere sensori

Come mostrato in figura 3-2, premere il tasto 【2. Prog Sensori】. Con il messaggio vocale "Si prega di inserire numeri di zona (01-99)" (ad esempio Studio Zona n° 1, quindi inserire 01,), premere il tasto OK. da questo momento, far scattare i rivelatori per inviare un segnale di accesso. Pannello risponderà con un messaggio vocale "Aggiunto con successo" il che significa che il rivelatore è stato programmato per il pannello. Il pannello può studiare come la maggior parte da 150 diversi rivelatori.

### 3.7.4 Cancellare sensori

Come mostrato in figura 3-2, premere il tasto 【4. Cancellare Sensori】. Con il messaggio vocale "Si prega di inserire i numeri (01-99)" (ad esempio, eliminare Zona n° 1 telecomando, quindi ingresso 01; eliminare Zona No. 22 telecomando, ingresso 22; eliminare tutti premendo il tasto ARM), poi premere il tasto OK.


### 3.7.5 Accessori

Come mostrato in figura 3-2, premere il tasto 【5. Altri accessori】. Con il messaggio vocale "Si prega di inserire i numeri:" (0 significa sirena, 9 significa relè di allarme), quindi premere il tasto ARM e il pannello invierà segnali; premere il tasto DISARM e smetterà di cercare.

#### 3.7.5.1 Agganciare la centralina ad una sirena wireless

Procedura di match: sulla sirena strobo premere a lungo il tasto SET finché l'indicatore di allarme acceso rimane costantemente immettere lo stato di apprendimento; Poi a sul pannello alla pagina programmazione accessori, ingresso n° 0, premere il tasto ARM o DISARM, la centralina invierà il segnale; la sirena strobo wireless emette due segnali acustici e lampeggia due volte dopo aver ricevuto il segnale, il che significa che il codice è stato agganciato con successo, quindi premere il tasto SET di sirena strobo per uscire dallo stato di apprendimento.


Ora premere il tasto ARM o 【DISARM】 per passare 【Wireless Strobe Siren】 ON o OFF, se è OFF, la sirena strobo emette un segnale acustico tipo "di di"; se è ON.

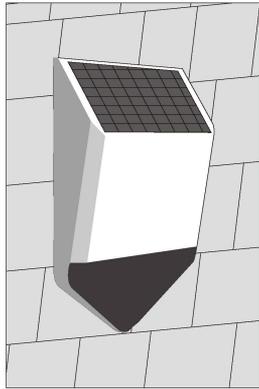

Sirena Solare

### 3.7.5.2 Agganciare la centralina PANNELLO ad un socket

Codice metodo match: in modalità standby presa intelligente, premere a lungo il tasto SET per 5 secondi fino a quando la spia presa scopre immettere lo stato di apprendimento; Poi a pagina accessori intelligente, premere il tasto ARM o 【DISARM】 per accendere presa intelligente ON o OFF, ospite trasmetterà il segnale; intelligenti lampeggia spia presa di luce due volte, il che significa il codice di partita con successo, quindi premere il tasto SET di presa intelligente per uscire dallo stato di apprendimento. Controllare il successo del Codice partita: dopo l'uscita intelligente presa di apprendimento stato, premere il tasto ARM o 【DISARM】 per accendere presa intelligente ON o OFF, se è OFF, presa intelligente acceso in rosso; se è su, presa acceso BLU, che significa che il codice di partita ospite con successo con presa intelligente.

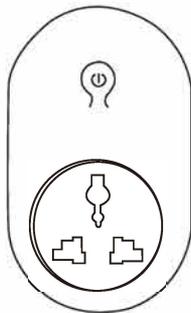

Socket

## 3.8 Settaggi di sistema

Sulla pagina principale, premere il tasto 【UP / DOWN】 per spostare il cursore a 【Prog. Apparati】 , quindi premere il tasto OK o il numero 3 per accedere alla pagina con le opzioni del sistema, come mostrato in figura 3-3.

### 3.8.1 Ritardo

A pagina programmazione apparati, andare su 【Temporizzatori Set】 e premere il tasto OK o numero 1 per accedere alla pagina dei ritardi, come mostrato in figura 3-4.

#### 3.8.1.1 Ritardo attivazione allarme

A pagina temporizzatori, mettere il cursore su 【Tempo attiva】 , inserire il tempo di ritardo (00-99s), 00 si intende con nessun ritardo, quindi premere il tasto OK per salvare le impostazioni, come mostrato in figura 3-4.

#### 3.8.1.2 Ritardo allarme

A pagina temporizzatori , premere il tasto GIÙ per spostare il cursore dietro 【Tempo Allarme】 , inserire il periodo di ritardo (00-99s), 00 no ritardo, quindi premere il tasto OK per salvare l'impostazione.



Picture 3-3



Picture 3-4

### 3.8.2 Imposta Password

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto 【UP / DOWN】 per spostare il cursore dietro 【Password Impostare】 , quindi premere il tasto OK o numero 2 per entrare nella pagina impostata la password, come mostrato in figura 3-5.



Picture 3-5

#### 3.8.2.1 Imposta System Password

A pagina la password di impostazione, ingresso quattro cifre nuove password in Password di sistema (password originale è 1234), premere il tasto OK per salvare.

#### 3.8.2.2 Imposta Keypad Password

Sulla pagina di impostazione della password, premere il tasto GIÙ per spostare il cursore dietro 【tastiera password Set】 , premere il tasto 【MENU】 per accenderlo ON o OFF e premere il tasto OK per salvare le impostazioni. Se la funzione di blocco della tastiera è aperta, ospite si blocca quando entra in dormienza o stato di allarme. Sbloccare la tastiera inputing la password. L'impostazione predefinita è di sblocco.

### 3.8.3 Settare Voce

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto 【UP / DOWN】 per

spostare il cursore dietro **【Gestione Voce】**, quindi premere il tasto **OK** o il numero 3 per accedere alla pagina Impostazione, come mostrato in figura 3-7.

### 3.8.3.1 Settare Volume


Sulla pagina di impostazione vocale, posizionare il cursore su **Volume Voce**, accetta livello del volume 0-7, quindi premere il tasto **OK** per salvare l'impostazione. 0 significa muto e 7 significa il più alto volume. L'impostazione predefinita è di livello 5.

### 3.8.3.2 Voce Sistema


Sulla pagina di impostazione vocale, premere il tasto **GIÙ** per spostare il cursore dietro **【Voce On-Off】**, premere il tasto **【MENU】** per accenderlo o spegnerlo (ON o OFF) e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni. L'impostazione di fabbrica è acceso.



Picture 3-6



Picture 3-7



Picture 3-8

### 3.8.4 Settare Sirena

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto **【UP / DOWN】** per spostare il cursore fino a **【Gestione sirena】**, quindi premere il tasto **OK** o numero 4 per entrare sirena pagina di impostazione, come mostrato in figura 3-8.

#### 3.8.4.1 Volume Sirena Interna

Sulla sirena di impostazione pagina, ingresso livello del volume 0-7, quindi premere il tasto **OK** per salvare l'impostazione. 0 significa muto, e 7 significa il più alto volume, come mostrato in figura 3-8. L'impostazione predefinita è di livello 5.

#### 3.8.4.2 Tempo di allarme della Sirena

Sulla gestione sirena, premere il tasto **GIÙ** per spostare il cursore dietro **【Sirena tempo】**. Il tempo di allarme sirena si intende tra 0-20 minuti, quindi premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni. 0 significa muto, l'impostazione di fabbrica è 1 minuto.

### 3.8.5 Impostare messaggi.

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto **【UP / DOWN】** per spostare il cursore dietro **【Gestione Tel&SMS】**, quindi premere il tasto **OK** o numero 5 per entrare pagina, come mostrato in figura 3-6.

#### 3.8.5.1 Risposta SMS

Sulla pagina di impostazione dei Messaggi, premere il tasto **【MENU】** per accenderlo ON o OFF e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni. Se OFF, il pannello invierà un messaggio in risposta con le impostazioni della centralina. L'impostazione di fabbrica è ON.



Picture 3-9

#### 3.8.5.2 Alarm Output

Sulla pagina di gestione Tel&SMS premere il tasto **GIÙ** per spostare il cursore su **Uscita allarme**, premere il tasto **【MENU】** per cambiarlo tra ON o OFF e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni. Se l'interruttore è ON, sarà attivata l'uscita a relè della centralina. L'impostazione di fabbrica è ON.

### 3.8.6 Alarm Output

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto **【UP / DOWN】** per spostare il cursore dietro **【Suono Telecomando】**, quindi premere il tasto **OK** o numero 6 per accedere alla pagina di impostazione. Con il messaggio vocale "Si prega di inserire i numeri:" (No: 01-99), quindi premere il tasto **OK** per entrare nella pagina successiva; premere il tasto **【MENU】** per accenderlo ON o OFF e premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni. Se l'interruttore è ON, significa che il telecomando emetterà un suono quando si usa il telecomando numerati per inserire e disinserire. L'impostazione di fabbrica è ON.

### 3.8.7 Programmazione Inserimento/Disinserimento

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto **【UP / DOWN】** per spostare il cursore dietro **【programma inserimento / disinserimento】**, quindi premere il tasto **OK** o numero 7 per accedere alla pagina di impostazione. Inserire No tra 1-4; quindi premere il tasto **OK** per accedere alla pagina successiva, con la voce richiesta di immissione tempo di inserimento allarme programmato. Spostare il cursore, premere il tasto **【MENU】** per accenderlo ON o spegnerlo con OFF e premere il tasto **OK** per salvare l'impostazione. Se ON, la centralina verrà automaticamente inserita e disinserita in tempo prestabilito.

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto **【UP / DOWN】** per spostare il cursore su **【Impostazione Rete】**, quindi premere il tasto **OK** o numero 8 per entrare impostazione pagina, come mostrato in figura 3-14.

#### 3.8.8.1 Codice Area Utente

Sulla pagina di impostazione vocale telecomando, ingresso quattro codice CID in **【Area Utente Codice】**, premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni. L'impostazione predefinita è 0000.

#### 3.8.8.2 Inserimento/Disinserimento Upload

Sulla pagina di impostazione vocale telecomando, premere il tasto **【GIÙ】** per spostare il cursore dietro **【inserimento / disinserimento Carica】**, premere il tasto **【MENU】** per passare **【Non Carica】** / **【Braccio Upload】** / **【Disarm Upload】** / **【inserimento / disinserimento Upload】**, premere il tasto **OK** per salvare le impostazioni. L'impostazione predefinita è **【Non caricare】**.

#### 3.8.8.3 Orario di Self Test

Sulla pagina di impostazione vocale telecomando, premere il tasto **GIÙ** per

spostare il cursore dietro **【Self Test Tempo】**, ingresso tempo di auto-test, premere il tasto OK per salvare le impostazioni.

#### 3.8.8.4 Self Test settimanale

Sulla pagina di impostazione vocale telecomando, premere il tasto GIÙ per spostare il cursore dietro **【Self Test Settimana】**, inserire qualsiasi settimana no. 1234567, premere il tasto OK per salvare l'impostazione.

#### 3.8.9 Settaggio Batteria scarica e Manomissione

Sulla pagina di impostazione del sistema, premere il tasto **【UP / DOWN】** per spostare il cursore dietro **【batteria scarica e anti-manomissione Impostazione】**, premere il tasto OK o numero 9 per entrare impostazione pagina, come mostrato in figura 3-15.

##### 3.8.9.1 Retroilluminazione e risparmio energetico

Sulla batteria scarica e anti-manomissione impostazione pagina sulla voce **【retroilluminazione risparmio energetico】**, premere il tasto **【MENU】** per attivare o disattivare e premere il tasto OK per salvare le impostazioni. Se l'interruttore è acceso, display TFT a colori si chiude per risparmiare energia. L'impostazione predefinita è aperto.

##### 3.8.9.2 Switch Anti-tamper


Sulla batteria bassa e manomissione anti-pagina di impostazione, premere il tasto GIÙ per spostare il cursore dietro **【antimanomissione Interruttore】**, premere il tasto **【MENU】** per attivare o disattivare e premere il tasto OK per salvare le impostazioni. Se spento, l'ospite non sarà allarme se l'interruttore antimanomissione viene attivato. L'impostazione predefinita è aperto.

##### 3.8.9.3 Allarmare non consentito


Sulla batteria scarica e anti-manomissione pagina di impostazione, premere il tasto GIÙ per spostare il cursore dietro **【braccio illegale】**, premere il tasto **【MENU】** per attivare o disattivare e premere il tasto OK per salvare le impostazioni. Se accenderlo, il pannello non può armare se non riesce a ricevere il segnale inviato dalla chiusura del sensore. L'impostazione predefinita è vicino.



Picture 3-10



Picture 3-11



Picture 3-12

##### 3.8.9.4 Settare spegnimento

Sulla batteria bassa e manomissione anti-pagina di impostazione, premere il tasto GIÙ per spostare il cursore dietro **【Power Off Impostazione】**, ingresso 0-5, premere il tasto OK per salvare le impostazioni. 0 significa funzione di chiusura rapida, 1 significa condizionatore spento, 2 significa composizione, 3 significa composizione + sirena, 4 significa composizione + legame, 5 significa composizione + sirena + legame, L'impostazione di default è 0.

#### 3.8.10 Ripristino impostazioni di fabbrica

Nella pagina di impostazione del sistema, premere il tasto [su / giù] per spostare il cursore alla [impostazioni di ripristino di fabbrica]. Poi, premere il tasto [OK] o premere il tasto [0] direttamente per entrare nella pagina di ripristino impostazioni di fabbrica, come mostrato nella Figura 3-16.

##### 3.8.10.1 Ripristino parziale

Dopo essere entrati nella pagina Impostazioni di ripristino di fabbrica, premere il tasto [OK], l'ospite ricorderà se ripristinare le impostazioni di fabbrica. Dopo il ripristino impostazioni di fabbrica, i telecomandi e sensori aggiunti prima non saranno eliminati, ma tutti gli altri parametri verranno ripristinati allo stato originale.

##### 3.8.10.2 Ripristino completo

Dopo essere entrati nella pagina di ripristino impostazioni di fabbrica, premere [2] e quindi il tasto premere a lungo [OK] fino a un riavvio Pannello è completata. In questa situazione, tutti i telecomandi e sensori saranno cancellati e tutti i parametri verranno ripristinati allo stato di fabbrica, come mostrato nella Figura 3-17.

#### 3.9 Settaggi Registrazione

Pannello manderà in play la registrazione preimpostata dopo aver composto il numero di allarme preimpostato. E il metodo di impostazione di una registrazione vocale è come sotto:



Picture 3-13



Picture 3-14



Picture 3-15

Sul menu principale, come mostrato in figura 3-18, premi **【UP / DOWN】** per spostare il cursore a Reg Messaggio, quindi premere il tasto OK o numero 4 direttamente per entrare nella pagina di impostazione, come mostrato in figura 3-19; Sulla pagina di impostazione di registrazione, premere il tasto **INDIETRO** per tornare al menu principale; Premere un tasto per avviare la registrazione. Il tempo di registrazione è di 10s, come mostrato in figura 3-20. La registrazione deve essere breve, per esempio "Questa è la casa di XXX, intrusione, per favore intervenire". Pannello uscirà automaticamente dopo 10 secondi, oppure l'utente può premere un tasto qualsiasi per terminare la registrazione.

#### 3.10 Configurazione Zone

Nella pagina del menu principale, come mostrato in Figura, premere il tasto [Su / Giù] per spostare il cursore alla gestione delle zone. Premere il tasto [OK] o premere il numero 5 direttamente per accedere alla pagina di gestione delle zone, come dovrebbe in Figura 3-22. Poi inserire il numero della zona (1-99) e premere [OK] per accedere al menu livello successivo. In Gestione Zone inserire il codice di rete per il contact ID, lo stato della sirena impostato su on / off, tipo di zona, e la selezione di gruppo quando le zone del gruppo di numeri da chiamare. L'impostazione è la seguente.



Picture 3-16



Picture 3-17



Picture 3-18

### 3.10.1 Codici Rete

Elenco CID predefiniti: 100 vuol dire assistenza medica, 110 rappresenta antincendio, 121 indica rapina, 122 indica un allarme silenzioso, 130 rappresenta il furto, 131 indica il furto perimetrale, 151 indica perdite di gas. Premere [OK] per salvare.

### 3.10.2 Sirena Interna On/off

Dopo essere entrati nel menu successivo, premere il tasto [Giù] per spostare il cursore tasto [avviso Allarme]. Premere [Menu] per accendere e spegnere, quindi premere [OK] per salvare. Se si seleziona Off si indica che la centralina non avviserà quando i rilevatori in quella zona riceve gli allarmi.

### 3.10.3 Imposta tipo Zone

Dopo esser entrato nel sottomenù, premere tasto [GIU] per muovere il cursore a [Tipo Zone]. Premere tasto [Menu] key o premere i numeri:

【1】 Normale, 【2】 Interno, 【3】 Intelligente, 【4】 Emergenza, 【5】 Chiuso, 【6】 campanello, 【7】 benvenuto, 【8】 Aiuto anziani.

Poi premi tasto [OK] per salvare.

### 3.10.4 Imposta Lista Tel

Dopo essere entrati nel menu successivo, premere il tasto [Giù] per spostare il cursore su [Lista Tel]. Selezionare un gruppo di telefono desiderato tra 123456, quindi premere [OK] per salvare.

### 3.11 Imposta Orologio

Nella pagina principale, premere il tasto [Su / Giù] per spostare il cursore su [gestione timer], quindi premere il pulsante [OK] o premere il numero 6 per accedere alla pagina di gestione del clock. Premere il pulsante per cambiare il formato di visualizzazione della data e premere [Su / Giù] per commutare tra anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi; Premere il tasto numerico per inserire i valori, quindi premere [OK] per salvare.

### 3.12 Controllare Lista Eventi

Nella pagina principale, premere il tasto [Su / Giù] per spostare il cursore su [Controllare Records], quindi premere [OK] o il numero 7 nella verifica pagina record, come mostrato nella Figura 3-27.



Picture 3-19

### 3.12.1 Registrazione Allarmi

Su [Lista Eventi], premere il tasto [OK] per accedere [Records allarme], come mostrato in figura 3-28. Premere il tasto [UP / DOWN] per verificare i record di allarme. Al massimo 102 registrazioni possono essere salvate, e ogni record include informazioni come il numero di registrazione, data dell'allarme, tempo, zone etc.

### 3.12.2 Registrazione Inserimento/Disinserimento

Su [Controllare Records] pagina, premere [UP / DOWN] per spostare il cursore su [inserimento / disinserimento Records] e premere [OK] o il numero 2 per accedere alla pagina [Arm / disinserimento Records], come mostrato in figura 3-29. Pres [Su / Giù] per controllare inserire / disinserire record. Come la maggior parte delle 72 registrazioni possono essere salvate, e ogni record include informazioni come il numero di registrazione, data di inserimento / disinserimento, tempo e modalità, ecc.

### 3.13 Controllare Versione del prodotto

Sulla pagina principale del menu, come mostrato in Figura, premere il tasto [UP / DOWN] per spostare il cursore su [Verifica Versione prodotto], quindi premere [OK] o numero 8 direttamente per accedere alla pagina di controllo della versione. Gli utenti possono vedere il numero di modello del prodotto, versione del software e il modulo GSM codice IMEI, come mostrato nella Figura 3-31.



Picture 3-20



Picture 3-21

## Capitolo 4: Settaggi SMS e comandi

Oltre a impostare il parametro attraverso il menu Pannello, SMS o messaggio può anche impostare i parametri di accoglienza. Il modulo è il seguente: 【System Password】 + 【Numero Comando】 + parametro 1 + 2 + parametro parametro 3 + parametro 4. Tutti i comandi iniziano con password di sistema, ad esempio 1234 è la password iniziale del sistema e tutti gli esempi qui sotto riportano quella password. Gli utenti possono cambiare la password di sistema e, da allora, gli utenti devono utilizzare la nuova password altrimenti i comandi non saranno accettati.

NO.	Name	Comm and No.	Parameter1	Param. 2	Param.3	Param.4	Example
1	Disarmare	0				#	12340# Disarm
2	Armare	1				#	12341# Arm
3	Parziale	2				#	12342# STAY

4	Relay ON	3			#	12344# Relay ON
5	Relay OFF	4			#	12345# Relay OFF
6	Controlla parametri generali	11			#	123411# Controlla parametri della centralina
7	Set Numero Telefono.	3	1-9 Group 1-6 sono numeri di telefono standard; 7-9 sono numeri per emergenza anziani	13899998888 (Numero di telefono da inserire)	#	1234313401112223333# Setta il primo numero di telefono a 3401112223333
8	Cancella Numero Telefono.	3	1-9		#	123435# Cancella 5th Numero Telefono.
9	Controlla Numero Telefono.	30	01-09 1-9group		#	12343008# Controlla 8th Numero di telefono
10	Imposta numero SMS e numero centrale	4	1-8; Group 1-6 sono numeri SMS; 7-8 sono numeri centrali	13899998888 (User can set 31 as the number)	#	1234413401112223333# Impost il primo gruppo di numeri di telefono al 3401112223333
11	Cancella Numero Telefono.	4	1-8		#	123445# Cancella 5th Numero Telefono.
12	Controlla Numero Telefono.	40	01-08 1-8group		#	123444008# Controlla 8th Numero di telefono
13	Imposta la password di sistema	50	La password sarà di 4 cifre comprese tra 0-9		#	1234509876# Setta la user password a 9876
14	Ritarda tempo di inserimento	51	00-99		#	12345130# Ritarda di 30s
15	Ritarda tempo di allarme	52	00-99		#	12345230#Imposta ritardo allarme a 30s
16	Imposta tempo suono sirena	53	00-20 Minutes		#	12345305# Imposta ciclo della sirena a 5 Minuti
17	Imposta orario	56	AAAAMMGG 20150520	HMMSS 203000	#	12345620150520203000# Imposta orario a 2015//20/20:30:00
18	Controlla orario sistema	56			#	123456# Controlla orario sistema
19	Inserisce / disinserisce a tempi prefissati	57	01-04; 01-04 lo slot corrispondente al tempo di inserimento		#	12345701708001800 12345# Imposta il primo slot di timer, Accende automaticamente alle 8:00 Da lunedì a Venerdì. Spegne alle 18:00

20	Controlla Inserito / disinserito a tempi prefissati	57	01-04; 01-04 group		#	12345701# Controlla il primo gruppo di timer	
21	Imposta attribute zone	60	01-99; 01-99 Zone	1-Normal 2-Interna 3-Intelligente 4-Emergenza 5-Chiusa o non usata 6-Campanello 7-Benvenuto 8-Emergenza anziani	1-Sirena in allarme 0-Sirena mai in allarme	#	1234601880# Setta la zona 18 come Emergenza anziani, Sirena non in allarme.
22	Controlla attribute zone	60	01-99; 01-99 Zone		#	12346001# Controlla Attributi zona 01	
23	Imposta comportamento zone	64	01-99; 01-99 Zone	100-Allarme medico 110-Fuoco 121-Rapina 122-Silenzioso 130-Intrusione 131-Interno 151-Gas	#	12346438151# Setta Zona 38 come Gas zone	
24	Setta volume	79	1-7		#	1234793# Setta Volume Di allarme a Livello 3	
25	Setta messaggi SMS di allarme	80	01-99; 01-99 Zone	ABCEFG; SMS Contenuto (fino a25 caratteri)	#	12348060Porta ingresso aperta# Setta la Zona 60 con messaggio di allarme: "Porta ingresso aperta"	
26	Controlla i messaggi delle zone	81	01-99; 01-99 Zone		#	12348160# Controlla Zona 60 per visualizzare il messaggio impostato	
27	Imposta LCD risparmio energia	84	0-OFF 1-ON		#	1234840#imposta LCD sempre acceso	
28	Imposta Volume Sirena	87	1-7		#	1234873#Impost il volume a 3	
29	Imposta Inserito/ disinserito su Upload	91	0-No upload 1-Inserimento upload 2- Disinserimento upload 3-Ins/disins upload		#	1234911# Setta Inserimento su Upload	
30	Imposta Numero CID Codice	92	0-9 cifre da 0 a 9		#	1234929988# Setta codice Contact-ID. a 9988	
31	Imposta self test	94	0800; Orario	1234567 Settimana 1 lun 2 mart 3 merc ..	#	12349401007# Self test con centrale impostato alle ore 01:00 di ogni domenica (il 7 è la domenica)	

32	Ripristina da fabbrica	9898				#	12349898# Reset!!!!
----	------------------------	------	--	--	--	---	------------------------

Nota: "1234" qui sopra indica la password di sistema ed è sempre la prima cosa da scrivere. Se cambiate la password dovete inserire quella al posto di "1234" nel testo del messaggio.

## Capitolo 5: APP

Il pannello può essere controllato a distanza da APP mobile. Per il sistema iOS, durante il funzionamento salterà l'interfaccia SMS. sistema Android telefono cellulare non salterà l'interfaccia SMS, ma completerà sms nel backstage.

### 5.1 Scaricare la tua App

Gli utenti di smartphone con sistema IOS devono entrare in App Store, inserire "G18" o scannare il successivo codice a barre bidimensionale nella Figura 5-1, quindi l'utente può cercare APP del sistema di allarme G18. Scaricare e installare l'APP.



Picture 5-1



Picture 5-2



Gli utenti Android di telefonia mobile possono entrare google play, inserire "G18", o spazzare il seguente codice bidimensionale in Figura 5-2, è possibile cercare G18 sistema di allarme APP. Scaricare e installare l'APP.

### 5.2 Aggiungere una centralina (Pannello)

Scaricata la G18 APP si può aggiungere un pannello di controllo. È possibile utilizzare diversi pannelli di controllo attraverso un APP.

Il metodo per aggiungere un Pannello: Fare clic su G18 APP, immettere [User Log in]. Fare clic sul pulsante **+**.

Per accedere all'interfaccia di registrazione degli utenti; Quindi, immettere la password nome utente, il numero di Pannello e account e fare clic sul pulsante [Fine] per completare la registrazione. Il numero di serie immesso è il numero della carta SIM all'interno dell'ospite. Nome account può essere personalizzato. Password account è password di sistema.

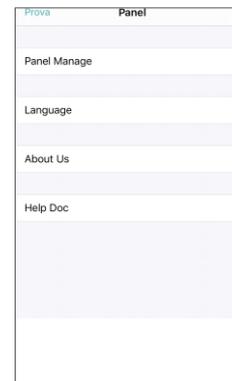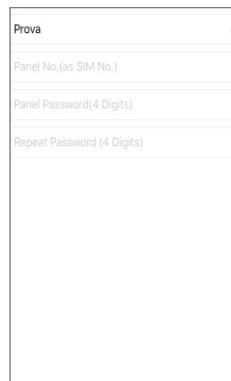


### 5.3 Operazioni

Una volta entrato in un account Pannello registrato, verrà visualizzato il nome considerazione nella home page. Fai clic sul nome account per entrare nella interfaccia di funzionamento; Far scorrere verso sinistra per accedere all'interfaccia di impostazione e altre interfacce. Infatti, il sistema iOS, clicca sull'icona per l'invio di informazioni, APP salterà all'interfaccia messaggio SMS. Fare clic su [Invio]. Quando la scheda SIM della centralina d'allarme riceve un messaggio di testo, il pannello farà un suono come un "di" e arriverà una risposta al messaggio sul telefono del cliente. L'ambiente è registrato con successo!



Prendere l'impostazione numero di telefono dell'allarme come ad esempio: Fare clic sul nome account e accedere all'interfaccia utente. Poi scorrere verso sinistra per entrare nelle impostazioni. Fare clic su [Imposta numero di telefono] e selezionare [Allarme Numero di telefono] per accedere alla pagina di impostazione numero di telefono dell'allarme. L'interfaccia può impostare 6 gruppi di numeri di telefono di allarme (1-6 di gruppo), e tre gruppi di chiamate di aiuto anziani (7-9 di gruppo). Fare clic su [Inserire numero allarme] oppure la icona **⚙️**, inserire il numero di allarme da settare. Cliccare [OK] per

mandare messaggi di testo alla sim card. Cliccare **[Q]** icona, puoi inviare richiesta alla sim; cliccare **[🗑]** per cancellare numeri di allarme telefono.

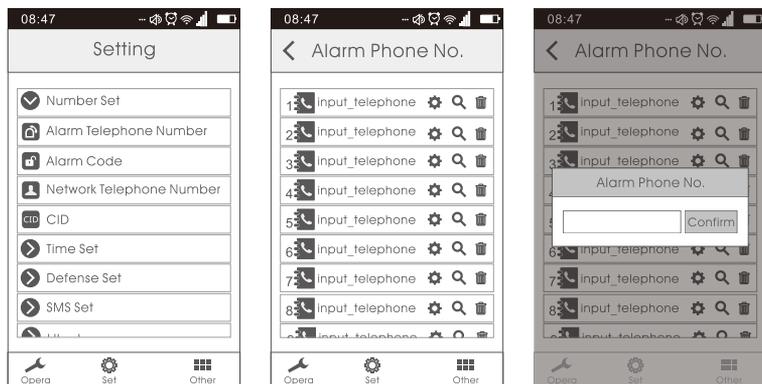

## Chapitolo 6: Allarmi e Controllo Remoto

### 6.1 Come gestire gli allarmi:

Quando c'è un allarme, il pannello comporre automaticamente il numero telefonico prima e avvertire in base all'impostazione. Se la linea telefonica del proprietario è occupato o non può essere collegata, il sistema comporrà il successivo numero pre-impostato automaticamente. Il sistema comporrà il numero di telefono preimpostato tre volte. Dopo aver ricevuto la chiamata di allarme, si svolgerà la registrazione preimpostata. L'utente non ha bisogno di inserire una password. Quanto segue è l'operazione corrispondente quando si premono i numeri sul telefono:

Tasto [1]: Armare                      Tasto [2]: Disarmare  
 Tasto [3]: Monitoring On            Tasto [4]: Monitoring Off  
 Tasto [5]: Altoparlante On        Tasto [6]: Altoparlante Off  
 Tasto [7]: Sirena On                Tasto [8]: Sirena Off  
 Tasto [9]: Presa corrente On      Tasto [10]: Presa corrente Off  
 Tasto [\*]: Uscire e riagganciare. Il Sistema non interrogherà il prossimo numero di telefono

**Nota:** sia il monitoraggio e il tempo di permanenza sono di 20 secondi. Premere il tasto [3] per continuare il monitoraggio.

### 6.2 Metodi di controllo remoto

L'utente può utilizzare qualsiasi telefono per chiamare il numero di telefono della scheda telefonica sull' pannello. Dopo un ciclo di suonare il pannello verrà automaticamente passare. Dopo aver sentito pronto, inserire la password (di default Pannello è "1234", ci sarebbe stata una richiesta quando imputando la password errata. Il sistema si blocca automaticamente se il terzo tempo è ancora errata). Si sentirà un prompt quando la password è corretta. Quindi, premere i tasti seguenti per controllare le funzioni corrispondenti:

Tasto [1]: Armare                      Tasto [2]: Disarmare  
 Tasto [3]: Monitoring On            Tasto [4]: Monitoring Off  
 Tasto [5]: Altoparlante On        Tasto [6]: Altoparlante Off

Tasto [7]: Sirena On                      Tasto [8]: Sirena Off  
 Tasto [9]: Presa corrente On      Tasto [10]: Presa corrente Off  
 Tasto [\*]: Uscire e riagganciare. Il Sistema non interrogherà il prossimo numero di telefono

**Nota:** sia il monitoraggio e il tempo di parola sono 20 secondi. Premere il tasto [3] per continuare il monitoraggio.

## Capitolo 7: Parametri Tecnici

### 7.1 Parametri tecnici

Input Voltage: USB5V  
 Standby Current: <60mA  
 Alarm Current: <300mA  
 Wireless Frequency: 433MHz  
 GSM Standard: Support GSM850/900/1800/1900MHz  
 Backup Battery: 3.7V 800mA Lithium Battery  
 Standby hours: 8h  
 Alarm Loudness: 80dB  
 Wireless distance: 100 meters(in open area)

### 7.2 Factory default zone type

Normal Zone	STAY Zone	Intelligent Zone	Help the Senior Zone	Doorbell Zone	Welcome Zone	Emergency Zone
01-59 Zone	60-79 Zone	80-89 Zone	90 Zone	91 Zone	92 Zone	93-99 Zone


### 7.3 System factory default

System Password	1234	SMS Message	ON
Remote control	ON	Remote Alarm	ON
Alerting time	1 Minute	Delay Alarm	0 Seconds
Delay Arm	0 Seconds	1-99 Zone Alarm	Alarm Alerting
1-99 Zone Alarm Message	XX Zone Alarm		

## Capitolo 8: Installazione Sensori

### 8.1 Installazione e Uso di contatti porta


Sensore porta viene utilizzato per rilevare la chiusura e l'apertura di una porta/finestra ed è costituito da trasmettitore e magnete( due parti ). Può essere installato su porte, finestre o qualsiasi oggetto che può essere chiuso e aperto. Quando il trasmettitore è separato dal magnete, il sensore invierà un segnale di allarme.

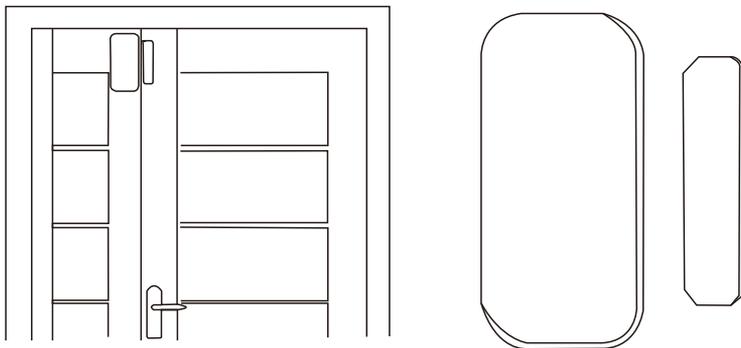

Il contatto porta deve essere installato sulla porta mobile o finestra. In primo luogo, rendere la posizione di installazione pulita. Estrarre il sensore senza fili del portello, poi attaccare il nastro biadesivo sul fondo. L'installazione dovrebbe notare i seguenti elementi:

1. Il sensore parte A (trasmettitore) e parte B (magnete) devono essere installati separatamente, cioè A sulla parte fissa e B alla parte mobile.
2. A e B dovrebbero essere nella stessa linea verticale e la distanza tra A e B non deve essere superiore a 1 cm.
3. Dopo l'installazione, la spia lampeggia per 1s quando la porta viene aperta, che significa che il sensore porta è stato installato correttamente.
4. Indicatore luminoso che lampeggia per 1 secondo significa allarme. L'indicatore luminoso quando rimane a luce costante è un suggerimento di batteria scarica.
5. A, B può anche essere rafforzata da viti, (A: togliere il coperchio inferiore, rafforzare la vite e poi coprire il fondo agian; B può essere fissato direttamente dalla vite)

## 8.2 Installazione e uso di PIR

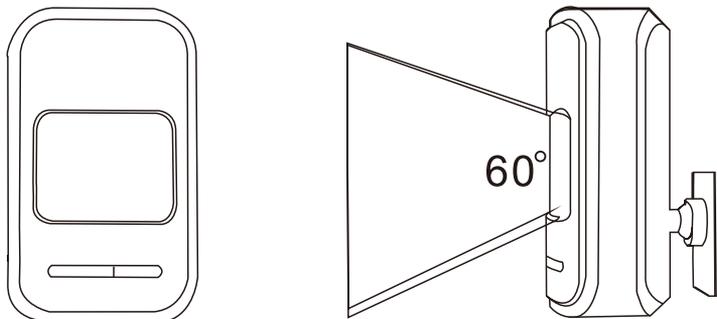

Prima dell'uso, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione di sensori di movimento PIR sia su ON. L'altezza di installazione è di circa 2,2 metri dal suolo e dovrebbe essere installato in un angolo della stanza per ottenere il miglior range di rilevamento. Allo stesso tempo, dovrebbe formare un certo angolo con la linea piedi (angolo di 90 gradi è meglio per il rilevamento).  
 Installazione: Estrarre la staffa in dotazione, inserire la staffa allo slot. Estrarre il piedistallo e fissarlo con due viti sulla parete. Premere il PIR con la staffa nel foro centrale del piedistallo. E quindi regolare l'angolazione migliore del rivelatore. (Questo metodo è adatto per l'installazione del progetto) Attenzione: rivelatore.

1. Il rivelatore non deve essere rivolto direttamente all'esterno di una finestra.
2. Non ci dovrebbero essere grossi oggetti davanti all'area di rilevazione.
3. Non ci dovrebbero essere due rivelatori infrarossi nello stesso spazio in quanto saranno in conflitto fra di loro.
4. Evitare di metterlo davanti a una finestra, sopra un termosifone, vicino a stufe, termoconvettori o altri apparecchi che cambiano la temperatura bruscamente, perchè può causare falsi allarmi.
5. rivelatore a infrarossi deve essere utilizzato solo in ambienti interni.

## Capitolo 9: Risoluzione problemi

Risoluzione problemi	Causa	Possibile soluzione
1, No di composizione per l'allarme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non armare</li> <li>2. telefono di allarme disinserito</li> <li>3. parts non correttamente installati, distanza troppo lontano</li> <li>4. codice non corrisponde</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fare operazione di inserimento</li> <li>2. re-impostato in base al manuale di istruzioni</li> <li>3. regolare la posizione dei pezzi</li> <li>4. ri-codifica</li> </ol>
2, non può operare a distanza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, Ingresso password errata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riprova o cambia la password</li> </ol>
3, Pannello non può leggere la carta SIM o non vengono composti e il testo di allarme preimpostato Numero di telefono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, della carta SIM No</li> <li>2, codice PIN è impostato per la carta SIM</li> <li>3, il segnale GSM male di rame</li> <li>4, scheda SIM è graffiato</li> <li>5, Numero di allarme di telefono non impostato</li> <li>6, Messaggio Numero di allarme disinserito</li> <li>7, saldo della carta è insufficiente o non aggiornata</li> <li>8, la funzione messaggio è OFF</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, Inserire carta SIM</li> <li>2, Annulla codice PIN</li> <li>3, passare a un posto segnale forte</li> <li>4, passare ad una normale carta SIM</li> <li>5, impostare l'allarme Numero di telefono</li> <li>6, numero di allarme impostato messaggio</li> <li>7, caricare la carta SIM</li> <li>8, attivare la funzione di messaggio</li> </ol>
4, il telecomando non funziona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. codifica senza pari con il Pannello</li> <li>2. potenza insufficiente</li> <li>3. pezzi batteria scarso contatto o corrosi</li> <li>4. senza pari con Pannello</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ri-codifica</li> <li>2. Batteria cambiamento dello stesso tipo</li> <li>3. eliminando lo sporco sui pezzi causati dalla corrosione</li> <li>4. contatto con il rivenditore locale per cambiare il telecomando abbinato</li> </ol>

5, il telecomando non funziona	1. codifica senza pari con il Pannello 2. potenza insufficiente 3. pezzi batteria scarso contatto o corrosi 4. senza pari con Pannello	1. ri-codifica 2. Batteria cambiamento dello stesso tipo 3. eliminando lo sporco sui pezzi causati dalla corrosione 4. contatto con il rivenditore locale per cambiare il telecomando abbinato
6, sensore PIR non funziona	1. codifica senza pari con il Pannello 2. potenza insufficiente 3. pezzi batteria scarso contatto o corrosi 4. senza pari con Pannello	1. ri-codifica 2. Batteria cambiamento dello stesso tipo 3. eliminando lo sporco sui pezzi causati dalla corrosione 4. contatto con il rivenditore locale per cambiare il telecomando abbinato
7, nessun suono dalla sirena	1. sirena o jack hanno cortocircuito o disconnessione 2. Spina cavo ha circuito aperto 3. sirena è spento	1. Fissare o modificare la spina o presa 2. Modificare il cavo di collegamento 3. Impostare sirena tempo allarmanti sul Pannello
8, la distanza trasmettitore per Pannello è accorciata	1. a vicina emettitore è l'invio del segnale 2. Il ricevitore Pannello si ferma il lavoro 3. Alimentazione di batteria in standby del Pannello è insufficiente	1. Trovare la fonte di interferenza ed eliminarlo 2. Send il Pannello di nuovo alla fabbrica per la riparazione 3. Controlla se l'alimentazione sia inserito bene
9, Tenere allarmante quando Pannello è su	linea telefonica non è collegata e la funzione di allarme e disconnessione è aperto	Collegare la linea telefonica e chiudere la funzione di allarme disconnessione.

#### DATI TECNICI:

Alimentazione: 5VDC 1A  
Batteria 3,7VDC 800mAh  
Sensore input 5vdc, 1A o batteria 3xAAA da 1,5V  
Frequenza GSM: 850/900/1800/1900  
Frequenza wireless: 433MHz  
Potenza: 6mW

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

*We importers:*

Indirizzo: **Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia**

*Address:*

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Sistema di Antifurto**  
*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion System***

Modello: **Model: T3000GSM**

Funzione specifica: **Sistema di Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion System***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria **RED 2014/53/UE**  
**EMC 2014/30/UE**, **LVD 2014/35/UE** e **ROHS 2011/65/UE** applicabili al prodotto.  
Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to **ECC Directive RED 2014/53/UE**  
**EMC 2014/30/UE**, **LVD 2014/35/UE**, **ROHS 2011/65/UE** applicable to this product.*  
*In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*

EN50130-4:2011 + EN6100-6-3:2007+A1:2010 + EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013 + EN301489 V1.9.2 + EN301489-3 V.1.6.1 + EN301489-7 V1.3.1  
EN301511 V9.0.2 + EN300440 V2.1.1  
EN60950:2006+A2:2013+A1:2009+A11:2009+A12:2011 + EN50581:2012  
EN62233:2008 + EN62311:2008 + EN50364:2010

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.*

Informazioni supplementari:

*Additional information:*