


## Manuale d'uso SPY GSM 2000



# SPY GSM 2000

---

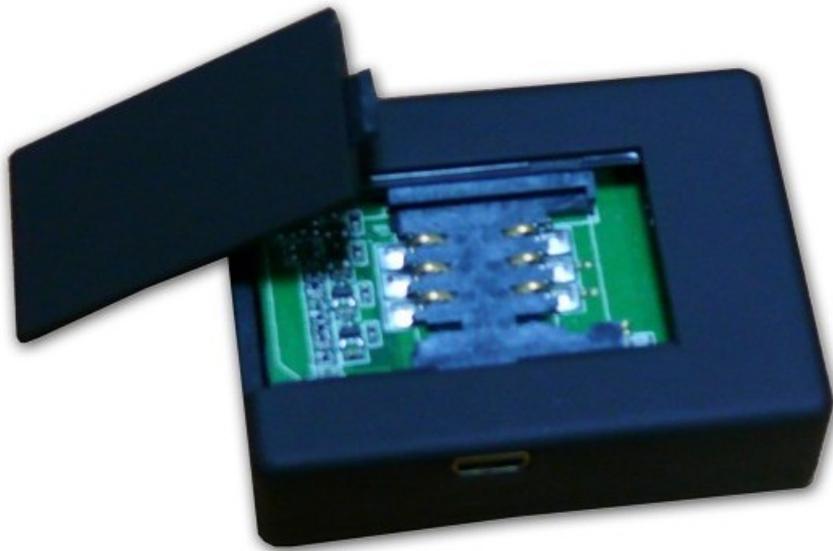

## **Contenuto della confezione**

Spy gsm 2000  
Cavo usb di ricarica  
Manuale d'uso

## **Specifiche tecniche**

Dimensioni: 4,3x 3,2 x 1,8 mm

Peso: 23g

Dimensione sim: Standard (non micro o nano)

Led di accensione: rosso

Frequenza: 850, 900, 1800,1900 mhz

Stand by ascolto ambientale on: 3-5 giorni

Stand by ascolto ambientale off: 12-15 giorni

Distanza di ascolto: circa 10 metri, variabile dal tipo di ambiente e disturbo

## **Accensione**

Per prima cosa caricare completamente il dispositivo usando il cavetto usb direttamente da un PC o un alimentatore USB per almeno 4 ore.

Aprire il vano sim card e inserire la scheda facendo attenzione a inserirla nel verso giusto,ovvero con la parte dei contatti verso il basso seguendo il disegno stampato nell'elettronica

Il led rosso interno posto lateralmente alla SIM card lampeggerà 1 volta indicando la corretta accensione.

Chiudere la cover ed il prodotto è pronto per l'utilizzo

## **Configurazione numero di telefono**

Può essere utilizzato un cellulare o rete fissa per chiamare il prodotto, per memorizzare il numero di telefono basta chiamare il prodotto:il dispositivo risponde al secondo squillo,quindi bisogna attendere la risposta e rimanere connessi per almeno 3 secondi.

**ATTENZIONE:** Controllare che il numero da cui viene fatta la chiamata non sia nascosto, in questo caso il prodotto non potrà memorizzarlo.

Lo spy gsm se verrà attivata la funzione di ascolto ambientale chiamerà il numero memorizzato quando sentirà un rumore di almeno 45 db a 4 metri di distanza per almeno 7 secondi di seguito.

Ogni volta che verrà sostituita la SIM card il dispositivo cancella l'elenco dei numeri in memoria e disattiva l'ascolto ambientale.

# ATTENZIONE

**è vietato qualsiasi utilizzo contrario  
alle vigenti norme di legge.**

## Avvertenze e Note



### ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

### Ascolto ambientale on\off

Dopo aver eseguito la configurazione del numero di telefono proceder come segue:

1111: ascolto ambientale on

0000: ascolto ambientale off

oppure

111#: ascolto ambientale on

000#: ascolto ambientale off

Mandare un sms contenente 1111 per attivare la funzione ascolto ambientale, mandare 0000 per disattivarla. Lo spy gsm non risponderà all'sms.

Nel caso non chiamasse controllare il credito nella sim, provare il prodotto in campo aperto per esser sicuri che funzioni correttamente.

### Informazioni utili

Caricabatterie: 5V 300-500 mA

Al primo utilizzo caricare completamente lo spy gsm.

## Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva: IT01260860117



dichiariamo che il prodotto: SPY GSM 2000 rispetta i requisiti essenziali delle Direttive

**EMC 2004/108/CEE , 2011/65/UE Rohs , 1999/5/CE R&TTE , 2006/95/CE LVD**

**è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:**

*it complies to essential requirement according to the following standards*

EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1,  
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti