

Sirena Defender

Manuale d'uso



Link Supporto

SOMMARIO

Precauzioni	pag. 3
Avvertenze e Note	pag. 3
Descrizione sirena	pag. 4
Funzioni sirena	pag. 5
Dichiarazione di Conformità.....	pag. 7

Precauzioni:

1. Smontare il prodotto solo al fine del collegamento all'alimentazione o per un controllo componentistica, solo personale altamente qualificato può smontare questo prodotto.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.
3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la l'articolo: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
4. Non utilizzare l'articolo in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio) sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della sirena e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato (12v 1,5A)

NOTA IMPORTANTE:


L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di legge conformemente alle normative europee in vigore ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installato o utilizzato seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.


Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

Descrizione sirena

Compatibile con Defender
Batteria 7,2 V Litio
Segnale armato e disarmato
Tamper interno
Tamper magnetico esterno
Due vie di comunicazione
Volume sirena circa 100dB
Corrente in stand by 12mA
Corrente in funzione 500mA
Alimentatore consigliato 12V 1500mA
Frequenza 868 mhz
Trasmissione di segnale in campo aperto 90 metri

Collegamenti sirena

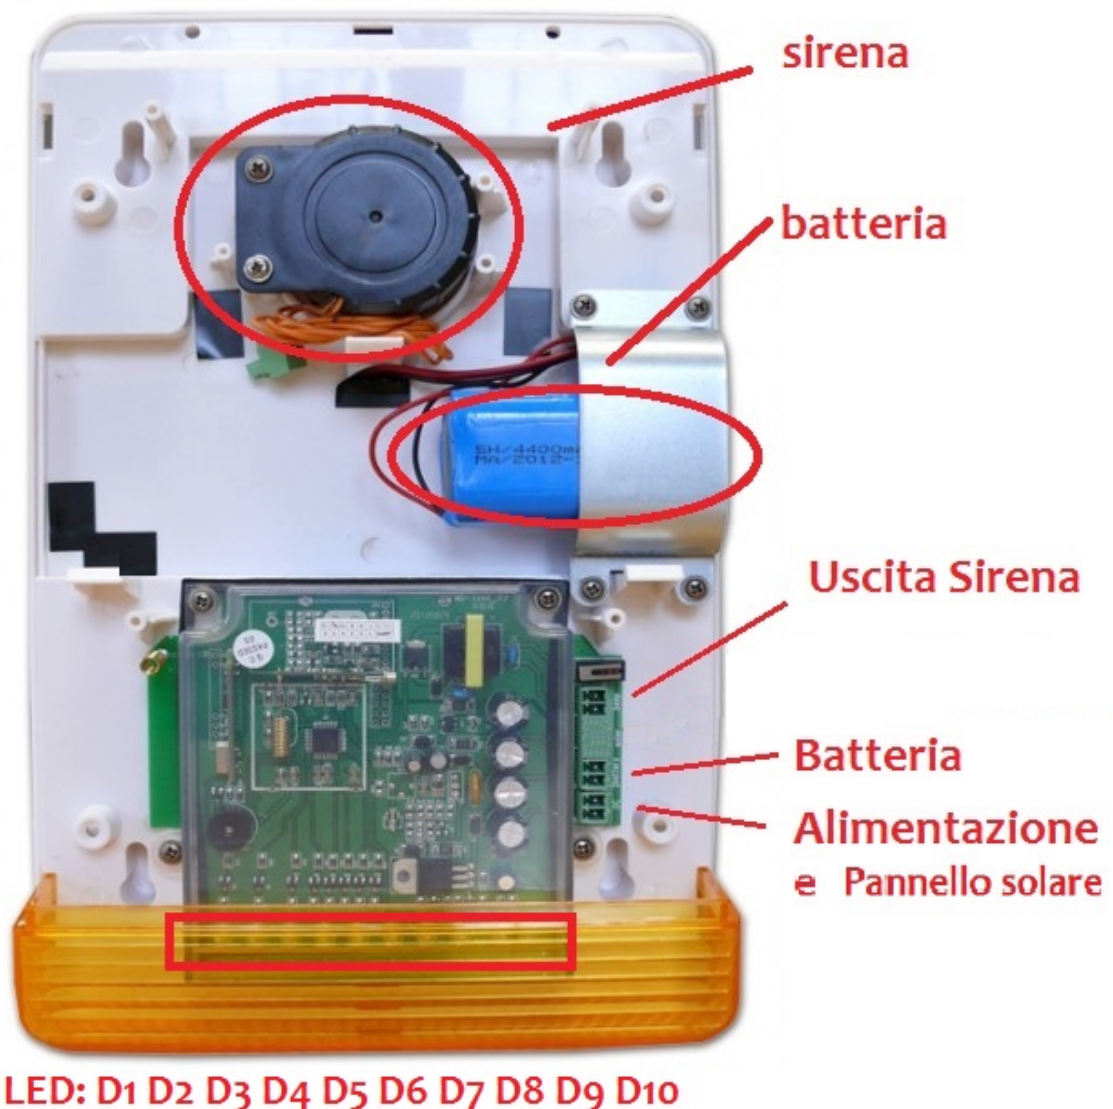

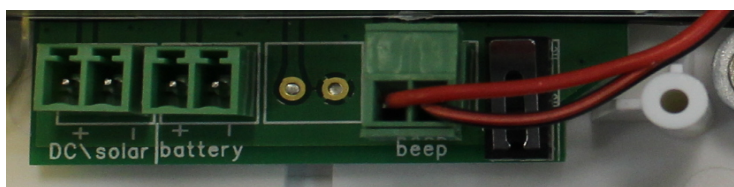

Funzioni dei led:

D1-D8 Led di stato

D9 Codifica

D10 Codice resettato, sirena tornata a default

Funzioni Sirena

Registrare la sirena nell'allarme ST-6

Alimentare la sirena, collegare la batteria come descritto sopra.

ATTENZIONE: E' consigliato ricaricare alcune ore la batteria al Litio presente all'interno della sirena collegando l'alimentazione alla sirena stessa prima di installarla.

Nella centrale tenere premuto * per 3 secondi, quando la voce avvisa di inserire la password, inserite la password 012345 # 5 # 4 # 1 # quindi premere e tenere premuto il tasto "SAVE" sulla sirena e contemporaneamente premere il tasto # sulla centrale di allarme.

Successivamente rilasciare il tasto "SAVE" sulla sirena solo quando la voce guida della centralina dice di rilasciare il tasto, quindi premere # e per uscire premere il tasto 3 volte (freccia sinistra).



Cancellare la registrazione della sirena

Tenere premuto nel retro della sirena i pulsanti 1 e 2, i led lampeggeranno per 10 secondi, rilasciare 1 e 2 solo quando i led saranno fissi e la sirena emetterà un suono continuo.

Nella centrale premere * per 3 secondi, poi inserire la password amministratore 012345#, poi 5#, 4#, 2# e secondo le opzioni del menu scegliere 2 per cancellare le sirene, quindi premere # per confermare.

Registrare la sirena nell'allarme ST-6 Gold

Alimentare la sirena, collegare la batteria come descritto sopra.

Nella centrale tenere premuto * per 3 secondi, quando la voce avvisa di inserire la password, inserite la password 012345 # 5 # 4 # 1 # quindi premere e tenere premuto il tasto "SAVE" sulla sirena e contemporaneamente premere il tasto # sulla centrale di allarme.

Successivamente rilasciare il tasto "SAVE" sulla sirena solo quando la voce guida della centralina dice di rilasciare il tasto, quindi premere # e per uscire premere il tasto 3 volte (freccia sinistra).




Cancellare la registrazione della sirena

Tenere premuto nel retro della sirena i pulsanti 1 e 2, i led lampeggeranno per 10 secondi, rilasciare 1 e 2 solo quando i led saranno fissi e la sirena emetterà un suono continuo.

Nella centrale premere * per 3 secondi, poi inserire la password amministratore 012345#, poi 6# 5# e secondo le opzioni del menu scegliere 2 per cancellare le sirene, quindi premere # per confermare.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **SIRENA DEFENDER**

Funzione specifica: *Specific function:* **Accessorio per Antifurto**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,
EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,
EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: