

Manuale d'uso

Wally Light



Link Supporto

Indice

Capitolo 1 – Descrizione.....	3
Scheda tecnica	3
Capitolo 2 - Installazione Applicazioni Android & IOS	4
Capitolo 3 - Registrazione account.....	5
Capitolo 4 - Impostazioni videocamera	6
Aggiunta videocamera	6
Menu Opzioni	7
Eliminazione videocamera	7
Capitolo 5 - Funzioni	8
Streaming video.....	8
Strumenti ed Impostazioni di Sistema	8
Reset	8
Dichiarazione di conformità.....	9

Capitolo 1

Descrizione

1.1 Descrizione



Vista frontale



Vista laterale



Vista Posteriore

1.2 Scheda tecnica


Sensore	OV9712
Risoluzione	720p
Compressione	H.264
Frame rate	24 FPS
Rete	WiFi: 802.11 b/g Ethernet: 10/100 Protocolli supportati: TCP/IP, DHCP, SMPT, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP
Flash LED	2 LUX @ 550nm
PIR	Distanza utile 3-6 m Angolo utile 80°
Micro SD	Compatibile con schede fino a 128 GB
Alimentazione	DC 5V 1.5A
Temperatura operativa	0°C -50 °C 20%-80% umidità relativa

Capitolo 2

Installazione Applicazioni Android & IOS

2.1 Android

È possibile cercare direttamente l'app all'interno del Google Play Store, in quel caso cercare esattamente "k10", selezionare l'app cerchiata in rosso ed installarla: (è possibile far lavorare il prodotto anche con App "2CU")

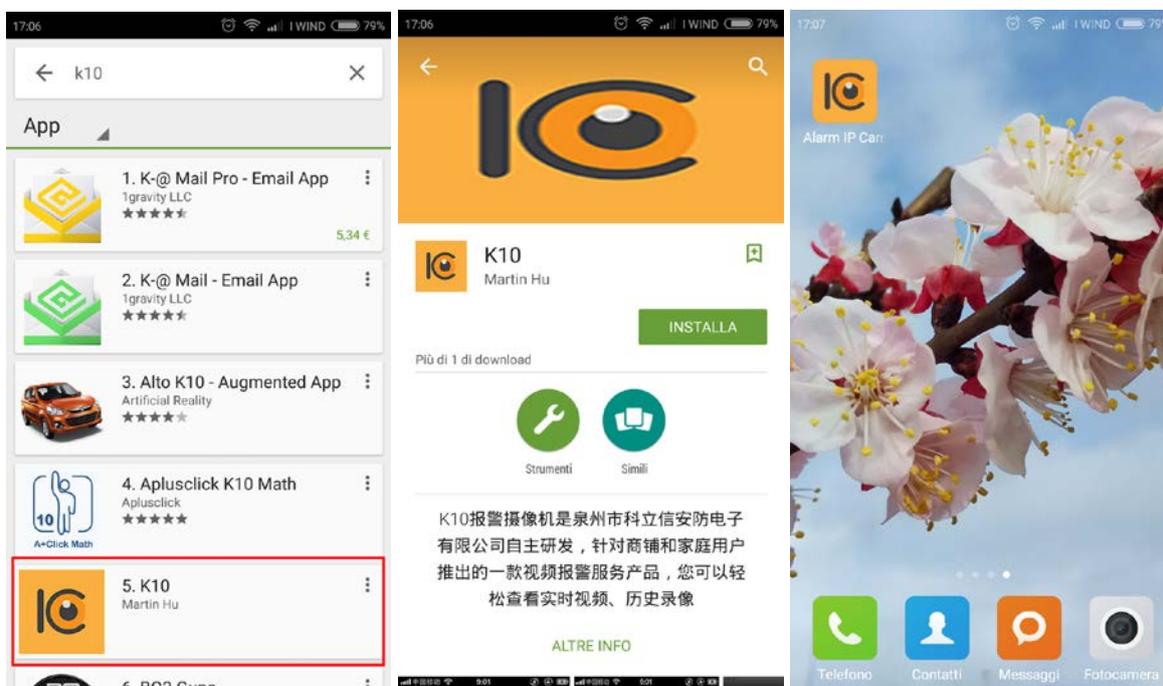

In alternativa utilizzare un lettore di QR code per leggere il codice riportato qui a fianco.

Seguire il link alla pagina dell'applicazione, quindi effettuare l'accesso con le proprie credenziali (account google) ed installare l'app.



2.2 IOS

Utilizzare un lettore di QR code per leggere il codice riportato qui a fianco.

Seguire il link alla pagina dell'applicazione, quindi effettuare l'accesso con le proprie credenziali (account itunes) ed installare l'app.




Capitolo 3

Registrazione account


3.1 Registrazione account

Il primo passo da compiere è quello di registrare un nuovo account, è possibile registrarsi utilizzando il proprio numero di telefono oppure un indirizzo email.

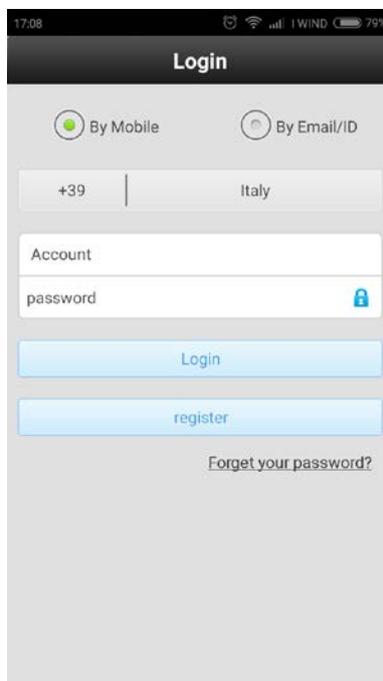

3.2 Modifica password

Dopo la registrazione sarà possibile modificare email/numero di telefono e password dal menu impostazioni dell'applicazione.

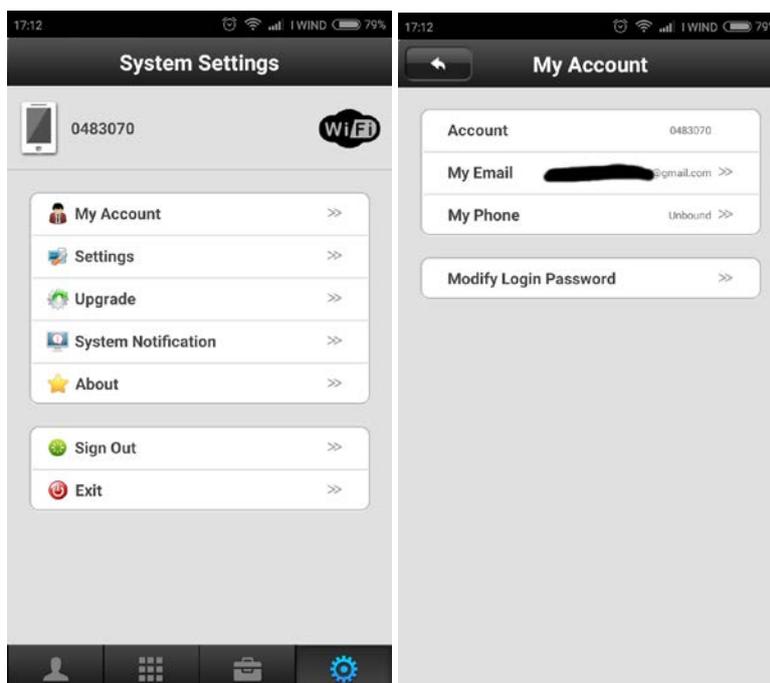


Capitolo 4

Impostazioni videocamera

4.1 Aggiunta videocamera

È possibile configurare la videocamera in diversi modi, per iniziare cliccare sul tasto “+” in alto a destra, si aprirà il menu per l’aggiunta della videocamera:

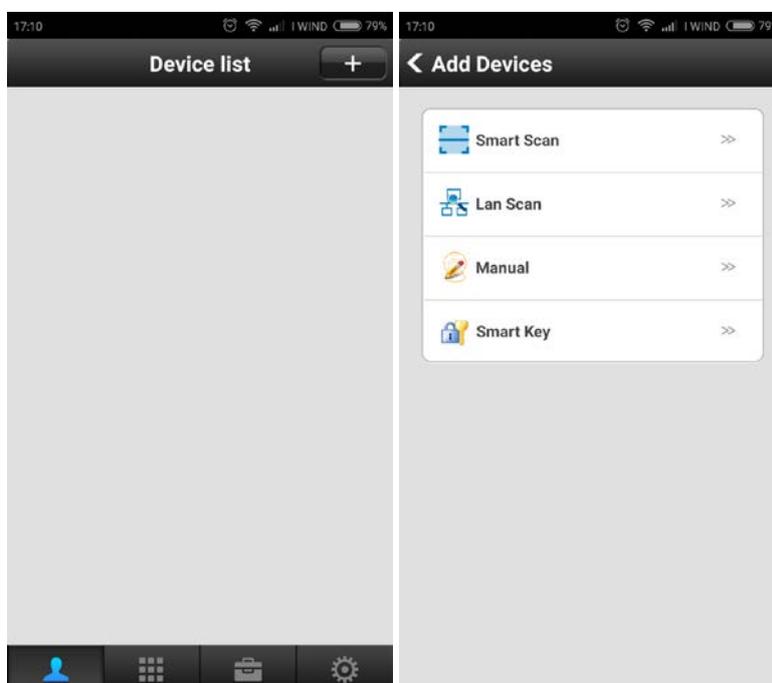


- **Smart scan:** visualizza un QR code sullo schermo dello smartphone, occorre inquadrare tale codice avvicinando lo schermo dello smartphone alla videocamera, mantenendo una distanza di 20-30 cm, per effettuare il pairing (una volta completato il procedimento si udrà un “ding”).
- **Lan Scan:** se lo smartphone e la videocamera si trovano sulla stessa rete è possibile effettuare una ricerca tra gli indirizzi locali.
NOTA: potrebbe essere necessario aggiornare la lista dei dispositivi di rete, fare riferimento al paragrafo 5.2.
- **Manual:** permette di aggiungere manualmente la videocamera inserendo il codice ID della stessa (riportato sulla confezione).
- **Smart key:** permette di aggiungere automaticamente la videocamera collegando l’apposita smart key allo smartphone.

Una volta individuato un dispositivo, attraverso uno qualsiasi dei metodi sopra descritti, occorrerà scegliere un nome per identificare la videocamera e una password, quindi cliccare su “Save” in alto a destra per salvare le impostazioni.

4.2 Menu opzioni

Cliccando a lungo l'icona della videocamera, nella parte centrale (sopra il nome) verranno visualizzate delle opzioni: Playback, Alarm logs, Settings, Edit.

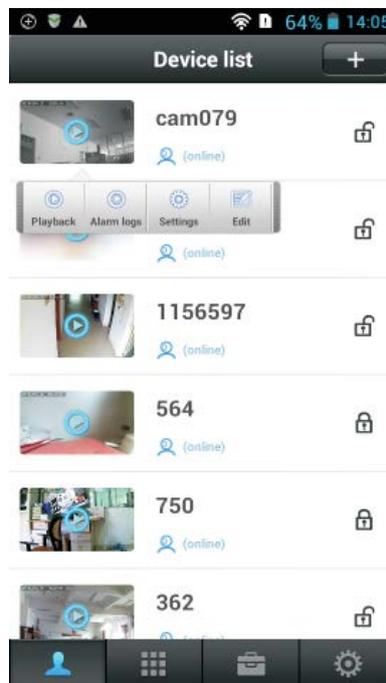

Playback: verrà mostrato l'elenco dei video salvati sulla memoria micro SD, cliccare su uno dei video per iniziare la riproduzione.

Alarm logs: verrà mostrato il registro degli allarmi registrati in precedenza dalla videocamera.

NOTA: è necessario impostare almeno un account per la ricezione degli allarmi, in caso contrario non sarà possibile creare, né visionare l'elenco degli allarmi.

Settings: per entrare nell'interfaccia delle impostazioni del dispositivo, dove è possibile modificare l'ora di sistema della videocamera, la password, le impostazioni WiFi, le impostazioni di allarme e le impostazioni video.

Edit: per modificare le impostazioni di accesso, il nome della videocamera e la password.

4.3 Eliminazione videocamera

Per eliminare una videocamera selezionare "Edit" dal menu opzioni, nella finestra che comparirà selezionare "Delete", quindi ancora "Delete".

NOTA: Nel caso in cui sia stata abilitata la ricezione degli allarmi dalla videocamera in questione, occorre prima di tutto disattivarla, per farlo selezionare "settings" dal menu opzioni del dispositivo, quindi cliccare su "Alarm push ID" ed eliminare l'account del dispositivo.

In caso contrario una volta che la videocamera verrà attivata invierà ugualmente l'allarme allo smartphone.

Capitolo 5

Funzioni

5.1 Streaming video


Dalla schermata dei dispositivi, cliccare sull'icona della videocamera (sopra l'immagine) per entrare nella schermata dello streaming video, verrà mostrata l'immagine corrente ripresa dalla videocamera.

5.2 Strumenti ed impostazioni di sistema

I menu strumenti (Tools) ed Impostazioni di sistema (System Settings) permettono di modificare alcune impostazioni dell'applicazione.

Tra le varie opzioni è possibile ad esempio:

- Modificare la suoneria di allarme ed attivare/disattivare la vibrazione;
- Aggiornare l'elenco dei dispositivi di rete (comando "shake", dal menu tools);
- Gestire i permessi dell'applicazione (avvio automatico e notifiche);
- Modificare i dati di accesso all'applicazione.

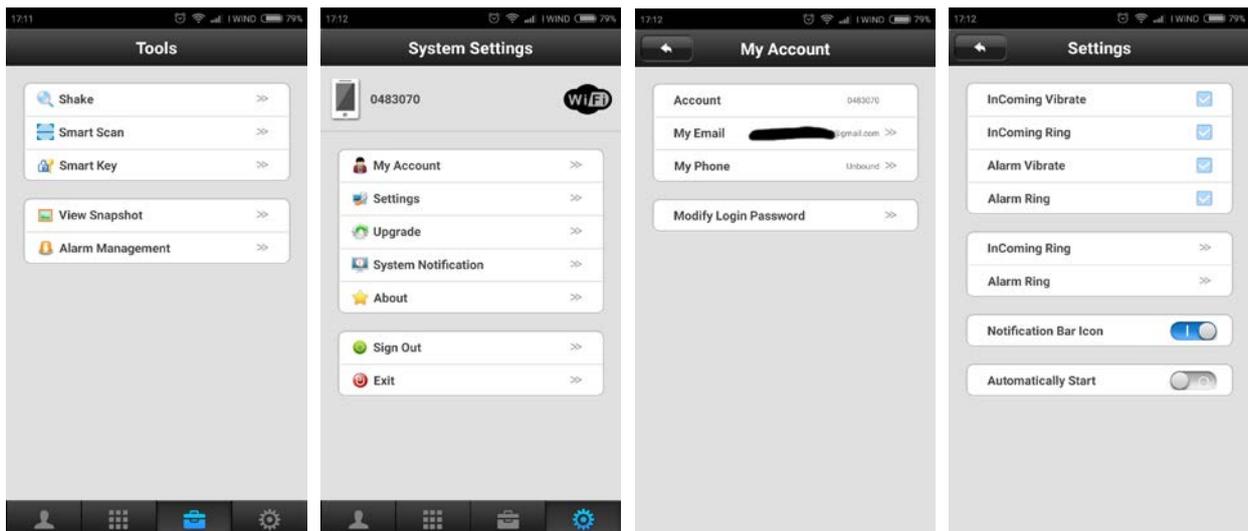

5.3 Reset

Per resettare la videocamera premere e tenere premuto il tasto di reset sul retro (vedi paragrafo 1.1) finché non si udiranno due suoni, ciò indica che il dispositivo è stato riportato alle impostazioni di fabbrica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: OS-ENA doo Koper

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: Telecamera per video sorveglianza

declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: Model: WALLY LIGHT

funzione specifica: specific function Telecamere per video sorveglianza

è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

**EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,
EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,
EN 300 328:2017**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva del importatore

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: