

Manuale Utente MEGA 4G



Link Supporto

INDICE

Introduzione	pag. 3
Panoramica generale	pag. 4
Caratteristiche tecniche	pag. 5
Frequenza rete mobile MEGA 4G	pag. 6
Connessione rete mobile 4G	pag. 7
Connessione rete WiFi	pag. 11
Download APP mobile	pag. 14
Avvertenze	pag. 15
Dichiarazione di Conformità	pag. 16

MEGA 4G Telecamera IP WiFi GPRS

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento. Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che vi faccia piacere averlo.

MEGA 4G, la Telecamera IP 720p WiFi con tecnologia GPRS fino a 4G!





PANORAMICA GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

720P SIM card 4G CCTV wireless security telecamera da esterno, 128GB SD Card (NON inclusa)

- Modello: Mega 4 G
- Day/Night: ICR
- Illuminazione Min: Low LUX: 0.6LUX(Color) 0.08LUX (B&W)
- IR LED: Array IR*2pcs
- IR Distanza: 40-45 metri
- Bilanciamento Bianco: Manuale /Automatico
- OSD: SI
- Electronic Shutter: 1/2000 ~ 1/1000
- VIDEO
- Compressione: H.264/MJPEG
- Risoluzione: 1280*720 P
- Frame Rate: 25/30 FPS
- Bit Rate: 32Kpbs~16Mbps (Regolabili), CBR/VBR
- WDR: >80dB dWDR
- AUDIO: Opzionale
- NETWORK
- Protocolli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, UDP, RTP, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, etc
- 4G standard: TDD-LTE/FDD-LTE, WCDMA
- Conformità: ONVIF 2.4
- PC Client & Browser: Support
- Mobile Phone: iOS e Android (YOOSEE)
- INTERFACCIA
- Video Output: WiFi/4G
- LAN: NO
- UIM SIM card slot: 1pc
- 4G antenna: 1pc
- WiFi antenna: 1pc
- Micro SD Card slot: 1pc
- GENERALE
- Temperatura: -10 °C ~ + 50 C
- Umidità: 0% ~ 90%
- Alimentazione: DC 12 V / 9.6 W max.

FREQUENZA RETE MOBILE MEGA 4G

Standard	4G FDD-LTE		4G TDD-LTE		3G WCDMA/TD-SDMA		2G(EDGE)(GSM)	Region Available
CHINA	B1	2100MHZ	B38	2600MHZ	B1(WCDMA)	2100MHZ	900MHZ	China
	B3	1800MHZ	B39	1900MHZ	B8(WCDMA)	900MHZ	1800MHZ	
	B8	900MHZ	B40	2300MHZ	B34(TD)	2100MHZ		
			B41	2500MHZ	B39(TD)	1900MHZ		
EUROPE	B1	2100MHZ	B38	2600MHZ	B1(WCDMA)	2100MHZ	900MHZ	Europe, Africa, Asia
	B3	1800MHZ	B40	2300MHZ	B8(WCDMA)	900MHZ	1800MHZ	
	B7	2600MHZ	B41	2500MHZ				
	B8	900MHZ						
	B20	800MHZ						
USA	B1	2100MHZ			B2(WCDMA)	1900MHZ	900MHZ	North America, South America
	B2	1900MHZ			B5(WCDMA)	850MHZ	1800MHZ	
	B4	1700MHZ			B4(WCDMA)	1700MHZ		
	B12	700MHZ						
	B13	700MHZ						
JAPAN	B1	2100MHZ			B41(TDD)	2500MHZ		Japan
	B3	1800MHZ			B1(WCDMA)	2100MHZ		
	B8	900MHZ			B6(WCDMA)	800MHZ		
	B18	850MHZ			B19(WCDMA)	800MHZ		
	B19	800MHZ						
	B26	850MHZ						

Nota: Poiché le norme delle Reti Mobili di tutto il mondo sono tanto diverse tra loro, non possiamo garantire la corrispondenza di frequenza della vostra rete locale. Pertanto, vi consigliamo di acquistare inizialmente un singolo campione prima di un'eventuale produzione di massa.


SPECIFICHE


1. Connessione di rete mobile 4G, Plug and Play
2. Connessione di rete Wi-Fi (rete 4G e rete WiFi non possono funzionare insieme)
3. Slot di scheda TF, dimensioni 128 GB max
4. Guarda dall'APP, iOS e Android
5. Allarme Radar di rilevazione del movimento

Istruzioni 4G

- Accendere la telecamera e inserire la SIM card.

Prima di inserire la SIM card, attivare la funzione di rete mobile!

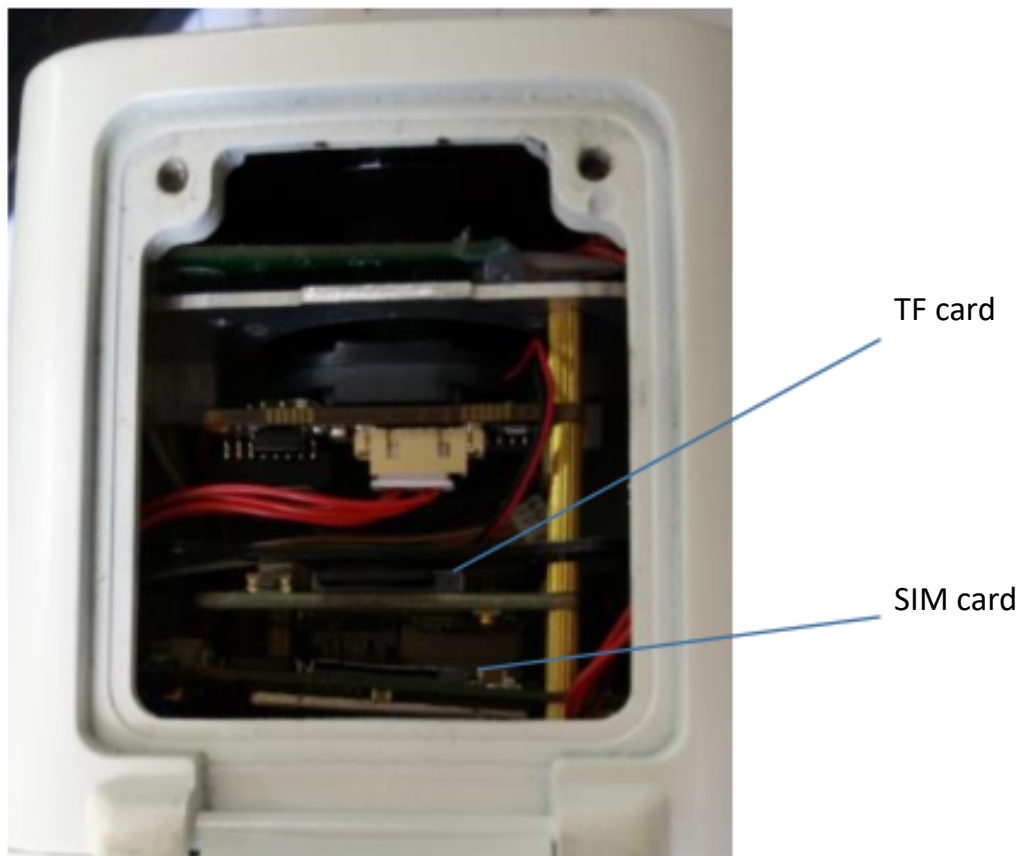

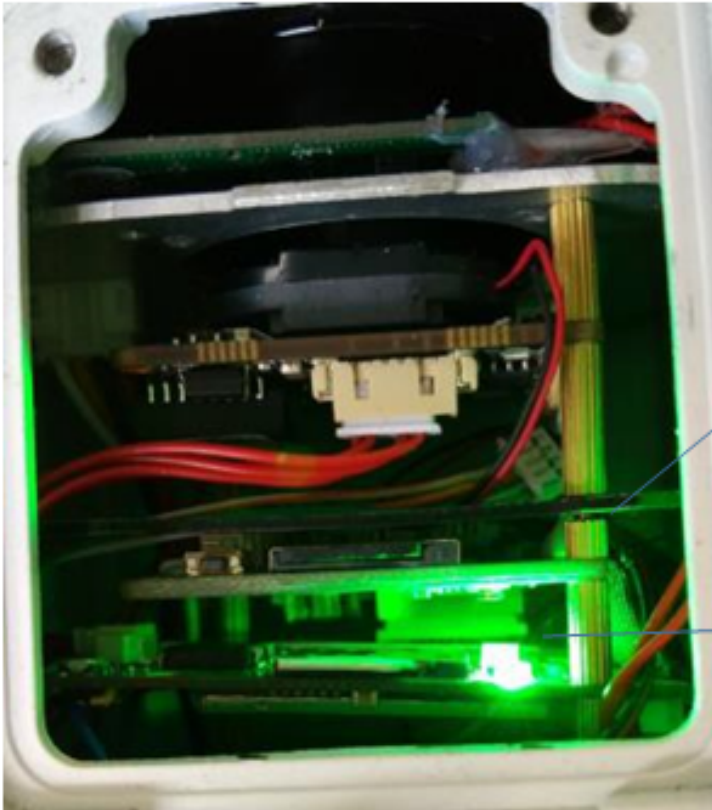


Quando la SIM card è inserita, la telecamera legge automaticamente la SIM e utilizza internet mobile come default

Quando funziona internet 4G, il LED lampeggerà di blu e verde

Come accedere alla modalità 4G

- Un indirizzo di accesso WiFi sarà creato di default dalla telecamera quando quest'ultima viene accesa.
Collegare questo indirizzo di accesso tramite banda wireless del PC (Laptop o Tablet o Smartphone). Il nome di questo indirizzo WiFi sarà tipo **MIFI_XXXX** (vedi sotto).
La password è predefinita, **1234567890**.



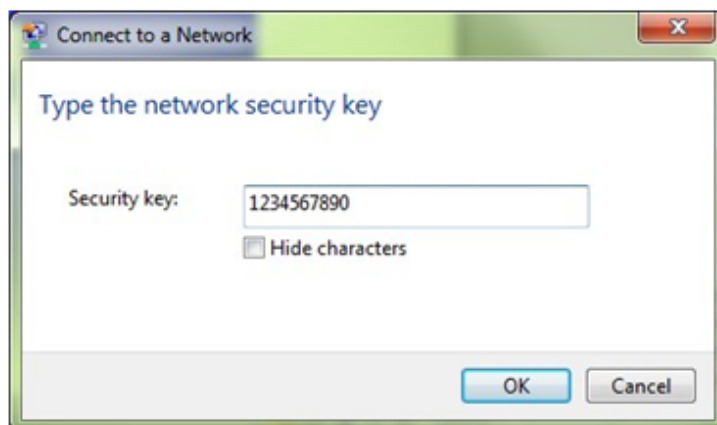


Dopo che la connessione all'indirizzo WiFi è avvenuta correttamente, aprire il Browser e inserire l'indirizzo IP default del modulo 4G della telecamera **192.168.1.1**



La password per il login è predefinita, **admin**




- Potrete vedere lo stato della rete mobile della SIM card quando la SIM card sarà stata attivata correttamente.

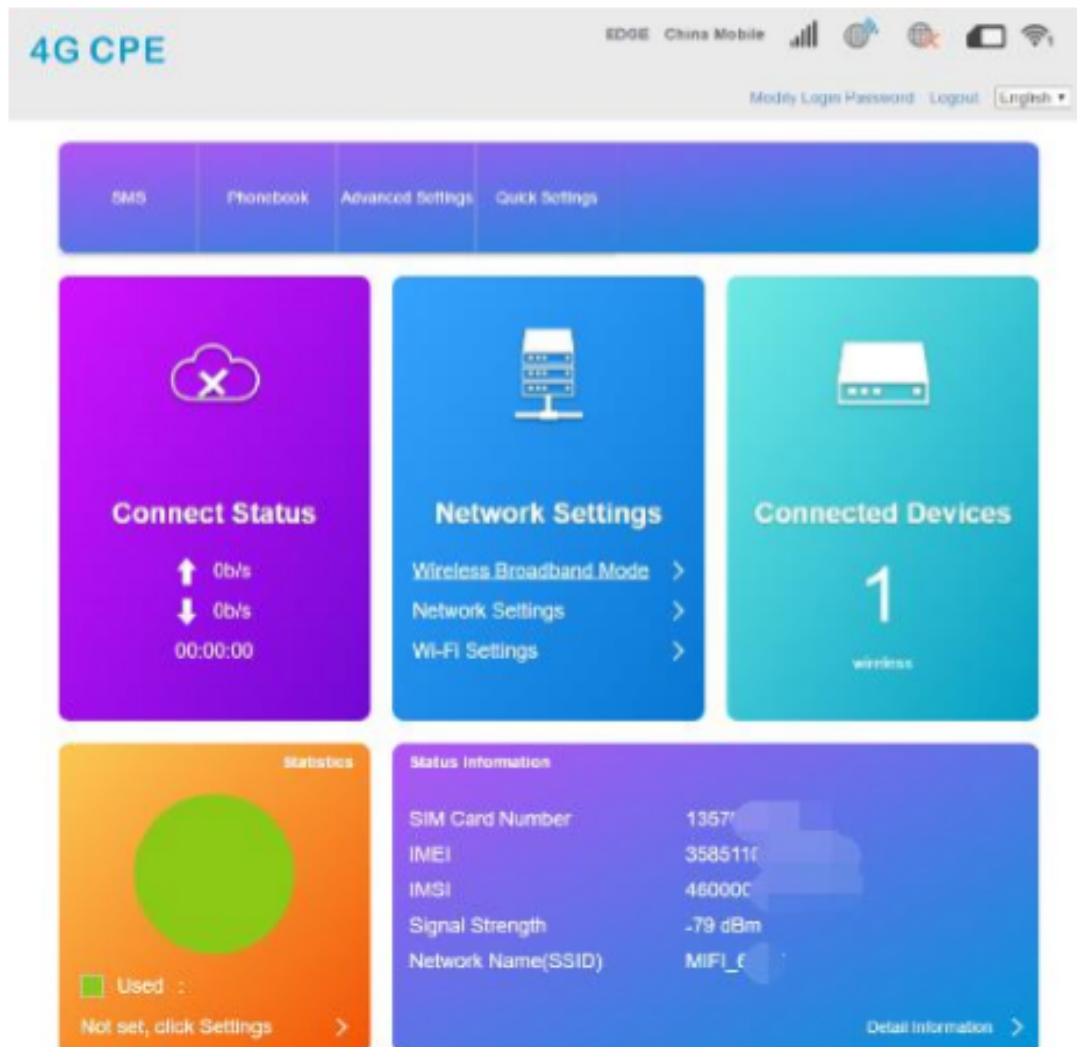


Dallo screenshot, potete vedere lo stato di rete mobile di questa SIM card.

Come connettersi con la rete WiFi

- Allo stesso modo della rete mobile 4G, collegando l'indirizzo WiFi al Login 4G CPE
- Andare nelle Impostazioni di rete
- Selezionare la modalità a banda larga wireless,

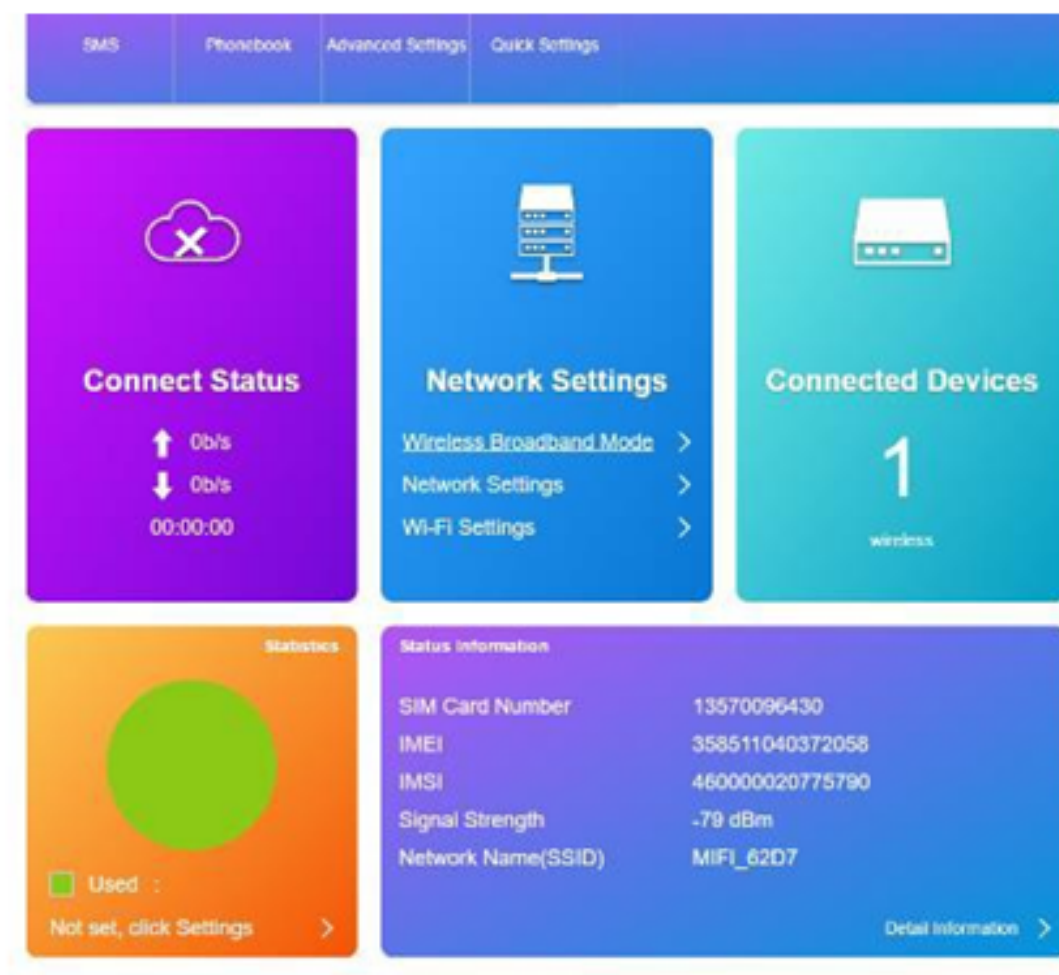

- Cambiare la modalità in “Wireless Broadband Mode”, quindi premere “Apply”.

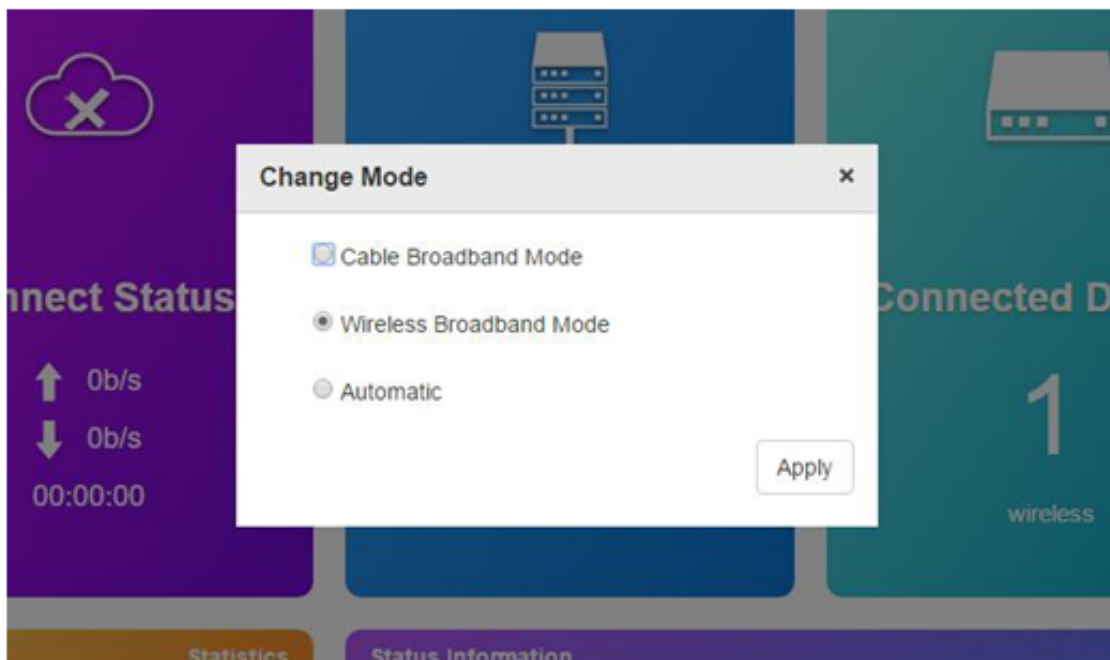

- Passare al menu Impostazioni Wi-Fi, attivare la connessione Wi-Fi, nell'elenco Hotspot Wi-Fi scegliere la rete e collegare.

SSID

WPS

Internet Wi-Fi

Advanced Settings

WLAN MAC Filter

Wi-Fi Switch

☒ Enable

☐ Disable

Apply

Internet Wi-Fi

Internet Wi-Fi Switch

☒ Enable

☐ Disable

Preferred Network

☒ Wi-Fi

☐ WWAN

Current Status

WAN connected

Apply

Wi-Fi Hotspot

Connect

Delete

Edit

Add

Option	SSID	Signal	Security Mode
--------	------	--------	---------------

4G CPE

No Service

Modify Login Password

Logout

English

System Information

Current Mode: Wireless Broadband Mode

Change

No SIM Card or SIM Card invalid!

Connected Devices

Wi-Fi Settings

SMS

Phonebook

Advanced Settings

Guarda i video sul tuo smartphone!

Download del software APP per cellulari:

- L'utente iOS può scaricare e installare l'APP "Yoosee" direttamente dallo Store ufficiale Apple Store.
- L'utente Android può scaricare e installare l'APP "Yoosee" direttamente dallo Store ufficiale Google Play.




AVVERTENZE

1. Non smontare l'apparecchio. Durante l'utilizzo, non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
2. Conservare e maneggiare il dispositivo con cura: potrebbe danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio. Non immergere il prodotto in liquidi.
3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
4. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.
5. L'apparecchio è progettato e realizzato per funzionare all'esterno, tuttavia evitare luoghi dove si possano verificare eventi atmosferici estremi.
6. In caso di persistente nebbia potrebbero verificarsi episodi di condensa interna.
7. Abbiate cura di posizionare la telecamera in luoghi dove non ci siano rami o foglie in movimento, per non generare falsi allarmi. Anche i raggi diretti del sole o eventi atmosferici particolarmente intensi potrebbero interferire sul funzionamento del dispositivo.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze comunque non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **Mega 4G**

Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria **RED 2014/53/EU**
EMC 2014/30/UE, **LVD 2014/35/UE** e **ROHS 2011/65/UE** applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.*

*In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with
the relevant Union harmonisation legislation:*

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,

EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,

EN 301 511:2017, EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
importers.*

Informazioni supplementari:

Additional information: