


LED-5

Manuale d'uso

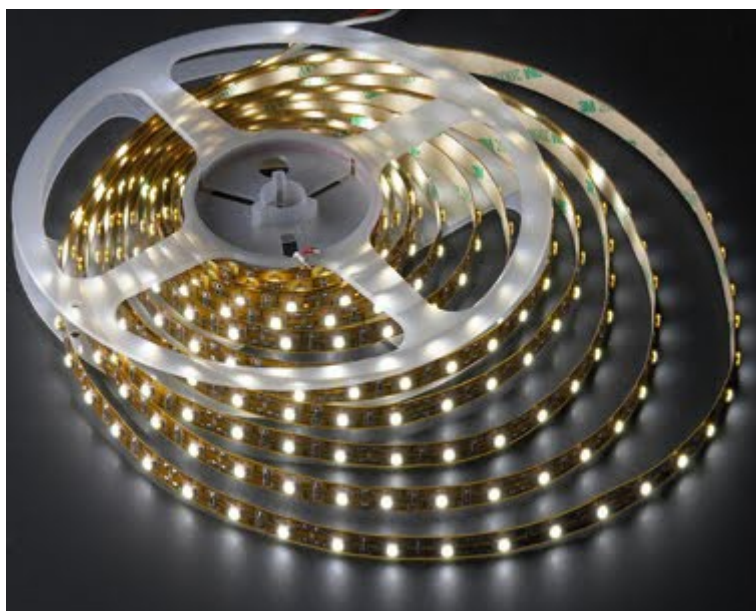

SOMMARIO

Precauzioni	pag. 2
Avvertenze	pag. 2
Operazioni di taglio.....	pag. 3
Saldatura	pag. 3
Adesivo	pag. 4
Collegamento Elettrico	pag. 5
Caratteristiche Tecniche	pag. 5
Dichiarazione di Conformità	pag. 6

Precauzioni:

1. Non togliere la copertura in silicone a meno di non dover utilizzare parte della lunghezza del rullo.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: i Led possono danneggiarsi se utilizzati in modo improprio.
3. Non posizionare i Led vicino a fonti di calore troppo forti.
4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la superficie: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
5. Evitare di schiacciare i Led; lasciare sempre alcuni centimetri di aria attorno

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Operazioni taglio – vedi figura sottostante


- ❖ Svolgere il rullo in tutta la sua lunghezza e determinare l'eventuale punto di taglio
- ❖ Il punto di taglio è possibile ogni 3 Led, agendo in modo da lasciare 2 punti saldatura per ogni troncone.
- ❖ Si riutilizzerà la lunghezza residua in un secondo momento, saldando un altro cavo ai i due poli del troncone rimanente.

Dettaglio punto di taglio



Dettaglio punto di saldatura – vedi figura sottostante

- ❖ Prima di saldare avere cura di alzare la parte di silicone
- ❖ Avere cura di rispettare sempre la polarità seguendo i segni + e – sul rullo; si cerchi di saldare un filo nero nel segno – e di diverso colore sul segno +

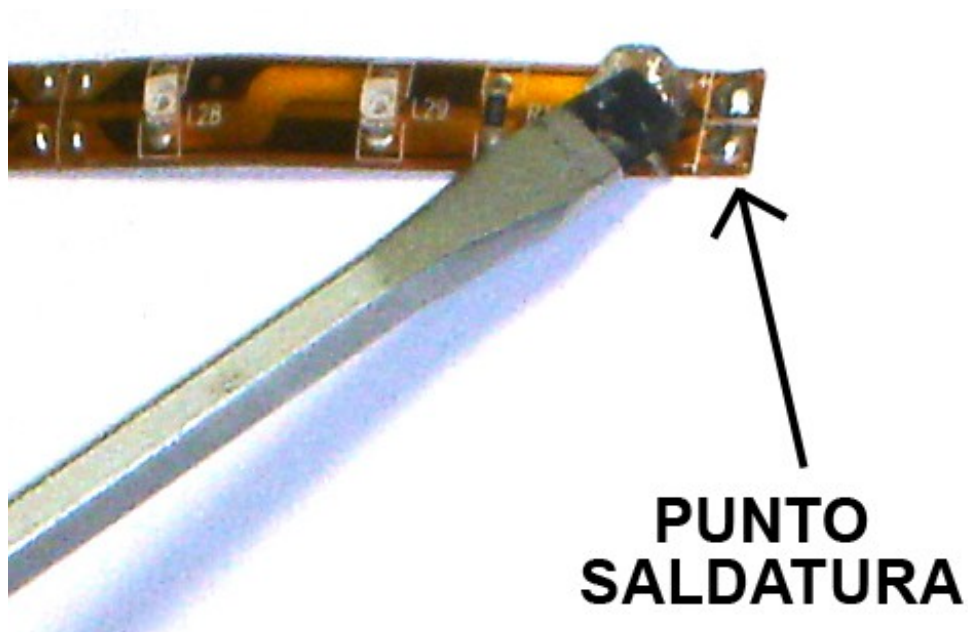


Rimozione adesivo – vedi figura sottostante

- ❖ Ripulire la superficie dalla polvere o altri agenti estranei, avere cura che la superficie sia liscia, per una perfetta aderenza dell'adesivo.
- ❖ Prima di posizionare la striscia, rimuovere la carta protettiva per il biadesivo, dalla parte sottostante i Led.



Collegamento elettrico – vedi figura sottostante

- ❖ Il collegamento elettrico principale si effettua mediante i due cavi posti ad inizio rullo.
- ❖ Il cavo colorato va connesso al polo positivo di una fonte a 12 volt corrente continua
- ❖ Il cavo nero va connesso al polo negativo di una fonte a 12 volt corrente continua

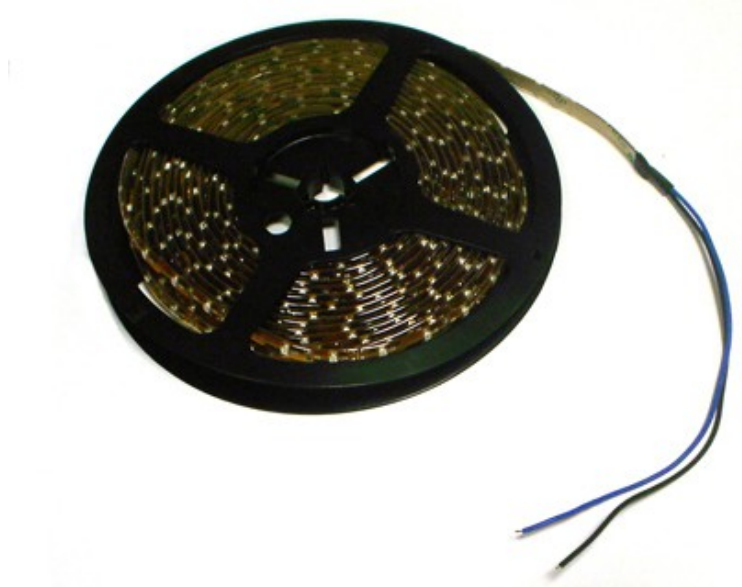

Caratteristiche Tecniche

Tipo:	SMD
Led:	3528
Lunghezza cm:	500
Larghezza:	10 mm
Spessore:	3 mm
Numero Led:	300
Distanza tra Led:	16 mm
Consumo Ampere:	2Amp/5 metri 400mA/metro
Alimentazione:	12 Volt Dc
Impermeabilità:	IP 65
Durata ore:	50000
Taglio striscia:	Ogni 3 Led
Fissaggio:	Biadesivo
Consumo:	24 W
Confezione.:	Singola

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

dichiariamo che il prodotto: STRISCIA A LED Modello LED-5 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108 CEE

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).