

Manuale Utente SIRENA DEFENDER LB



Link Supporto

INDICE

Introduzione	pag. 4
Caratteristiche tecniche	pag. 5
Installazione	pag. 6
Sostituzione della batteria	pag. 7
Codice di corrispondenza	pag. 8
Dichiarazione di Conformità	Pag. 9

SIRENA DEFENDER LB Sirena Wireless

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento. Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che vi faccia piacere averlo.

Sirena Defender LB , l'allarme sonoro senza fili on sirena luminosa a LED!

Sirena Defender LB è un dispositivo di allarme altamente versatile che, integrato con l'host di allarme Meian, permette di utilizzare il prodotto in modalità wireless.

Difende e supporta l'uso della voce, funziona come allarme luminoso e può giocare un triplo ruolo di aiutare e trattenere.

Progettato per non essere manomesso, ha un aspetto tutto nuovo: bello, rumoroso, adatto per l'installazione in corridoi, porte e finestre, residenze familiari, uffici, fabbriche, magazzini e altri luoghi.


1. Breve descrizione

Sirena wireless è un tipo di dispositivo d'allarme largamente diffuso.

Lavora in sinergia con la centrale d'allarme, rilevatori e telecomandi sulla stessa frequenza, attivando luce lampeggiante e segnale acustico in caso di allarme.

Dotata di sistema anti-manomissione per prevenire danni intenzionali o smontaggi non autorizzati.

Aspetto

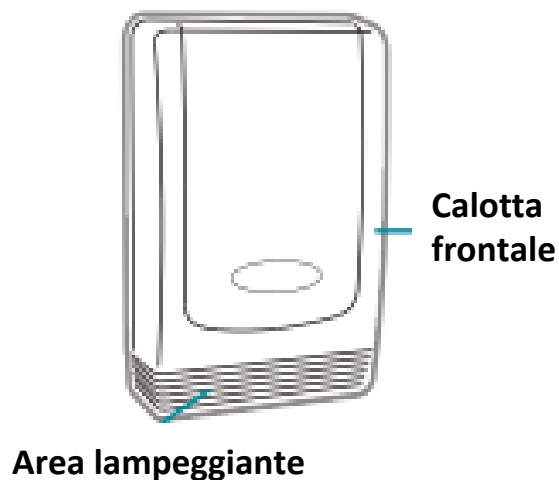

2. Parametri Tecnici

Modello: SIRENA DEFENDER LB

Pressione sonora dell'allarme: circa 100 dB

Corrente a riposo: 0,7 mA

Corrente in allarme: 500 mA

Tensione di alimentazione: 6V


Distanza trasmissione/ricezione: 80 m (in campo aperto)

Frequenza di trasmissione/ricezione: 433 MHz / 868 MHz

3. Installazione

3.1 Fissaggio staffa di base:

Installare ad un'altezza dal suolo compresa tra 2,4 e 2,6 metri.

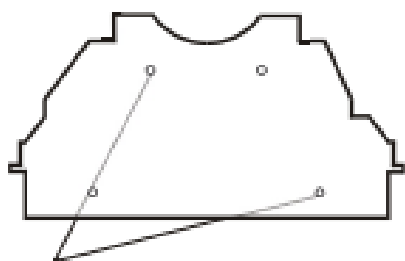


A. Segnare il punto e forare il muro

B. Fissare la base alla parete

Foro di montaggio

3.2 Installazione

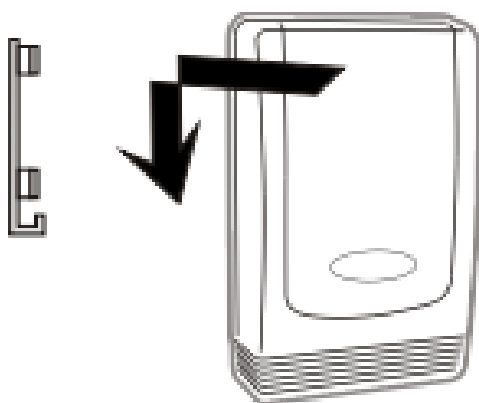


Fare riferimento alla figura a sinistra per installare la sirena.

4. Inserimento della batteria

La batteria deve essere inserita al primo utilizzo. Quando la sirena segnala batteria scarica, sostituirla seguendo i passaggi seguenti:

1. Rimuovere la staffa
2. Aprire il coperchio della base
3. Inserire 4 batterie torcia 1,5 V
4. Riposizionare il coperchio della base

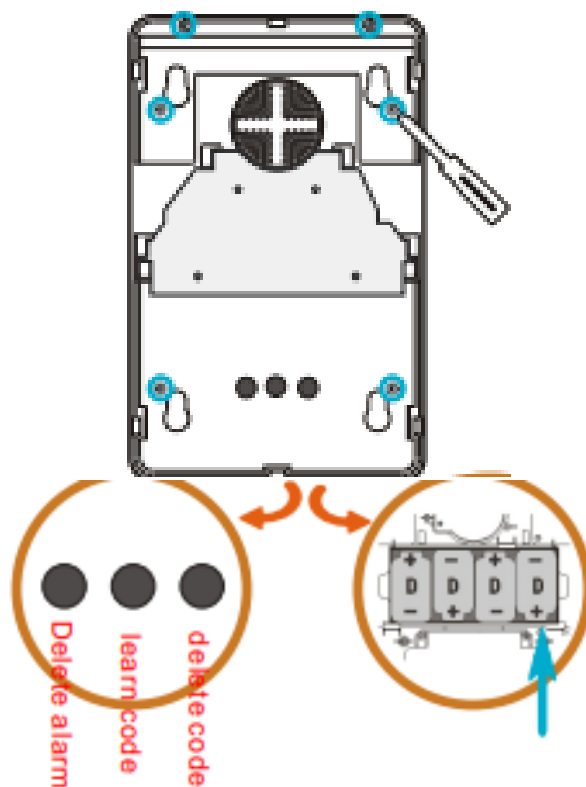

5. Apprendimento codice

Registrazione alla centrale

Entrare in modalità di codifica della centrale. Premere il tasto [learn code] sulla sirena fino a quando il LED di codifica inizia a lampeggiare. La sirena emetterà un segnale acustico di conferma al termine della registrazione con successo.

Registrazione ad altri dispositivi wireless

Premere il tasto [learn code] fino a quando il LED di codifica lampeggia, quindi attivare il tasto di codifica del dispositivo wireless (ad esempio l'interruttore tamper). La sirena emetterà un segnale acustico di conferma al termine della registrazione con successo.

Cancellazione codici

Premere contemporaneamente il tasto [learn code] e il tasto [delete code]. Il LED rimarrà acceso per 3 secondi, poi lampeggerà per 10 secondi e infine rimarrà acceso fisso. Questo indica che tutti i codici sono stati cancellati con successo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion Accessory***

Modello: *Model:* **SIRENA DEFENDER LB**

Funzione specifica: **Accessorio per Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion Accessory***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364
EN 300 220
EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: