# Manuale Utente SPY BOOK





**Link Supporto** 

# Manuale d'uso SPY BOOK

## **INDICE**

Avvertenze e panoramica generale	pag. 3
Promemoria e accessori	pag. 4
Struttura del prodotto	pag. 5
Capacità di rilevamento	pag. 6
Informazioni caricamento e Micro SD	pag. 7
Impostazioni data e ora	pag. 8
Caratteristiche tecniche	pag. 9
Status indicatori e significati	pag. 10

## **SPY BOOK Registratore audio video**

- Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale utente fino alla fine prima di utilizzare qualsiasi parte del prodotto.
- -Tenere questa copia al sicuro per avere sempre un riferimento futuro in caso di difficoltà operative.

## Panoramica generale

Introduzione: Questa telecamera-libro è stata progettata per investigazioni che necessitano di molto tempo di lavoro: cattura movimenti a lungo termine e registra video con una durata max fino a 24 mesi in modalità stand-by, dopo aver effettuato una carica completa. La sua forma aiuta l'utente a posizionare facilmente la telecamera ovunque, per una sorveglianza nascosta di mesi e mesi. Inoltre, ha un sensore PIR nascosto che permette di catturare ogni singolo movimento con estrema precisione. Infatti, il sensore PIR rappresenta una garanzia quando si tratta di rilevare il movimento umano.

Infine, la batteria nascosta ha una capacità di lavoro straordinaria che potrebbe supportare fino a un massimo di 24 mesi in stand-by per catturare i momenti più segreti.

## Caratteristiche principali:

- Posiziona la telecamera ovunque per una sorveglianza nascosta impossibile da riconoscere.
- PIR nascosto per catturare le persone in movimento.
- Batteria nascosta.
- Full HD 1080P 30FPS.
- L'audio può essere attivato/disattivato.
- 3-5 metri di visione notturna.

**IMPORTANTI PROMEMORIA:** Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare la telecamera.


- Si prega provare più volte la posizione / l'angolo prima di iniziare, riprodurre un mini video per assicurarsi che la telecamera riesca a riprendere e catturare ciò che vi interessa.
- Si raccomanda di non utilizzare questa telecamera per scopi illegali. È importante rispettare le leggi del proprio paese / stato.
- Non saremo responsabili di eventuali mancate registrazioni video a causa di operazioni sbagliate / Micro-SD non funzionanti / errori di posizionamento oltre l'angolo limite della telecamera.


### Accessori:



**Avviso importante:** Se manca qualcosa, vi preghiamo di contattarci immediatamente.

## Struttura del prodotto

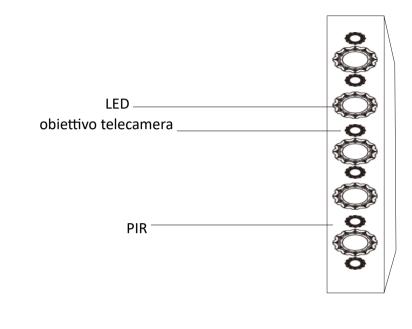


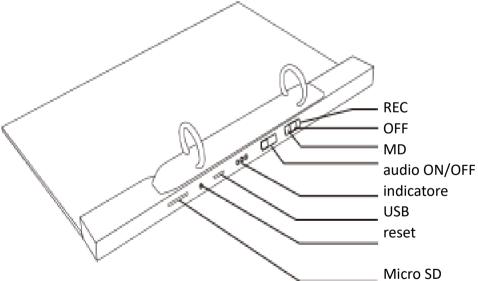

## Operazioni suggerite:

- 1. Inserire la scheda SD e impostare ora e data prima di utilizzare la telecamera
- 2. Passare direttamente alla modalità MD, che significa attivare il rilevatore di movimenti PIR. Il tempo massimo in stand-by può arrivare fino a 24 mesi per riprendere qualsiasi movimento.

## Capacità di rilevamento

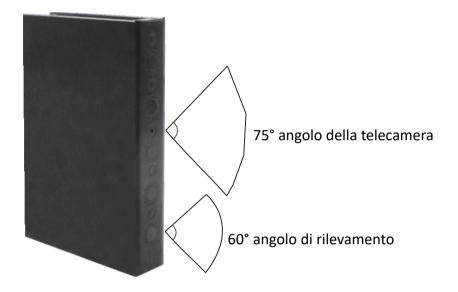

Angolo PIR: 60°

Angolo fotocamera: 75°

Distanza di rilevazione del movimento: 5-8 metri

## **Avviso importante:**

- Durante l'utilizzo della telecamera, questa dovrebbe essere posizionata in direzione perpendicolare agli obiettivi, ai soggetti interessati.
- Evitare di utilizzare la telecamera con temperature calde o estremamente elevate, queste abbasseranno la precisione di rilevazione dei movimenti.
- Quando si passa alla modalità MD (PIR mode), su ogni innesco ci sarà un ritardo di circa 2 secondi per avviare la registrazione del video. Pertanto, si prega di evitare un utilizzo in luoghi dove passano persone rapidamente.

### Informazioni caricamento



Si consiglia di caricare la telecamera con un adattatore di alimentazione USB 2A, tramite il cavo USB compreso nel pacchetto.

- Una volta che la batteria è scarica, la telecamera non può essere accesa, il segnale rosso e quello azzurro lampeggiano per circa 10 secondi e poi si spengono.
- Durante la ricarica, posizionare l'interruttore di alimentazione su "OFF". La luce gialla rimane accesa durante tutto il completamento della ricarica e si spegne una volta che l'operazione è terminata.

## Come inserire e togliere la Micro SD card







togliere la Micro SD

#### **AVVISO IMPORTANTE:**


- La telecamera è in grado di registrare video solo quando è inserita una Micro-SD card.
- Evitare in qualsiasi modo di inserire o rimuovere la Micro SD card quando la telecamera è accesa o collegata al computer. Questa operazione potrebbe causare danni alla Micro SD card o all'intera telecamera.
- Assicurarsi di applicare lo sforzo minimo quando si deve inserire o togliere la Micro SD dalla telecamera. Un uso improprio della forza potrebbe danneggiare in modo permanente la Micro SD o parti del prodotto.
- Prima di utilizzare la telecamera la prima volta, assicurarsi che la Micro SD sia stata formattata. Inoltre controllare periodicamente che i dati salvati nella Micro SD non siano stati accidentalmente persi.

Noi non siamo responsabili di malfunzionamenti causati da una scorretta applicazione delle linee guida di cui sopra.


### Impostazioni data e ora

In primo luogo, l'utente non deve obbligatoriamente impostare l'ora / la data a meno che non sia necessario. Seguire le istruzioni riportate di seguito per impostare la data e l'ora.

Punto 1: Spegnere la telecamera e collegarla al PC con il cavo USB presente nel pacchetto. Spostare l'interruttore su REC, dopo circa 10 secondi, comparirà il disco. Poi aprire YW\_TIME.txt, come mostrato nelle immagini.

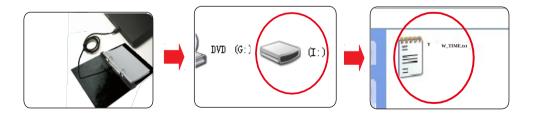

Punto 2: cambiare i numeri e le lettere.

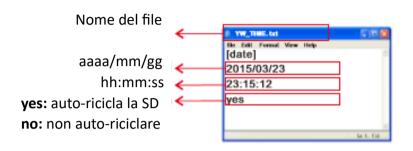

Punto 3: scollegare la telecamera dal PC e accenderla. Le impostazioni della data e dell'ora verranno inserite e le troverete nelle registrazioni video.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure: 21\*15\*4cm

- Peso netto prodotto: 415g

- Batteria: LiPo

Consumo stand-by: 10uAPIR angolo di rilevazione: 60°

- PIR distanza di rilevazione: 5-8 metri

- Angolo telecamera: 75°

- PIR stand by tempo max: 24 mesi

Consumo registrazione giornaliero: 2200mATempo max di registrazione giorno: Circa 30 ore

- Consumo registrazione notturno: 820mA

- Visione notturna continua: 9-10 ore

- Tempo ricarica completa: Circa 20 ore con USB 2A

- Risoluzione: 1080P

- FPS: 30FPS

- PIR MD video: Circa 1 minuto per file

- Registrazione continua: Circa 2 minuti per file

- Capacità memoria MAX: 32GB

- Registrazione LOOP: Opzionale

## Status indicatori e significati

- Passare alla modalità REC: si accende il flash blu per 3 volte e poi si spegne, registrerà in modo continuo per 2 minuti ogni video.
- Passare alla modalità MD: il flash rosso e quello blu lampeggiano una volta, poi il flash rosso lampeggia tre volte e si spegne.
- Sensore di movimento: il flash rosso e quello blu lampeggiano una volta, poi il rosso lampeggia tre volte e si spegne. Verranno salvati nella card SD video di circa 1 minuto ciascuno.
- NO SD: il flash rosso o quello blu lampeggiano per circa 10 secondi e poi si spengono.
- Batteria scarica: il flash rosso e quello blu lampeggiano per circa 10 secondi e poi si spengono. Oppure a volte la batteria potrebbe essere completamente scarica, in questo modo non si accenderebbe nessun flash.
- Micro SD piena (se impostato NO auto-riciclo): il flash rosso e quello blu lampeggiano per circa 10 secondi e poi si spengono.
- Caricamento della telecamera: la luce gialla rimane accesa (ricordarsi di posizionare l'interruttore dell'alimentazione su OFF).
- Carica completa: la luce gialla si spegne.
- Quando si collega al PC come U-disk oppure quando si collega al PC e si accende la fotocamera a modalità REC o MD: la luce gialla rimane accesa mentre i flash rosso e blu lampeggiano.

PROMEMORIA IMPORTANTE: SI PREGA DI NON TOGLIERE LA SCHEDA MICRO SD DURANTE LA REGISTRAZIONE O POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA SCHEDA SD. QUANDO LA BATTERIA STA PER ESAURIRSI, SALVARE L'ULTIMO FILE E SPEGNERE LA TELECAMERA.

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

**UE DECLARATION OF CONFORMITY** 



Noi importatori: OS-ENA doo Koper

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: Telecamera per

Videosorveglianza

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: Model: SPY BOOK

Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza** È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/EU* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.

Informazioni supplementari:

Additional information: