

# Manuale Utente See You



Link Supporto

## INDICE

Introduzione .....	pag. 3
Avvertenze .....	pag. 4
Panoramica generale .....	pag. 5
Caratteristiche tecniche .....	pag. 6
Dettagli .....	pag. 7
Funzione di interfaccia .....	pag. 8
Download APP e connessione .....	pag. 9
Funzioni APP .....	pag. 12
Live View .....	pag. 13
Riproduzione e Impostazioni Internet .....	pag. 14
Impostazioni Allarme .....	pag. 15
Impostazioni Email e Telecamera .....	pag. 16
Dichiarazione di conformità .....	pag. 17

### **See You telecamera ad alta risoluzione**

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento.

Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che sia di vostro gradimento.

**See You, la telecamera intelligente ad alta definizione!**



### AVVERTENZE

1. Non smontare l'apparecchio. Durante l'utilizzo, non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
2. Conservare e maneggiare il dispositivo con cura: potrebbe danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio. Non immergere il prodotto in liquidi.
3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
4. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.
5. La telecamera è progettata per uso interno e non deve essere utilizzata all'esterno.
6. In caso di persistente nebbia potrebbero verificarsi episodi di condensa interna.
7. Abbiate cura di posizionare la telecamera in luoghi dove non ci siano oggetti in movimento per non generare falsi allarmi. Anche i raggi diretti del sole o eventi atmosferici particolarmente intensi potrebbero interferire sul funzionamento del dispositivo.

**Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze comunque non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.**

## Audio a 2 vie di ottima qualità

Hello!



Hi!



## Pan&Tilt Control

Controllo diretto

Movimento orizzontale 358°

Movimento verticale 120°

Panoramica a 360° in visione dal vivo



SeeYou



358°



Telecamera normale



140°

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore: Chipset C-MOS Hi3518E
- Compressione: H264
- Risoluzione: 720p
- Risoluzione regolabile: 720P (1280 x 720), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 180)
- Modalità: giorno / notte
- Illuminazione min: 0 Lux
- Frames: 1 ~ 20
- Distanza degli illuminatori: <10 metri
- Illuminatori: doppio filtro IR tagliato con sensore automatico, 11 LED IR, visione notturna a 10 metri
- Modulo Wi-Fi: WiFi 802.11b / g / n
- Interfaccia Com: RJ 45
- Alimentazione: 5V DC 2A
- Interfaccia: Internet Explorer 5 o versione successiva
- Sistema operativo: Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7/8/10
- Corrente: 2 Ampere
- Protocolli: HTTP, TCP / IP, UDP, STMP, DDNS, SNTP, DHCP
- Invio di e-mail in caso di allarme: Sì
- Accesso al cellulare: Sì (inewCam)
- Registrazione dati: scheda SD
- Microfono: interno
- Altoparlante: 8Ω1W
- Registrazione: continua, ora, movimento
- Accesso: Browser, CMS, APP
- Ingresso e uscita allarmi: 3 ingressi, 1 uscita
- Rotazione: orizzontale 358 °, verticale 120 °
- Cruise: Sì, scansione automatica

## DETTAGLI



- **FUNZIONE DI INTERFACCIA**

1. Porta Ethernet: consente all'utente di connettere il dispositivo al router wireless o accedere a Internet con un cavo per la connessione di rete. Il dispositivo abilita l'accesso utente tramite Web in modalità via cavo o wireless.
2. Alimentazione: necessario il collegamento con l'alimentatore.
3. WPS: la versione corrente del dispositivo non supporta questa funzione.
4. Ingresso / uscita allarme: la versione corrente del dispositivo non supporta questa funzione.
5. Slot per scheda TF: supporto massimo 32GB, la TF card serve per registrare immagini, video e supporta anche registrazioni di riciclaggio su file già esistenti.

**Attenzione: si prega di non collegare la scheda TF quando il dispositivo è collegato alla corrente elettrica.**

**SeeYou**

**Gó**  
360°LOCK  
TRACKING



INTELLIGENT IP CAMERA

## DOWNLOAD APP E CONNESSIONE

- **SCARICARE L'APP**

Scansionare il QR code sul pacchetto per scaricare l'applicazione oppure eseguire direttamente il download dell'APP "iEagleCam" dallo store ufficiale: APP Store per utenti iOS e Google Play per utenti Android.



→ Diagramma guida rapida

Una telecamera See You può supportare al massimo quattro utenti connessi contemporaneamente. Potrebbe non riuscire a connettersi se sono collegati più di quattro utenti.

Quando sono connessi due diversi telefoni cellulari alla telecamera, questi vengono considerati come due utenti connessi separatamente.



- **CONNETTERE IL DISPOSITIVO "SEE YOU"**

Ci sono due modi per connettere il dispositivo "See You".

### 1. Connessione via cavo

**Dispositivo di sorveglianza "See You"**

**Router**




- Come in figura, collegare "See You" e attendere che sia completato il controllo automatico del dispositivo (la telecamera smette di ruotare).
- Collegare il dispositivo "See You" con il cavo Ethernet via Router (assicurarsi che il router sia disponibile e funzionante), quindi una volta effettuato il collegamento si accenderà una luce che indica i dati di rete.
- Connettere il telefono dell'utente con il WiFi disponibile, aprire l'app "iEagleCam" e aggiungere il dispositivo (vedere più avanti), inserire il nome utente e la password, il vostro dispositivo "See You" sarà online.

## 2. Connessione Wireless


- Caricare "See You" senza cavo Ethernet, attendere il completamento del controllo automatico.
- Connettere il telefono dell'utente con il WiFi disponibile, aprire l'app "iEagleCam" e aggiungere il dispositivo (vedere in seguito), inserire il nome utente e la password.
- Seguendo le tre immagini guida, distribuire il WiFi sul dispositivo "See You", come nel modello Hotspot. Se si sceglie di saltare il processo di distribuzione, "See You" è automaticamente nel modello Hotspot.
- "See You" o "Hotspot Model" è online.

**Nota: il "modello hotspot" indica che l'apparecchiatura ha inviato hotspot WiFi come "IPCAM - INEW - 000000 - ABCDE", dopo che il cellulare si è connesso con esso, l'apparecchiatura mostrerà online su "modello hotspot".**

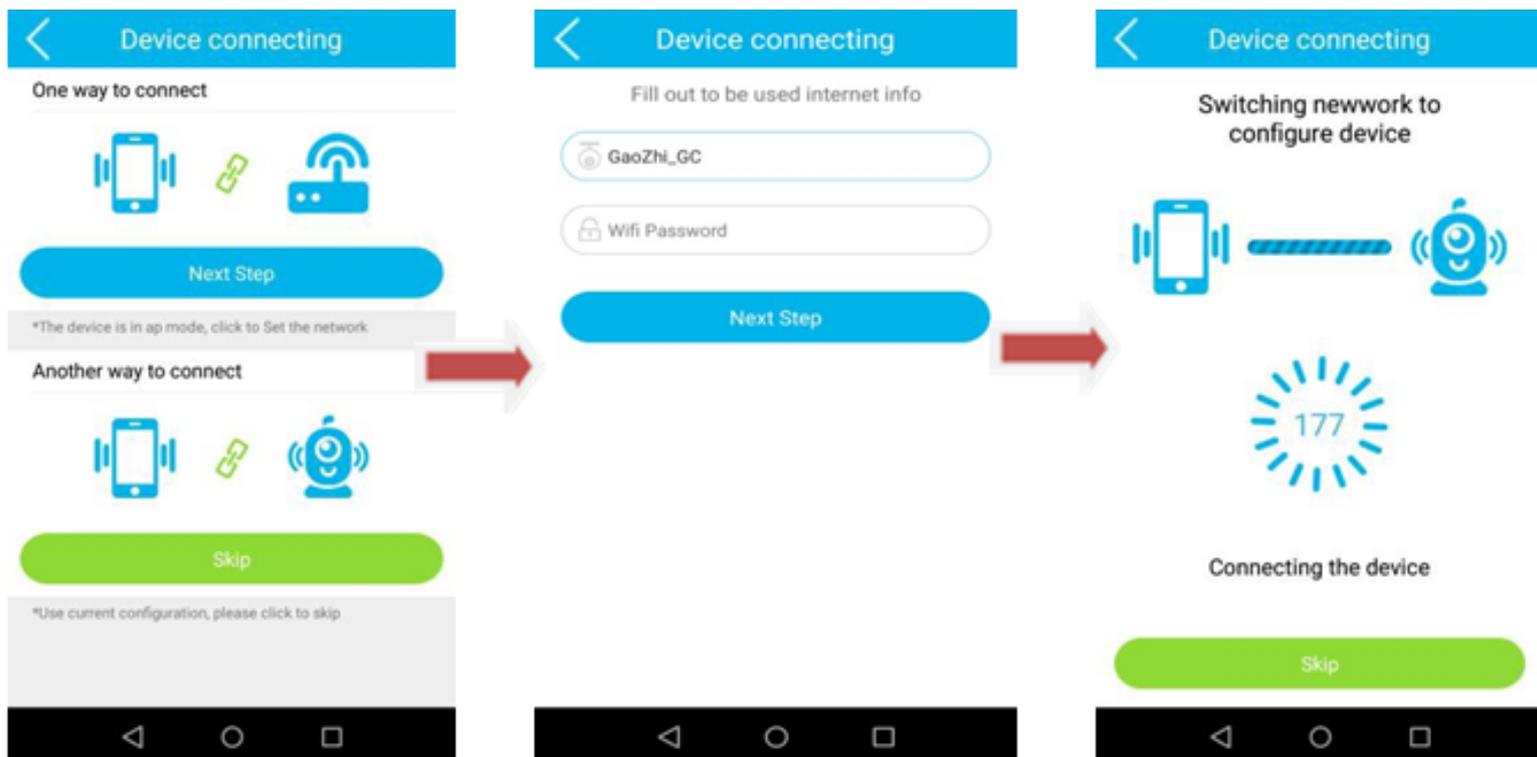

## FUNZIONI APP

- **AGGIUNGERE IL DISPOSITIVO:** Ci sono due modi per aggiungere un dispositivo, manualmente o con scansione LAN.

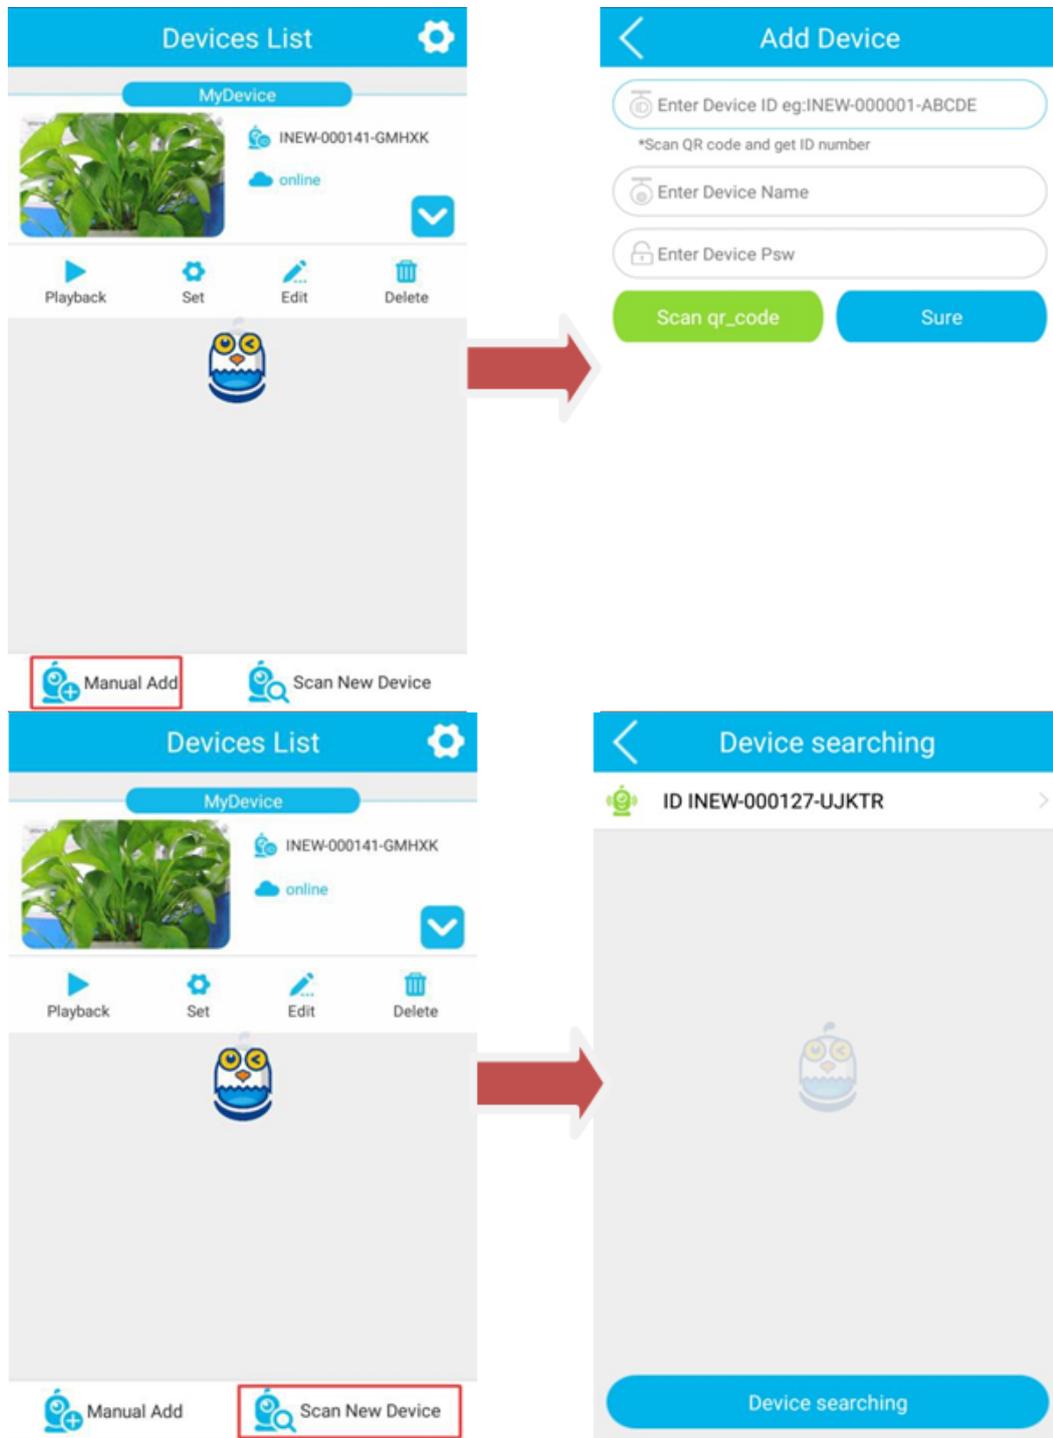

**Nota:** assicurarsi che il telefono e il dispositivo “See You” siano collegati alla stessa rete prima di effettuare la scansione.

- **LIVE VIEW**


Fare clic sul dispositivo online nell'elenco delle videocamere, inserire l'interfaccia utente della Live View.




1. Indietro / Uscita
2. Impostazioni delle immagini
3. Muto / Audio
4. Scatto istantanea
5. Impostazioni
6. Altoparlante
7. Registrazione locale

**Nota: la registrazione locale non è disponibile quando si utilizza la versione Android 4.2.**


- **RIPRODUZIONE:** Fare clic sul pulsante di riproduzione, selezionare la data e l'ora di riproduzione per avviare una registrazione. L'etichetta verde indica il video comune, l'etichetta rossa invece indica il video di avviso.

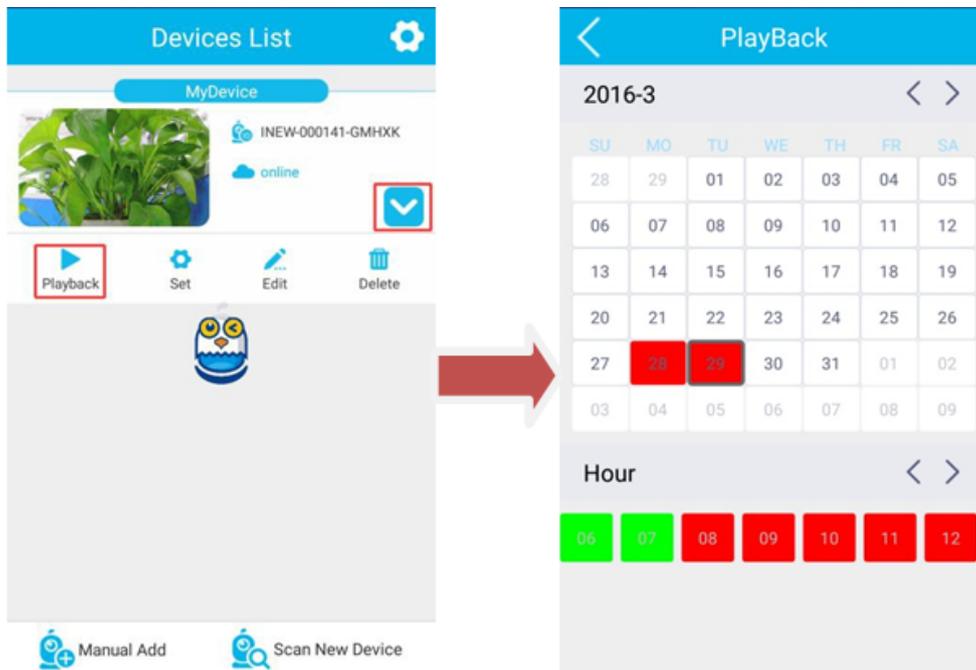

- **IMPOSTAZIONI INTERNET:** Per visualizzare e modificare l'attuale configurazione WiFi di See You, visualizzare anche il WiFi Connesso al tuo telefono.

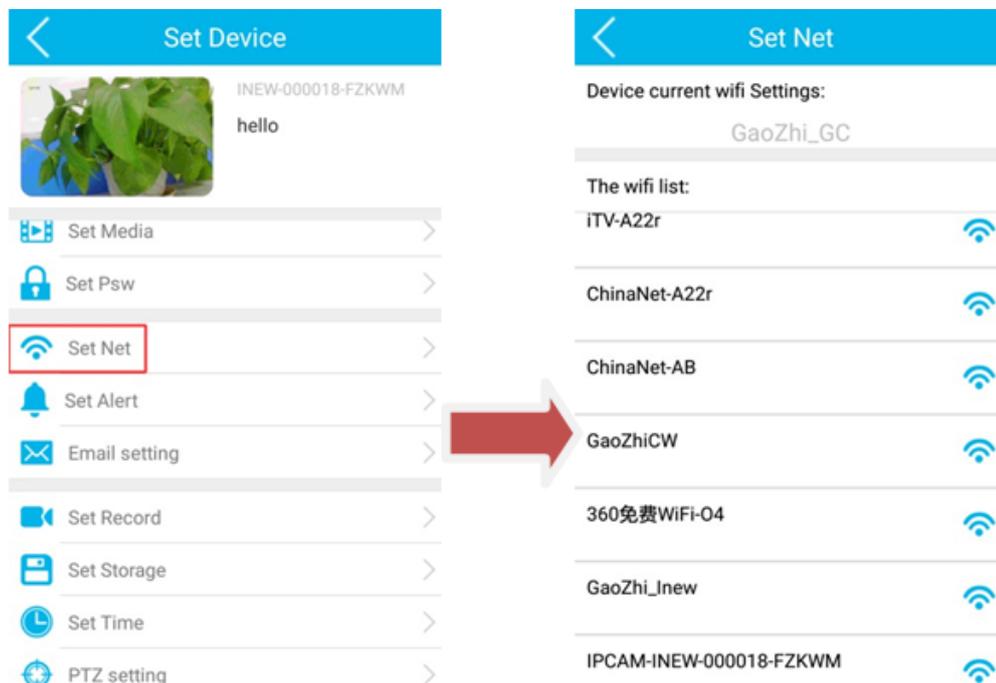

- **IMPOSTAZIONI ALLARME:** Impostazione rilevazione del movimento, tracciamento, impostazione della regione di allarme, azione di allarme, implementazione, tempo di protezione.

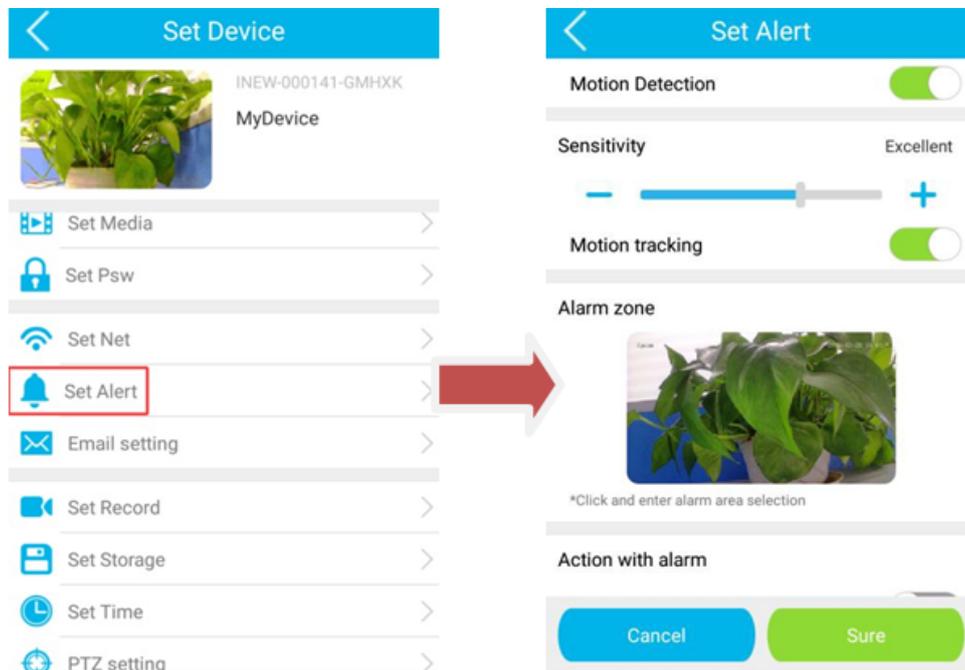


**Nota:** il rilevamento del movimento indica che l'apparecchiatura PTZ sorpassa l'oggetto in movimento quando appare nell'area di sorveglianza.



La Tua Sicurezza nelle Tue Mani  
24 ore su 24


- **IMPOSTAZIONI EMAIL:** Quando si verifica un allarme, il dispositivo invierà le informazioni di allarme all'utente in tempo reale.

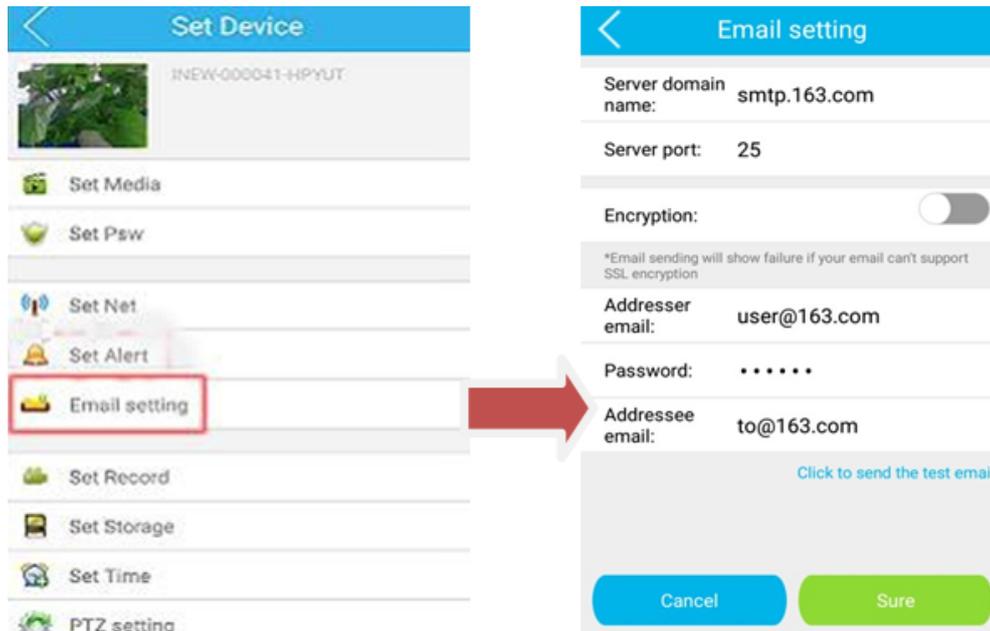

**Nota 1:** il nome di dominio del server è uguale al nome di dominio della casella postale, come smtp.163.com.

**Nota 2:** avviare il servizio SMTP per impostare l'indirizzo email del mittente, la password è indipendente all'avvio del servizio SMTP.

- **IMPOSTAZIONI TELECAMERA:** Avviare "Turn Bounce Preset Point", la telecamera ritornerà periodicamente al punto preselezionato. Impostare la messa a fuoco nel menu delle impostazioni dell'interfaccia live.

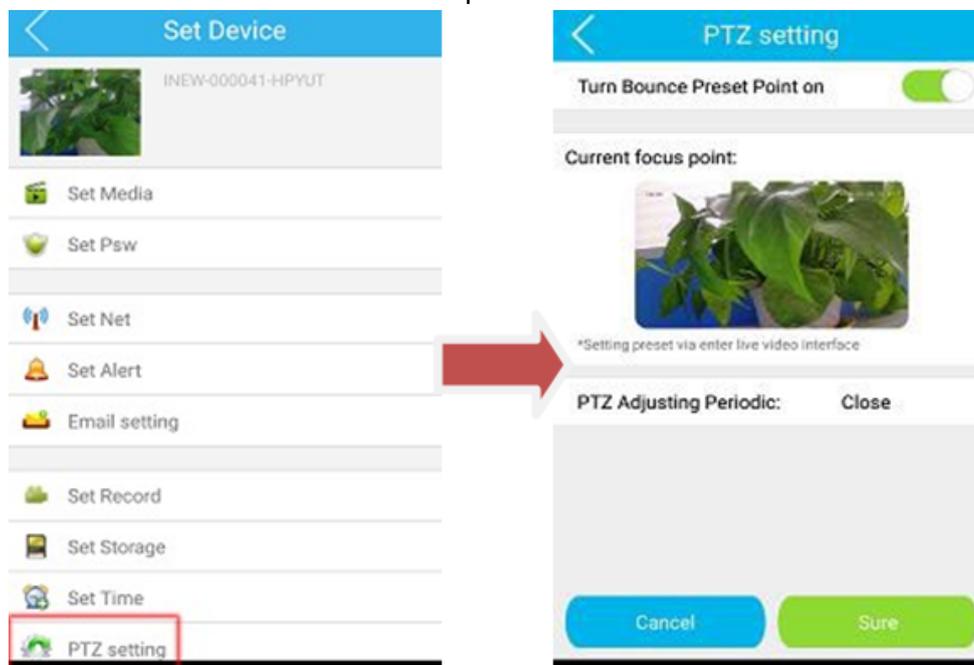

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
**UE DECLARATION OF CONFORMITY**



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.** XXXXXXXXXX

*We importers:*

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

*Address:*

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Camera for Videosurveillance***

Modello: *Model:* **SeeYou**

Funzione specifica: **Telecamera per Videosorveglianza**

*Specific function: **Camera for Videosurveillance***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*

EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2,  
EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 50364,  
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importes.*

Informazioni supplementari:

*Additional information:*