Manuale Utente
Apollo

Link Supporto

INDICE

Descrizione parte inferiore…… pag. 2
Descrizione parte frontale…… pag. 2
Download dell’app Danale…… pag. 3
Registazione account Danale…… pag. 3-4
Prima accensione…… pag. 4
Aggiungere il dispositivo su Danale…… pag. 5
Registrazione su server clouding a pagamento…… pag. 5
Microshare…… pag. 6
Danale CMS per windows…… pag. 6
Reset di fabbrica …… pag. 6
Caratteristiche tecniche…… pag. 6
Dichiarazione di conformità…… pag. 7

Caro Cliente,
grazie per aver scelto la telecamera Apollo, prima di utilizzarla, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, si consiglia di conservare questo manuale per prevenire eventuali necessità in futuro.

Descrizione parte inferiore

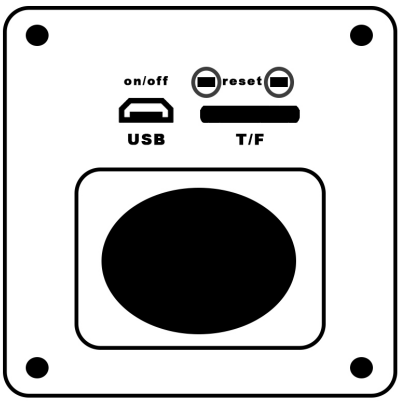

Al di sotto delle quattro viti nella parte inferiore possiamo trovare:
il **pulsante di accensione** il quale premuto per 5 secondi accende lo stesso e premendolo per 10 secondi lo spegne.
Il pulsante di **reset** richiede 30 secondi di pressione a telecamera accesa.
La presa **usb** è necessaria per la ricarica iniziale e nel caso in cui i movimenti siano più frequenti rispetto alla possibilità di ricarica solare della telecamera.
T/F è l'alloggiamento della micro sd card (32 gb massimo, sd non inclusa)

Descrizione parte frontale

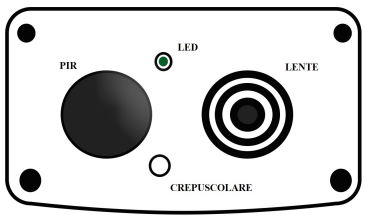

La telecamera frontalmente è dotata di:
PIR di rilevamento
Led di funzionamento
Crepuscolare per individuare la luce presente, attivare e disattivare la modalità notturna
Lente di ripresa

Funzionamento software telefono

Per una migliore esperienza di funzionamento di questo prodotto siete pregati di scaricare il software APP (Danale) per cellulari prima del suo iniziale utilizzo.

1. Download del software APP per cellulari:

- L'utente iOS può scaricare e installare l’APP “Danale” direttamente dall’Apple Store ufficiale.
- L'utente Android può scaricare e installare l’APP “Danale” direttamente dal Play Store ufficiale

2. Registrazione Account

Aprire "Danale", registrazione dell’account:

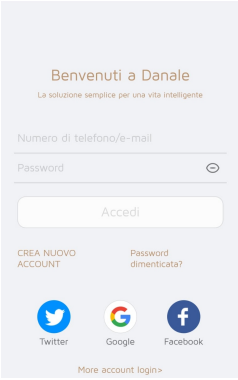

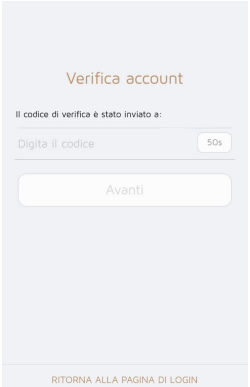

- Selezionare
- Selezionare “Crea nuovo account” se non se ne possiede uno altrimenti digitare i dati registrati in precedenza
- Scrivere il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono e cliccare “Avanti”
- Aprire la propria casella e-mail per controllare il codice di verifica per inserirlo nell’applicazione oppure controllare gli SMS quindi cliccare “Avanti”
- Una volta confermato sarà possibile accedere all’account clouding

3. Prima accensione

Assicurarsi che il Cellulare sia connesso al WiFi a 2,4 Ghz (non a 5 Ghz)

Collegare la telecamera con il cavo usb in dotazione ed un alimentatore 5V 2A (non in dotazione)

- Svitare con un cacciavite a stella la parte inferiore della telecamera Apollo
- Collegare la telecamera con il cavo usb in dotazione ed un alimentatore 5V 2A (non in dotazione)
- Tenere premuto il pulsante ON () per 5 secondi la telecamera emetterà un messaggio registrato “Welcome to use”
- Tenere premuto il pulsante RESET per 30 secondi la telecamera emetterà un messaggio registrato “Reset to factory default” e successivamente “Please configure the network”

4. **Aggiungere il dispositivo su Danale**

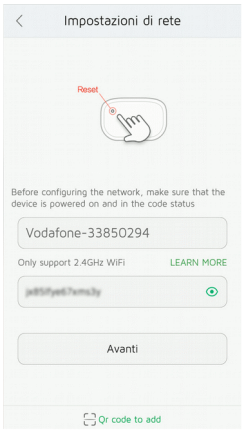

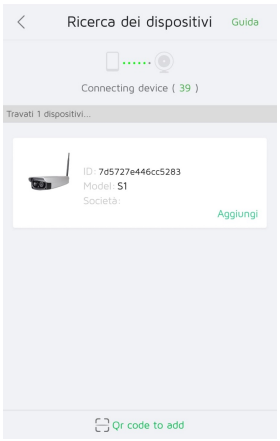

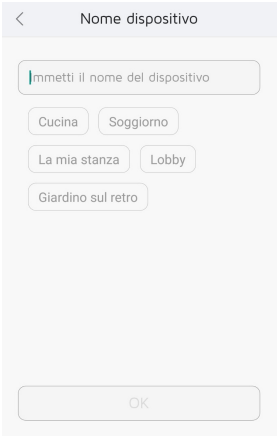

- Avviare l’applicazione scaricata dallo store “Danale”
- Assicurarsi che il proprio cellulare sia connesso al WiFi a 2,4 Ghz (non 5 Ghz)
- Registrare un account come descritto nel paragrafo precedente
- Cliccare + per aggiungere il dispositivo
- Assicurarsi che la telecamera sia accesa, alimentata ed abbia emesso il messaggio vocale “Please configure the network”, nel caso in cui non emettesse alcun messaggio effettuare un RESET del prodotto
- Inserire l’id e la password del proprio Wifi a 2,4Ghz e cliccare AVANTI
- dopo alcuni secondi la telecamera emetterà un messaggio vocale “Configuration has been accepted”
- Successivamente un messaggio vocale “Network connection success” confermerà l’avvenuta connessione della telecamera al router
- Cliccare quindi su Aggiungi per confermare
- Inserire un nome a scelta oppure utilizzarne uno dei suggeriti

5. Registrazione su server clouding a pagamento

ATTENZIONE: l’importatore e il rivenditore non sono direttamente responsabili di registrazioni e pagamenti avvenuti tramite l’applicazione.

Danale supporta la registrazione in clouding su server proprietari attivata tramite un abbonamento mensile acquistabile in app.

6. Microshare

Microshare è un’applicazione, scaricabile dagli store ufficiali, che fa riferimento agli stessi server di Danale, sarà quindi possibile accedere con le stesse credenziali registrate ed avere le telecamere già configurate su Danale.

Microshare offre opzioni aggiuntive escludendo totalmente il servizio di clouding a pagamento. Sarà quindi possibile utilizzare entrambe le applicazioni sulla base delle proprie esigenze.

7. **Danale CMS per Windows**

Danale ha anche una versione Windows per poter visualizzare le telecamere in clouding.
http://supporto.skynetitalia.net per il download dell’applicazione.

8. **Reset di fabbrica**

Tenere premuto il pulsante reset per 30 secondi per ripristinare alle impostazioni iniziali di fabbrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore: 1/3 C-MOS 2.0 mpx 1080p H264
- Batteria interna: 6600 mAh
- Modalità: Day/Night
- Illuminazione minima: 0.1 Lux con led accesi
- Frames: 25/Sec
- Illuminatori infrarossi: 8 con crepuscolare
- Portata illuminatori: 30 metri
- Modulo Wi-Fi: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
- Alimentazione: 5V DC 2A
- Interfaccia: Internet Explorer 5 o superiore, CMS e APP Danale
- Sistema Operativo: Windows 8/10
- Registrazione: SD card e Clouding (opzionale a pagamento)
- Allarme su movimento: Sì con avviso su applicazione
- Accesso da cellulare: Sì (Danale APP) con clouding
- Accesso da pc: Sì (Danale CMS)
- Microfono: Interno
- Altoparlante: Interno
- Registrazione: in allarme tramite rilevamento PIR

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**
We importers:
Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**
Declares that the Object of the declaration is the product: ***Camera for Videosurveillance***
Modello: *Model:* **Apollo**
Funzione specifica: **Telecamera per Videosorveglianza**
Specific function: ***Camera for Videosurveillance***
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.
Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2,
EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 50364,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.
Informazioni supplementari:
Additional information: