

Manuale Utente

Plug & Play HD Wi-Fi NETWORK Camera ROBBY



Link Supporto

Indice

Capitolo 1	
Avviamento.....	6
Capitolo 2	
Installazione App.....	6
Capitolo 3	
Impostazione Robby con Smartphone.....	8
Capitolo 4	
impostazione Wi-Fi.....	9
Capitolo 5	
Caratteristiche.....	11
Capitolo 6	
Utilizzo.....	12
Capitolo 7	
Specifiche.....	12
Dichiarazione di Conformità.....	13

PRECAUZIONI

1. Non smontare la telecamera: non rimuovere la copertura, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarla e maneggiarla con cura: la telecamera può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio.

3. Non esporre la telecamera a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarla in luoghi umidi: se la telecamera viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerla e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare la telecamera e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la telecamera: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non puntare mai la telecamera verso il sole: non puntare mai l'obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso, nè quando si è all'aperto. Fare attenzione quando si utilizza la telecamera in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di luce che riflette oggetti.

6. Non utilizzare la telecamera in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -5°C ed i +40°C, ed umidità inferiore ad 95%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

**Si raccomanda cautela nell'inserimento dell'alimentazione
per evitare di danneggiare il prodotto**

AVVERTENZE E NOTE



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della telecamera e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

NOTA IMPORTANTE:

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di un apparecchio di Classe B secondo le norme europee EN55022 e EN55024 ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installata o utilizzata seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

Un campione dell'apparecchio è stato sottoposto al test di preconditionamento igroscopico per simularne l'invecchiamento di due anni.

Capitolo 1

1. Avviamento

Collegare la Robby all'alimentazione (5V 1A)

Attendere l'avviamento della telecamera, circa 30 sec, si avvertirà il seguente messaggio: "Welcome to use" e la telecamera sarà pronta all'utilizzo.

Capitolo 2

L'applicazione è disponibile anche in italiano per sistemi Android.


ROBBY



<http://supporto.skynetitalia.net/fileInfo/downloadLarge/1837>


2. Installazione App

L'applicazione è disponibile sia per sistemi Apple che Android.

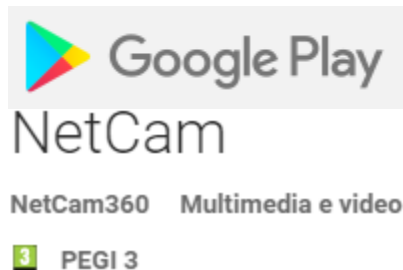

NetCam
di shu bin

Apri iTunes per acquistare e scaricare le app.



Descrizione


NetCam是配套网络摄像机的P2P




Capitolo 3

3.Impostazione Robby con Smartphone

Prendiamo ad esempio un dispositivo Android e andiamo ora a ricercare la nostra telecamera all'interno delle reti Wi-Fi. Accediamo quindi alla telecamera inserendo la password che di default sarà 0123456789.

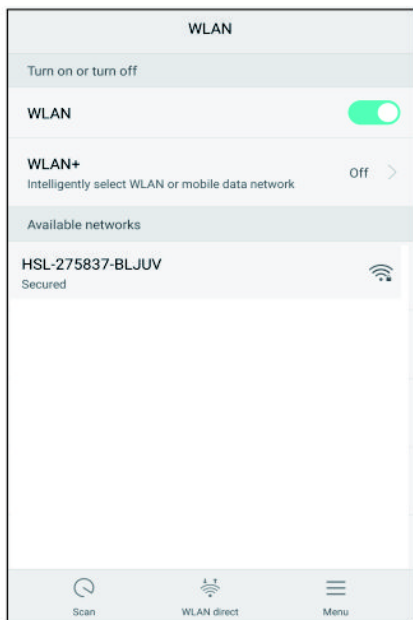


Picture (1)

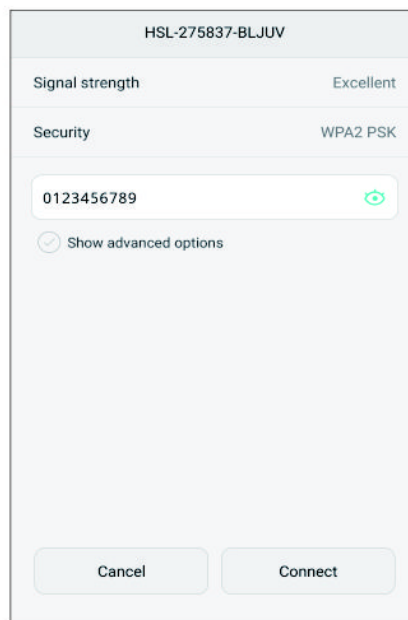


Picture (2)

Dopo aver collegato il telefono alla telecamera andiamo ad aprire l'applicazione NetCam per configurarla con la Robby. Ora entriamo in “Add Device” ed eseguiamo un “LAN Search” in modo si da trovare la nostra telecamera.

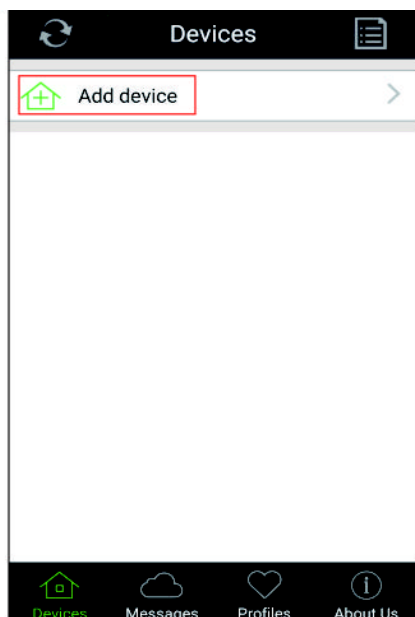


Picture (3)

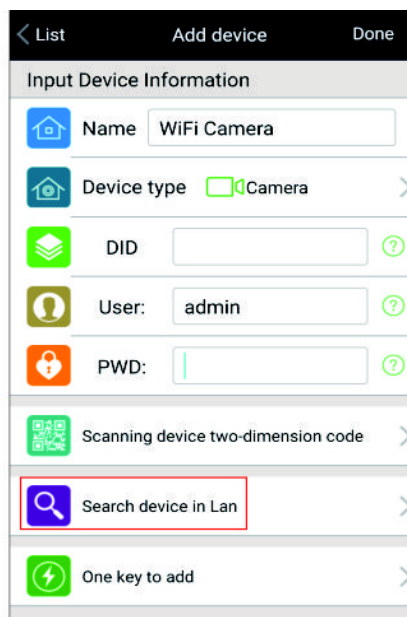


Picture (4)

Trovata la nostra Robby all'interno della lista dispositivi, andremo a selezionarla, facendo ciò il Device ID verrà riportato sulla scheda del dispositivo da aggiungere, ora premendo “Done” andremo a finire la configurazione tra dispositivo cellulare e Robby.

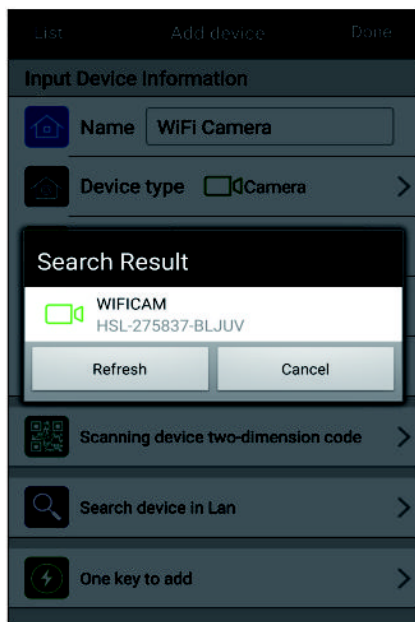


picture (5)

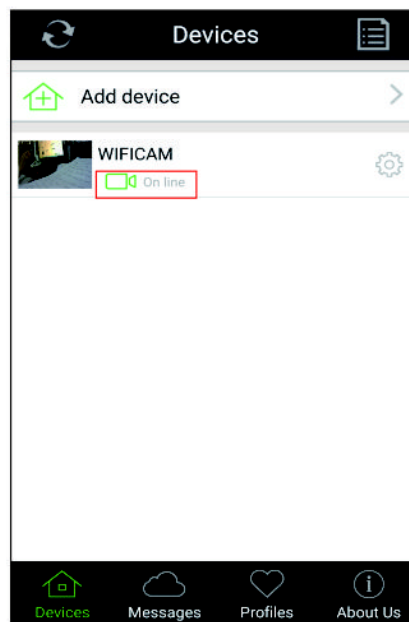


Capitolo 4

4.Impostazione WiFi

Per configurare la telecamera con la nostra rete Wi-Fi andiamo a selezionare l'ingranaggio accanto la telecamera, entrando così nelle impostazioni dove selezionando “Wi-Fi Setting” potremo settare la telecamera Robby con la nostra rete Wi-Fi.

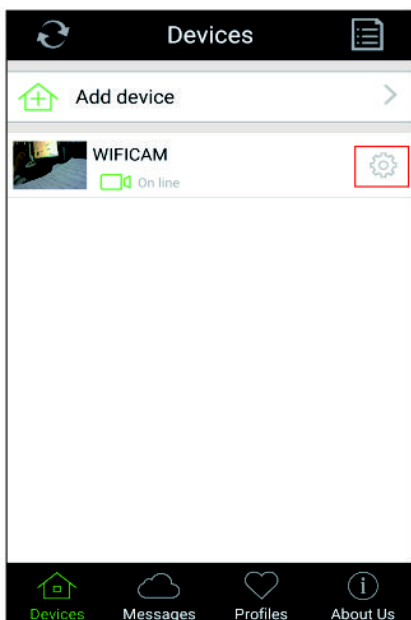


picture (6)

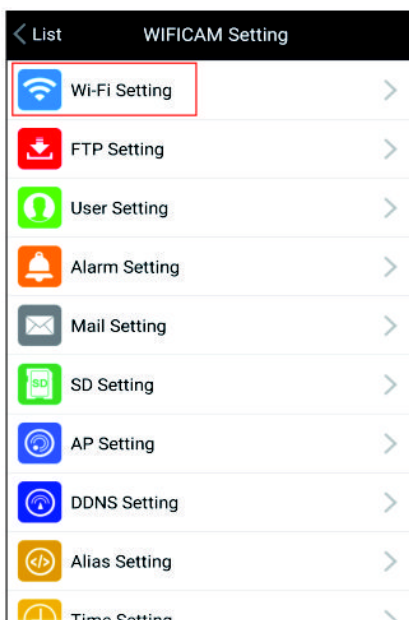


Picture (7)

Manuale d'uso - ROBBY

Come prima cosa entriamo in “Wi-Fi Manager”, ci apparirà così una finestra con una scheda della Wi-Fi attualmente impostata (se non impostata sarà vuota) e sotto un elenco di Wi-Fi disponibili, per riportare i valori della Wi-Fi desiderata ci basterà selezionarla dalla lista e la scheda “Device Status” si compilerà automaticamente, ora ci basterà inserire la password della Wi-Fi e selezionare “Done” per concludere l'impostazione.

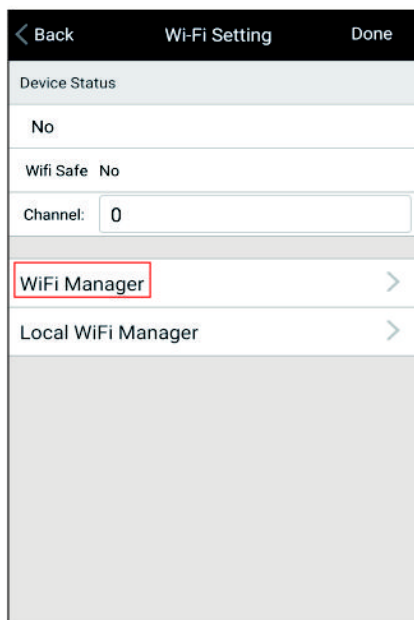


Picture (8)

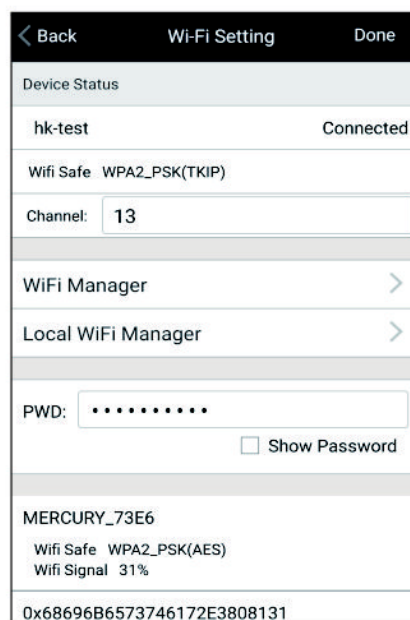

Picture (9)

La telecamera eseguirà un riavvio automatico e si collegherà alla rete precedentemente configurata, mentre noi potremo accedervi tramite l'applicazione con Smartphone, Device Client da PC semplicemente riportando il Device ID. Oppure conoscendo l'indirizzo IP anche direttamente da Browser.

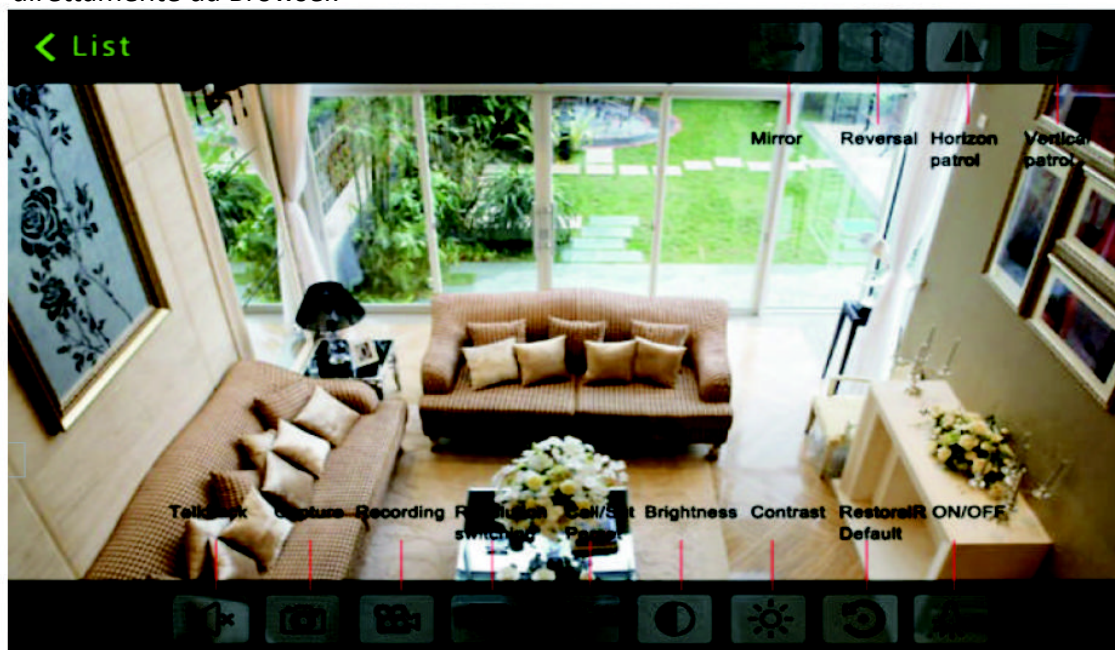

Capitolo 5

5.Caratteristiche

- Un prodotto di multiuso con le più recenti soluzioni HD e di trasmissione WiFi;
- Adorabili sembianze di un piccolo robot, su misura per la sicurezza domestica intelligente;
- Immagini video ad alta definizione, risoluzione 1280 * 960 1.3MP,
- Lente ad alta definizione 2MP di livello industriale;
- Utilizzando un interruttore ICR doppio filtro, per mantenere sempre le migliori prestazioni in ambienti con luci diverse;
- Luci a infrarossi Tyntek interne 8pcs, per migliorare la chiarezza nella visione notturna, basso consumo energetico con lunga durata di vita;
- La fotocamera ha un forte magnete che permette un angolo di rotazione di 360°, la forte base magnetica può essere direttamente installata su oggetti metallici;
- Video HD e trasmissione audio, supporto live pronuncia a due vie (intercom 2 vie), riduzione del rumore intelligente;
- Utilizzando la più recente tecnologia WiFi, la trasmissione del segnale è stabile e affidabile in tantissimi ambienti;
- Supporto registrazione su memoria della carta SD 64GB e riproduzione video remota; Può regolare registrazione in loop-ciclo o la registrazione di rilevazione di movimento;
- La fotocamera è dotata di AP hotspot, ricerca e collegamento diretto tramite APP da cellulare; Può essere fissato sul cruscotto dell'automobile e utilizzato come car recorder;La funzione Direct AP contribuisce ad un più ampio uso della fotocamera;
- Supporta l'alimentazione dal cavo dati universale Android per cellulari o Power Banker;
- Mobile App: NETCAM, si prega di scaricare ed installare direttamente da App Store o Google Store.
- L'APP ha versioni sia in cinese che inglese, l'interfaccia dal design umanizzato, facile da usare, supporta visualizzazione display a quattro schermi;



Capitolo 6


6.Utilizzo

Home Security Protection, la cura per gli anziani, i bambini e gli animali domestici. Protezione Negozi, cura del paziente, protezione in tempo reale (voce intercom), car recorder.

Capitolo 7

Specifiche	
Image Sensor	1.3MP CMOS
Min.illumination	Color 0.6 Lux@F1.2, B/W 0.08 Lux@F1.2, 0 Lux IR on
Day/Night	IR-CUT dual optical filter
Lens	Megapixel HD lens
S/N Ratio	≥ 50dB
Gain Control	Manual / Auto
White Balance	Manual / Auto
Electric Shutter	1/25-1/100,000s
Video Compression	H.264, dual-stream
Video Mode	High Definition / Standard Definition / Fluency
Max. Image Size	Main stream 1280×960 ; Sub Stream 640×480;
Image Mirroring	180degree flip mirroring
Frame Rate	1-25fps adjustable
Wireless Network	WIFI 802.11b/g/n
Protocol	FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
Intelligent Alarm	Motion detection
Audio Input	Internal MIC
Audio Output	Internal Loudspeaker
Audio Compression	AAC
Memory	Micro SD card MAX 64 Gb
Restore Defaults	One-key Restore Defaults Settings
IR Lights	8pcs TYNTEK IR lights
IR Distance	《5M
Power Supply	DC5V/1A
Work Environment	Temperature -10°C~+50°C, Humidity ≤90%

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Telecamera per Videosorveglianza**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **Robby**

Funzione specifica: *Specific function:* **Telecamera per Videosorveglianza**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria **RED 2014/53/EU**
EMC 2014/30/UE, **LVD 2014/35/UE** e **ROHS 2011/65/UE** applicabili al prodotto.
Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti
normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.
In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with
the relevant Union harmonisation legislation:*

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,

EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,

EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva
dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
importes.*

Informazioni supplementari:

Additional information: