

---

**Specifiche della  
Sirena Esterna Wireless  
SafeX Sirena**

---



## Caratteristiche


La sirena esterna wireless è un accessorio del sistema di allarme smart. Suonerà con la luce intermittente per interrompere eventuali crimini in corso.

E' facile da impostare, affidabile e sicura, con un micro processore core ed una funzione anti manomissione.

## Parametri

• Voltaggio	DC 12V
• Potenza Radio	0.2 mW
• Batteria	7.2V 600mAh ricaricabile NI-MH
• Corrente in uso	<300mA
• Corrente in standby	20-50mA
• Durata batteria in Standby	≤20 Hours
• Volume massimo sirena	120dB
• Distanza trasmissione	200m senza ostacoli
• Frequenza di trasmissione	433.92MHz
• Temperatura consentita	-10°C~40°C
• Umidità	≤90%rh (senza condensazione)
• Peso	551.2g batteria inclusa
• Dimensioni	263mm*195mm*61mm (L*W*H)

## Aspetto

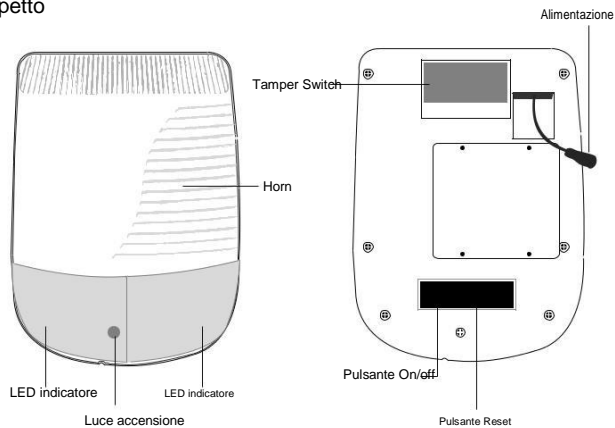

## Associare al pannello principale

Scannerizza il codice QR per associare.

① Accendi entrambe le sirene ed il sistema di allarme, resetta la sirena premendo il pulsante "reset" fino a quando non emetterà un "beep".

② Scannerizza il codice QR stampato su quest'accessorio.

③ Il risultato di associazione verrà confermato nell'App ed anche da due "beep" da parte della sirena.

Modalità apprendimento

① Lancia l'App/PC client per passare alla modalità apprendimento.

② Segui la guida in App/PC client per innescare l'accessorio in modalità apprendimento.

③ Il risultato di associazione verrà confermato nell'App/PC client ed anche da due "beep" da parte della sirena.

Suggerimento: Come attivare l'allarme?

① Accendi la sirena.

② Premi il pulsante di reset fino a quando non emetterà un "beep".

## Spiegazione funzioni

1. Imposta suono e modalità luminosa che indicano tutte

le impostazioni che possono essere modificate nell'App

dopo l'associazione.

Gli utenti possono impostare la modalità suono o silenziosa nell'allarme (ARM/DISARM/HOME ARM).

Gli utenti possono anche lasciare i LED fissi, alternati o farli accendere solo quando la modalità di allarme cambia.

Altre impostazioni come il tempo della sirena, indicatore di volume e volume dell'allarme possono essere impostate nell'App.

In default, la modalità sonora e luminosa sono elencate in basso:

Stato pannello principale	Stato indicatore LED	Horn Status	Intervallo di tempo del Suono	Frequenza Suono
<b>Disarm</b>	Power light on	Beep 3 volte	150ms	1kHz
<b>Arm</b>	Luce rossa intermittente	Beep 2 volte	150ms	1kHz
<b>Home Arm</b>	Luce blu intermittente	/	/	/
<b>SOS</b>	Luce blu/rossa intermittenti	Suono SOS	/	/

2. Funzione anti manomissione.

La sirena scatterà immediatamente se qualcuno tenterà di rimuoverla illegalmente.

## Accessori

1. Alimentazione elettrica: 1x 5.5mm DC Output: 12V=1A

2. 4 x viti;

3. 4 x bulloni in plastica.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
**UE DECLARATION OF CONFORMITY**

Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

*We importers:*

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 Koper - Capodistria

*Address:*

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product:*

Modello: Model: **Safe X Sirena**

Funzione specifica: *Specific function:* **Accessorio per Antifurto**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria **RED 2014/53/EU**

**EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE** applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU*

*EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.*

*In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007

EN 301 489-1:2011, EN 301 489-17:2012

EN 300 328:2015, EN 62311:2008

EN 60950:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 + AC:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.*

Informazioni supplementari:

*Additional information:*