


Istruzioni per rimpiazzare la batteria



- ① Inserire la lama piatta di un piccolo cacciavite

nell'alloggiamento leva-off del trasmettitore, ruotare il lama per rimuovere il coperchio.



- ② Rimpiazzare con 1 X AAA batteria.

Specifiche

Sensore Vibrazione Wireless

SafeX Vibrazione



Caratteristiche

Questo sensore ha due sensori d'urto che può identificare la vibrazione più sensibile. Una volta che la vibrazione supera la soglia di sicurezza, un segnale wireless sarà inviato al sistema di allarme. Potrebbe essere usato per proteggere le finestre o porte da attacchi di intrusi.

Il sistema dovrebbe informare gli utenti di sostituire la batteria da App quando necessario.


Parameters

• Working Voltage	DC 1.5V
• Potenza Radio	0.2 mW
• Battery	1 x AAA battery(1.5V)
• Working Current	30mA
• Standby Current	39.8~50µA
• Transmission Distance	Without obstacle 200m
• Transmission Frequency	433.92 MHz
• Working Temperature	-10°C~40°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	21g(battery not included) 31.8g(battery included)
• Dimension	80.0mm*38.2mm*13.3mm L*W*H

Apparenza



PCB Layout



LED Indicator

LED lampeggia una volta: Una vibrazione hanno superato la soglia di sicurezza e innescato un segnale senza fili al pannello principale. luci LED rimane acceso: batteria scarica, sostituire immediatamente la batteria.

Istruzioni Operative

1. Principio di funzionamento

Il trasmettitore invia segnale il segnale di allarme per l'abbinamento al pannello principale, quando il sensore rileva vibrazioni.

2. Accoppiamento con pannello principale

La scansione del codice QR per l'accoppiamento

① Eseguire la scansione del codice QR stampato su questo accessorio per App.

② Il risultato dell'abbinamento sarà confermato nella App.

3. Modalità di apprendimento

① Avviare il client / PC App per accendere modalità di apprendimento.

② Seguire la linea guida in App client / PC per attivare l'accessorio per il sistema di imparare.

③ Il risultato abbinamento sarà confermato in App client / PC.


4. Suggerimento: come innescare

① Rimuovere il foglio isolante batteria.

② Sollecitare il sensore finché l'indicatore LED rosso si accende.

Installazione e Note

- Aprire il caso e rimuovere la striscia isolante della batteria.
- Abbinamento con pannello principale da App prima di installare.
- Fissare il sensore con il nastro adesivo del doppio-lato a cassaforte, cassetti, porte e finestre.

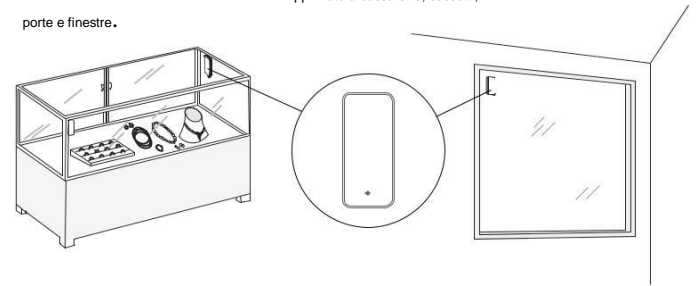

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **OS-ENA d.o.o Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 Koper - Capodistria

Address:

dichiaro che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **Safe X Vibrazione**

Funzione specifica: *Specific function:* **Accessorio per Antifurto**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirements according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.

In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007

EN 301 489-1:2011, EN 301 489-17:2012

EN 300 308:2015, EN 62311:2008

EN 60950:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 + AC:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importer.

Informazioni supplementari:

Additional information: