

Manuale Utente

C - 28




Questo prodotto è un mini registratore

Skynet Italia Srl – www.skynetitalia.net

Pagina 1 di 8

con un funzionamento intuitivo, bello e pratico, facile da trasportare, è uno strumento per il mondo degli affari, dell'istruzione, della sicurezza, della giustizia, del turismo, della salute e della vostra vita.
Favorito dalla maggior parte degli utenti.

- Design professionale per una comodità d'uso e di trasporto
- (EQ) Audio Playback in multi formato
- Registratore telefonico
- Auto spegnimento / Power function
- Riproduzione audio / Ricerca file
- A-B Ripeti Riproduzione / searching play
- VOR voice control recording
- Trasmette con ms-sound
- Alta velocità di comunicazione con una USB 2.0
- Plug-n-Play
- Utilizzabile come memoria esterna
- Indicatori Led
- Display LCD
- Batteria Integrata
- Speaker Integrato
- Slot SD fino a 32 GB
- Microfono Integrato

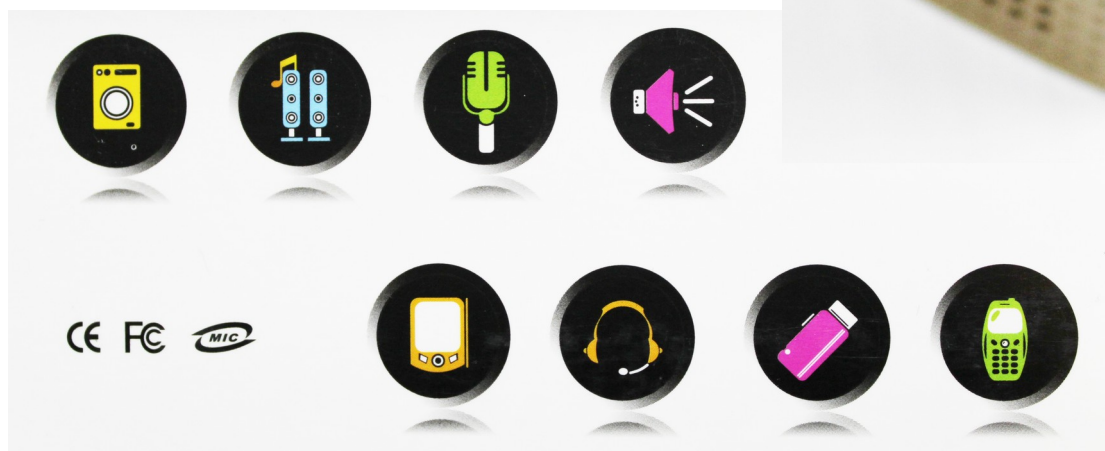

CONTENUTO CONFEZIONE

Auricolari



Cavo USB



Microfono



Modulo Interconnessione

Linea Telefonica






specifiche:

Bit Rate	TEMPO REGISTRAZIONE per 8 GB
384 Kbps	44 h
192 Kbps	88 h
128 Kbps	142 h
64 Kbps	284 h
32 Kbps	568 h
Numero MAX di file	999
MAX Uscita Speaker	1 W (8Ω)
Risorse Registrazione	Reg. Linea Telefonica, Microfono Integrato e Microfono Esterno
File Formato	WAV
Temperatura di Utilizzo	0°-40°
Alimentazione	Batteria Integrata ai polimeri di litio, alimentazione tramite cavo USB
Frequenze di lavoro	200 Hz – 10000 Hz
Formato Musica	MPEG / WMA
Distorsione Audio	<10% (Volume Massimo Voce)
Display	128x64 Display LCD
Durata Batteria	40 h
USB Standard	High Speed 2.0
Weight	76 g
Size	11*34*100 mm

ATTENZIONE

è vietato qualsiasi utilizzo contrario alle vigenti norme di legge.

II Structure and Function Description:

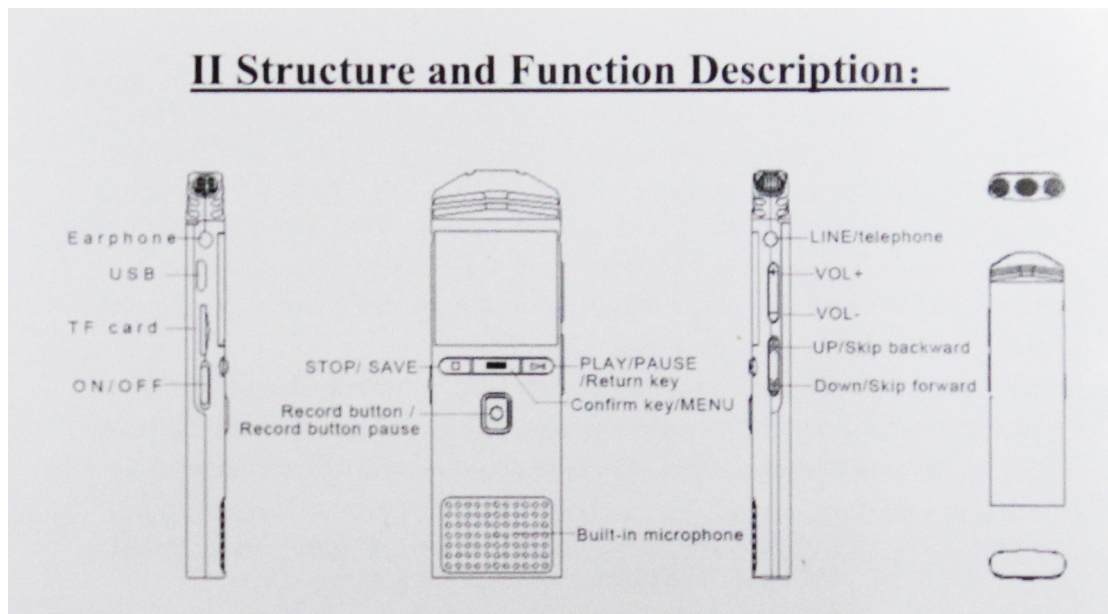


POWER ON/OFF

Per accendere e spegnere il dispositivo è presente uno switch laterale, però durante il normale funzionamento potremo mettere il dispositivo in modalità stand-by semplicemente tenendo premuto ►|| per più di tre secondi, potremo poi riprendere il funzionamento normale premendo di nuovo il comando per più di tre secondi.

MENU

Tramite i comandi laterali ◀◀ ▶▶ potremo spostarci per il menu e quindi selezionare tramite tasto **MODE** una voce tra : MUSIC MODE , VOICE MODE , SYSTEM SETTING

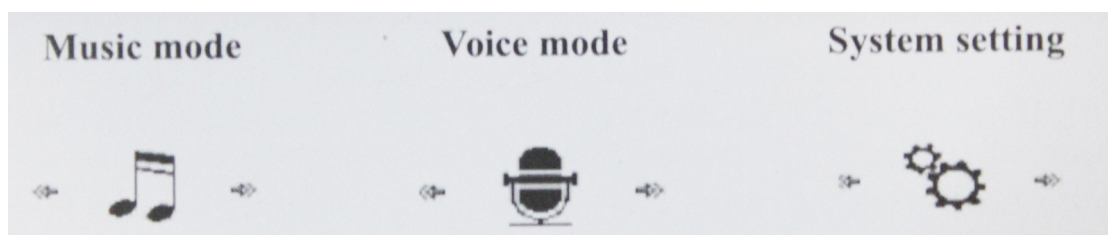

MUSICA

Dopo aver connesso il dispositivo al computer tramite cavo USB , potrete caricare file direttamente nella memoria del C 28 , questi poi potranno essere riprodotti .

Nel menu principale, selezionare "Music Mode" .

Premere 

 per iniziare la riproduzione dei file caricati, ripremere per mettere in pausa, se no premere  per fermare la riproduzione. Se **MODE** viene premuto durante una riproduzione si potrà accedere al menu di riproduzione, se invece viene premuto a riproduzione ferma si accederà al menu del music mode dove si potranno gestire i file e le cartelle.

Per tornare al menu principale tener premuto il tasto **MODE**.

REGISTRATORE

Nel menu principale , selezionare "Voice Mode".

Qui potremo riprodurre tutte le nostre registrazioni e premendo il tasto **REC** inizieremo una nuova registrazione (è possibile avviare una registrazione tramite **REC** in qualsiasi menu del C 28) durante una registrazione potremo mettere in pausa sia ripremendo **REC** sia premendo il tasto 

 , e con la stessa operazione riprendere la registrazione, premere  per stoppare la registrazione e salvare il file.

IMPOSTAZIONI

Nel menu principale, selezionare "Setting Mode".

_System Time - Tempo di Sistema

ci permette di impostare l'orario del dispositivo.

_Storage Location

per selezionare la memoria da utilizzare.

_Record Subsection

per selezionare la massima durata di una registrazione.

_Password Switch

per attivare o disattivare l'utilizzo della password.

_Password Set

ci sarà una serie di 4 numeri da 0 a 9 (utilizzare +/- per modificarne il valore) ,
impostata la password premere **MODE** per salvare la password.

_Record Type - Tipo di Registrazione

in questa interfaccia potremo impostare il tipo di file audio , ciò ci permetterà di decidere se effettuare una registrazione più di qualità ma occupando più memoria oppure una più essenziale sfruttando meglio la memoria a disposizione (32Kbps , 64Kbps , 128Kbps , 192Kbps , 384Kbps).

_AVR Select

anche detto VOR (Voice Operated Recording) è un sistema che se attivato ci permetterà di far sì che il C 28 avvii automaticamente la registrazione quando vi è una rilevazione di suoni, e la metta in pausa in assenza, evitando così la registrazione nei periodi di silenzio.

_Led Set

permette l'attivazione o disattivazione del Led Rosso di REC.

_Monitor Switch

permette l'impostazione tra "close monitoring" e "open monitoring", dove di fabbrica è impostato "close monitoring".

_Auto Record - Tempo Determinato

ci permette di eseguire una registrazione automatica dove ci basterà inserire l'orario di inizio registrazione e la durata della suddetta registrazione.

_Record From - Origine di Registrazione

ci permette di scegliere la fonte audio, tra l'ingresso esterno o il microfono integrato.

_Backlight - Backlight Tempo

impostare tramite +/- il tempo in secondi di inutilizzo del dispositivo, dove il dispositivo manterrà l'illuminazione prima di entrare nella modalità risparmio energetico.

_Language – Lingua

selezionare una lingua tra (Cinese Semplice, Cinese Tradizionale, Inglese, Giapponese, Koreano, Francese, Tedesco, Italiano, Olandese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Ceco, Danese, Polacco, Russo, Turco, Ebraico, Thai, Ungherese, Rumeno, Arabo, Greco, Indonesiano)

_Power Off - Impostazione di Arresto

ci permette di impostare il tempo di inattività in cui il dispositivo entrerà in Sleep Time e il tempo in cui entrerà in Off Time (il valore zero è per disabilitare lo spegnimento o sleep automatico).

_Contrast - Regola Comparazione

tramite +/- impostare il valore di contrasto che sarà compreso tra 1-15, premere sempre **MODE** per confermare.

_Memory Info - Stato di Salvare

controllo dello spazio di archiviazione utilizzato.

_Firmware Version - Versione del Firmware

controllo della versione firmware.

_Restore Factory Setting

ripristino di fabbrica, settare tramite   e premere **MODE** per confermare.


_Exit - Uscita

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva: IT01260860117

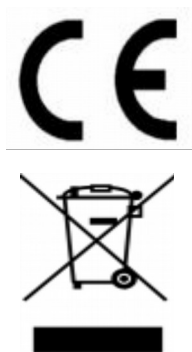

dichiariamo che il prodotto: C - 28
rispetta i requisiti essenziali delle Direttive

EMC 2004/108/CEE , 2011/65/UE Rohs

è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:

it complies to essential requirement according to the following standards

EN 50130-4

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti