


Tutorial

Approfondimento su programmazione e controllo contatto elettrico


Centrale ST-6

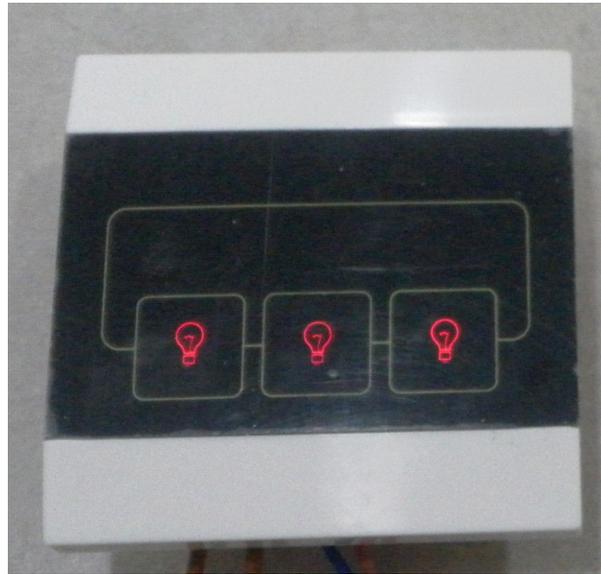


Collegamento contatto elettrico

Il contatto elettrico va alimentato a 220 volt e può controllare fino a 3 utilizzatori.

Supponiamo di collegare 1 faretto, i collegamenti andranno fatti in questo modo:

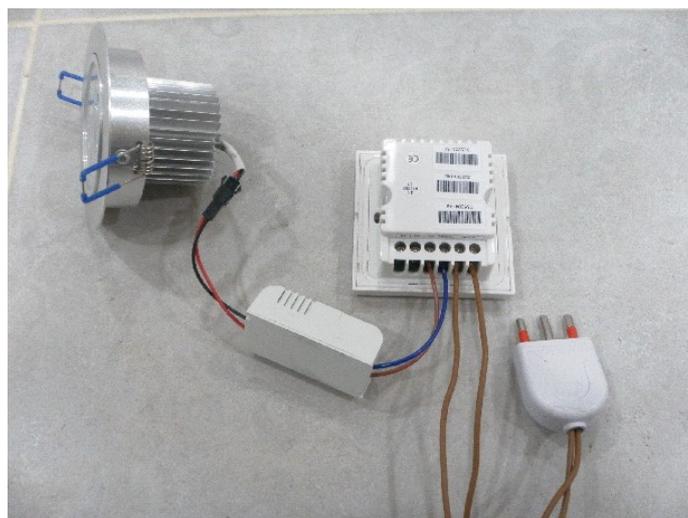

Nei morsetti 220 volt va collegata la spina ,mentre tra i morsetti “COM” e “K1” va collegato il primo utilizzatore.

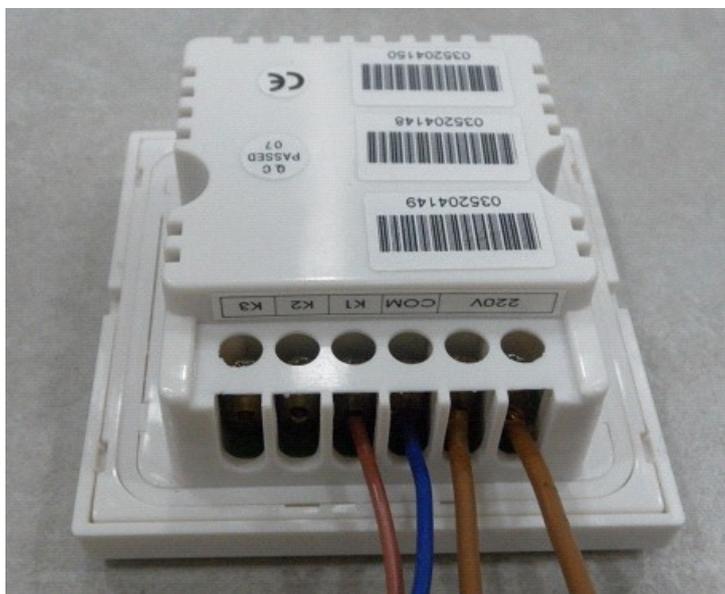

Realizzando i collegamenti in questo modo il dispositivo già funziona come un normale interruttore a sfioramento,quando la spia è accesa l'utilizzatore è spento,quando è spenta la spia l'utilizzatore è acceso.



Codifica contatto elettrico

Premere e tenere premuto * sulla centrale fino a quando la voce guida non ci dice di inserire la password.

Inserire la password amministratore 012345 quindi #5#3#1#1(questo è il numero identificativo del contatto elettrico ad esempio 1 se è il primo)

Quindi premere e tenere premuto il tasto da codificare sul contatto elettrico fino a quando la spia rossa a forma di lampadina inizia a lampeggiare e contemporaneamente premere # sulla centrale di allarme, quindi confermare con #.



Uscire dalla programmazione premendo il tasto "freccia indietro".

Cancellazione contatto elettrico

Per eliminare dalla memoria un contatto elettrico seguire questa procedura:

Premere e tenere premuto * sulla centrale fino a quando la voce guida non ci dice di inserire la password.

Inserire la password amministratore 012345 quindi #5#3#2#1 (questo è il numero identificativo del contatto elettrico ad esempio 1 se è il primo oppure inserire 0 per cancellarli tutti)#

Attivazione del contatto elettrico via tastiera

Dalla tastiera stessa della centrale di allarme si può arrivare il contatto elettrico.

Premere sul pannello 7 e tenerlo premuto fino a quando la voce guida ci chiede la password.



Inserire la password utente 1234#inserire il numero identificativo del contatto da commutare,es. 1 #

E scegliere 1 per attivare il contatto o 0 per disattivare il contatto.

Attivazione del contatto elettrico via telefono

Telefonare alla centrale di allarme ST6,la centralarla richiederà la password utente ,quindi inserire "1234",preme5e 5 e inserite il numero identificativo del contatto da controllare es:1

Ora scegliete 1 per abilitare in contatto oppure 0 per disabilitare.

Attivazione del contatto elettrico via SMS

Inviare alla centrale ST6 il seguente comando per attivare lo switch:

password:1234 switch open 1 (attiva l'interruttore dello switch codificato con l'identificativo 1)

Per disattivare invece lo switch inviare il seguente comando:

password:1234 switch off 1 (spegne l'interruttore del lo switch codificato con l'identificativo 1)

Attivazione del contatto elettrico tramite telecomando ST6

Il telecomando della centrale ST6 porta 2 tastini con il simbolo di una lampadina.

Questi 2 tastini servono per comandare gli switch. Ogni switch può codificare in memoria fino a 48 telecomandi, quindi la procedura ci consente di programmare lo switch in modo tale da essere comandato direttamente dal telecomando senza passare attraverso la centrale di allarme.



Per codificare un nuovo telecomando tenere premuti tutti e tre i tastini sullo switch per circa 15 secondi, si noterà che tutti e 3 i tastini inizieranno a lampeggiare.

In questo momento rilasciare i 3 tastini e premere uno dei 2 tastini a forma di lampadina sul telecomando.

La procedura è completa, il comando dei 3 interruttori sullo switch avviene in questo modo:

- primo tastino a forma di lampadina sul telecomando: comanda la prima commutazione sullo switch
- secondo tastino a forma di lampadina sul telecomando: comanda la seconda commutazione sullo switch
- primo e secondo tastino a forma di lampadina sul telecomando premuti insieme: comanda la terza commutazione sullo switch

CANCELLAZIONE TELECOMANDO:

Tenere premuti i 3 tasti sullo switch per almeno 60 secondi e verranno cancellati tutti i telecomandi in memoria.