Manuale d'uso

Sensore D-Vibrazione

SOMMARIO

Informazioni Generali..... pag. 2
Messa in servizio del dispositivo..... pag. 2
Montaggio..... pag. 2
Impostazioni..... pag. 3
Sostituzione della Batteria..... pag. 3
Caratteristiche tecniche..... pag. 3
Avvertenze e note..... pag. 3
Dichiarazione Conformità ..... pag. 4

Informazioni Generali

È un mini sensore di vibrazione di tipo wireless, compatto, discreto e facile da installare, è progettato per essere adattato a tutti i tipi di porte e finestre.
La distanza massima di trasmissione è 150m, riferita a un ambiente aperto e privo di ostacoli e interferenze, all'interno il range di funzionamento varia da 20 a 70m, il dispositivo trasmette nelle frequenze 433 / 868 MHz.
Prima di essere montato va codificato sulla centralina di allarme.

Messa In servizio del dispositivo

Bisogna mettere la centrale di allarme in procedura di apprendimento con la porta chiusa e quindi aprire la porta quando la centrale di allarme lo richiede. Per informazioni dettagliate fare riferimento al manuale della centrale per la procedura di programmazione dei contatti.
Inserire la batteria nel dispositivo solo quando richiesto nella procedura di configurazione.

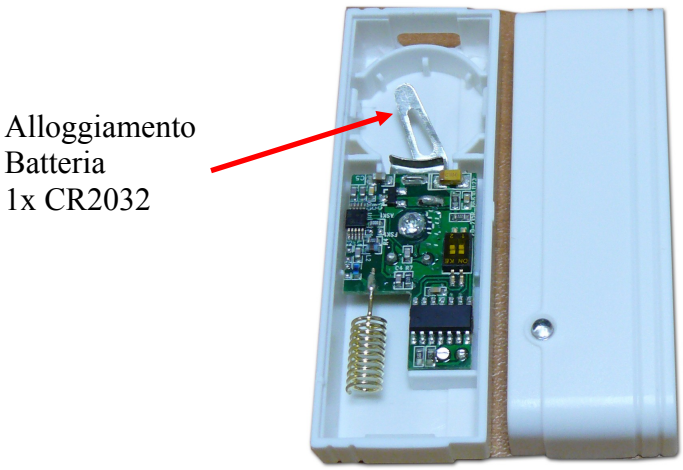

Montaggio

Aprire la scocca premendo e facendo leva sulla scanalatura presente su uno dei lati minori, ancorare la base del dispositivo direttamente al vetro o alle parti mobili di una porta/finestra.
È possibile allo scopo utilizzare le viti incluse o del nastro biadesivo (nel caso di fissaggio su vetro).
Reinserire quindi la cover di plastica.

Impostazioni

All'interno del sensore, nella piastra madre, sono presenti due interruttori fisici che permettono di impostare il livello di sensibilità desiderato, il sensore permette di selezionare 4 profili con sensibilità decrescente:



Impostazione Sensibilità

Livello 1- Massima sensibilità	SW-2 off	SW-1 off	
Livello 2	SW-2 on	SW-1 off	
Livello 3	SW-2 off	SW-1 on	
Livello 4 – Minima Sensibilità	SW-2 on	SW-1 on	

Sostituzione della batteria

Non appena la spia rossa rimane accesa anche con la porta chiusa bisogna sostituire la batteria.
La durata della batteria stimata è di 1 anno.

Caratteristiche tecniche

Batteria: 1 x CR 2032 3V
Durata batteria: 1 anno
Assorbimento: statico <= 10 µA – allarme <=15 mA
Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ 50 °C
Frequenza: 433MHz / 866MHz
Campo d'azione: 150 m all'aperto, 20-70 m all'interno

Avvertenze e note

ATTENZIONE:
Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Dichiarazione di conformità

Noi importatori
SKYNET Italia s.r.l.
Via del Crociale, 6
41042 Fiorano Modenese (MO)
P.Iva IT01260860117

dichiariamo che il prodotto: Sensore D-Vibrazione rispetta i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108 CEE
in quanto risulta conforme alle prescrizioni delle norme armonizzate:
EN 61000-6-3:2007
EN 50130 – 4:1995 + A1:1998 + A2:2003

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).