

Tutorial

Approfondimento su controllo remoto tramite cellulare

Centrale ST-6

Controllo remoto tramite SMS

Inviare alla centrale ST6 il seguenti comandi tramite SMS:

Inserimento totale “ password:1234 system arm” dove 1234 è la password utente

Disinserimento “ password:1234 system disarm” dove 1234 è la password utente

Inserimento parziale “ password:1234 system home” dove 1234 è la password utente

Stop allarmi “ password:1234 system cancel” dove 1234 è la password utente

Nota bene che lo stop allarmi inviato durante una allarme in corso ferma semplicemente l'allarme,fermando anche le chiamate vocali e l'ascia il sistema inserito.

Controllo stato “ password:1234 system status” dove 1234 è la password utente

Attivazione uscita su morsettiera PGM “ password:1234 pgm open” dove 1234 è la password utente

Disattivazione uscita su morsettiera PGM “ password:1234 pgm close” dove 1234 è la password utente

Attivazione contatto elettrico “ password:1234 switch open X ” dove 1234 è la password utente e X è l'identificativo del contatto elettrico da comandare

Spegnimento contatto elettrico “ password:1234 switch off X ” dove 1234 è la password utente e X è l'identificativo del contatto elettrico da comandare


Controllo remoto tramite chiamata

Possiamo anche controllare l'ST6 tramite chiamata vocale, in questo caso abbiamo a disposizione il seguente menù:

- 1 per inserimento totale
- 2 per disinserimento
- 3 per inserimento parziale
- 4 per controllo stato
- 5 per controllo switch
- 9 per ascolto ambientale
- 0 per disconnettere

Controllo remoto tramite App android

Andare sul sito <http://supporto.skynetitalia.net/>

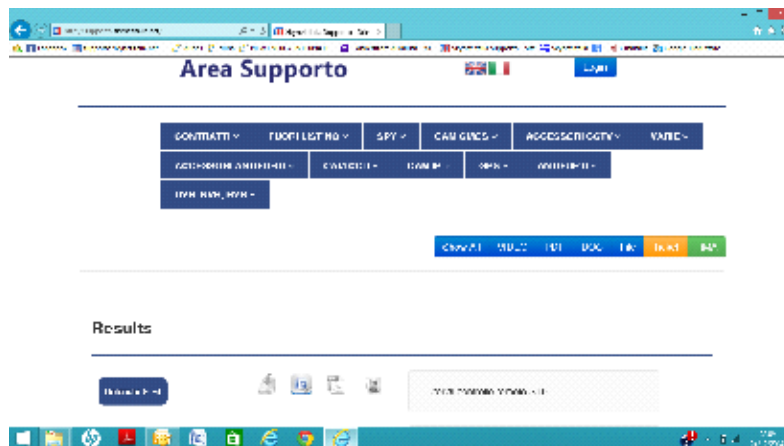

Selezionare antifurti->defender st6-> ST-6 Applicazione Android

Quindi scaricare e installare l'App sul proprio telefono.

La configurazione è molto semplice, richiede solo di inserire il numero di telefono della scheda sim inserita nella centrale di allarme.